



Catalogue 2026-2027
Design & Architectural collections



Catalogue 2026-2027
Design & Architectural collections

The Essence of Light: Vision, Precision and Materiality

There's a fine line between illuminating a space and revealing its identity.

*For us, **Andrea and Simone Pamio**, bridging this gap is a life's mission.*

***Oty light** is the expression of radical minimalism: the idea that light should be pure emotion, free from the clutter of superfluous matter. We've chosen to look where others did not: towards subtraction, the vanishing of the unnecessary and the precision of technical detail merging with architecture.*

Research and Material Innovation

*Today, our challenge evolves. We have combined the formal purity of minimalist design with **material experimentation unprecedented in the market**. Through intense R&D, we've introduced textured finishes that enhance the product, creating a unique sensory dialogue.*

These are not mere coatings, but the result of an engineering process that gives light a new depth, rendering every solution a mark of exclusive technical mastery.

A Strategy in Full Expansion

*At the heart of every fully recessed system beats a constant collaboration between two brothers. While Simone is the force connecting our vision to international markets, Andrea is the mind translating abstraction into engineering rigor. Yet, the value of Oty light today lies above all in its ability to stay ahead of the curve. This catalogue isn't a simple collection, but the opening act of a **strategic growth path**.*

Global Market-Ready Investments

*Our research goes beyond the visible present. We have invested years of research and significant capital to engineer solutions that we'll introduce progressively, following a defined innovation roadmap. This is a **technology asset ready to go**, designed to set new standards in global architecture and ensure an immediate competitive advantage.*

***Oty light doesn't follow the market. It stays ahead of it.
Our future is already a proven asset.***

L'Essenza della Luce: Visione, Rigore e Materia

Esiste una sottile differenza tra illuminare uno spazio e rivelarne l'identità.

*Per noi, **Andrea** e **Simone Pamio**, colmare questo gap è la missione di una vita.*

***Oty light** è l'espressione di un minimalismo radicale: l'idea che la luce debba essere pura emozione, priva del disturbo della materia superflua. Abbiamo scelto di guardare dove gli altri non guardavano: alla sottrazione, alla scomparsa del superfluo e alla precisione del dettaglio tecnico che si fonde con l'architettura.*

Ricerca e Innovazione Materica

*Oggi, la nostra sfida evolve. Abbiamo unito la pulizia formale del design minimalista ad una **sperimentazione materica inedita per il mercato**. Grazie a un'intensa attività di Ricerca e Sviluppo, abbiamo introdotto finiture materiche che impreziosiscono il prodotto, creando un dialogo tattile e visivo unico. Non sono semplici rivestimenti, ma il risultato di un processo ingegneristico che conferisce alla luce una nuova profondità, rendendo ogni nostra soluzione un'eccellenza tecnica esclusiva.*

Una Strategia in Piena Espansione

Dietro ogni sistema a scomparsa totale batte un confronto costante tra due fratelli.

*Se **Simone** è la forza che connette la nostra visione ai mercati internazionali, **Andrea** è la mente che traduce l'astrazione in rigore ingegneristico. Ma il valore di **Oty light** oggi risiede soprattutto nella sua capacità di anticipare i tempi. Questo catalogo non è una semplice collezione, ma il primo atto di una **traiettoria di crescita già pianificata**.*

Investimenti pronti per il Mercato Globale

*La nostra ricerca non si ferma a ciò che è visibile oggi. Abbiamo investito anni di studio e capitali significativi per ingegnerizzare soluzioni che presenteremo progressivamente secondo una roadmap di innovazione già definita. Si tratta di un **asset tecnologico già pronto**, progettato per scalare i nuovi standard della grande architettura mondiale e garantire un vantaggio competitivo immediato.*

***Oty light non segue il mercato. Lo anticipa.
Il nostro domani è già un asset consolidato.***

Index

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------|---|---------|------------------------------|
| <i>pag.</i> | | | | | |
| 18 | Bic B12 | 358 | Invisibile V4 | 194 | Pop P04 Ø8,0 |
| 20 | Brick | 360 | Invisibile V7 | 198-201 | Pop P04 Magic Ø3,0 |
| 22 | micro Box | 363 | Invisibile V8 | | |
| 24 | Box | 363 | Invisibile V9 | 202 | Pop P06 Ø6,0 |
| | | 363 | Invisibile V10 | | |
| 26 | Club C1 | 364 | Invisibile VB1 | 204 | Pop P07 Ø6,0 |
| 28 | Club C2 | 78 | Isotta 01 | 206-209 | Pop P07 Bulb |
| 30 | Club C3 | 82 | Italo 01 | 210 | Pop P07 IP65 Ø6,0 |
| 32 | Cubello 01 | | | 218 | Pop P07 Pull Ø12,5 |
| 36 | Cubello 02 | | | | |
| | | 86 | MoMa - S 40/60 by e-Clipso | | |
| 40 | e-Clipso | 90 | MoMa - P 40/60 by e-Clipso | 226 | Pop P12 Ø3,0 |
| 44 | e-Pad 15 | | | 222 | Pop P12 D Ø3,0 |
| 46 | e-Pad 30 | 94 | Nelly | 230 | Pop P12 L Ø3,0 |
| 144 | Easy Pop P00 Ø3,0 | 98 | Nemo | 228 | Pop P12 T Ø3,0 |
| 145 | Easy Pop P00 NaNo Ø3,0 | | | 237 | Pop P12 Cup Ø3,0 |
| 147 | Easy Pop P01 Ø4,0 | 102 | Pop Bijou | 243 | Pop P12 Cup Ø6,0 |
| 154 | Easy Pop P01 EVO Ø5,5 | 106 | Pop C'est Moi | 247 | Pop P12 Cup Ø12,0 |
| 156 | Easy Pop P01 EVO NaNo Ø5,5 | 110 | Pop C'est Toi | 248 | Pop P12 Polifemo PF1 |
| 161 | Easy Pop P01 Bulb | 114 | Pop Chapeau | 250 | Pop P12 Polifemo PF3 |
| 166 | Easy Pop P03 EVO Ø8,0 | 118 | Pop Chérie | 234 | Pop P12 Ring Ø3,0 |
| 168 | Easy Pop P03 EVO NaNo Ø8,0 | 122-127 | Filo System: Bijou - C'est Moi C'est Toi - Chérie Chapeau | 240 | Pop P12 Ring Ø6,0 |
| 174 | Easy Pop PX3 EVO Ø10,0 | | | 244 | Pop P12 Ring Ø12,0 |
| 176 | Easy Pop PX3 EVO NaNo Ø10,0 | | | 238 | Pop P12 W Ø3,0 |
| 182 | Easy Pop PY3 EVO Ø10,0 | 128 | Pop Petit | 372 | Pop P15 Ø3,0 |
| 188 | Easy Pop PY3 EVO Ø10,0 Glass | 132 | Filo System: Petit | | |
| | | 134 | Pop Bon Bon | 252 | Pop P39 A Chandelier |
| 328 | Gun 2 A | 136 | Filo System: Bon Bon | 254 | Pop P39 B Chandelier |
| 331 | Gun 2 B | | | 256 | Pop P39 C Chandelier |
| 332 | Gun 2 C | | | | |
| | | 140 | Pop P00 Ø3,0 | 258 | Pop P40 A Chandelier |
| 48 | Jumbo | 143 | Pop P00 NaNo Ø3,0 | 260 | Pop P40 B Chandelier |
| | | 146 | Pop P01 Ø4,0 | 262 | Pop P40 R Chandelier |
| 50 | Host 40 - S by e-Clipso | 148 | Pop P01 EVO Ø5,5 | | |
| 54 | Host 80 - S by e-Clipso | 152 | Pop P01 EVO NaNo Ø5,5 | 264 | Pop P50 Pinocchio |
| 58 | Host 40 - P by e-Clipso | 158 | Pop P01 Bulb | 265 | Pop P55 Pinocchio |
| 61 | Host 80 - P by e-Clipso | 162 | Pop P03 EVO Ø8,0 | 270 | Pop P120 - P200 |
| | | 164 | Pop P03 EVO NaNo Ø8,0 | 266 | Pop Brooklyn |
| | | 170 | Pop PX3 EVO Ø10,0 | | |
| 62 | Invisibile V1A | 172 | Pop PX3 EVO NaNo Ø10,0 | 214 | Pop Ring Pull Ø12,5 |
| 66 | Invisibile V1B | 178 | Pop PY3 EVO Ø10,0 | | |
| 68 | Invisibile V2A Pull Out | 184 | Pop PY3 EVO Ø10,0 Glass | 274 | Pop Up 1 |
| 72 | Invisibile V2B Pull Out | 190 | Pop P03 Look Ø17,0 | 278 | Pop Up 207 |
| 74 | Invisibile V3D | | | | |
| | | | | 282 | Spillo 2A |
| | | | | 286 | Spillo 2B |
| | | | | 290 | Spillo 3A |
| | | | | 292 | Spillo 4A |
| | | | | 294 | Spillo 4B |
| | | | | 296 | Spillo 5A |
| | | | | | |
| | | | | 298 | Step 1A |
| | | | | 301 | Step 1B |
| | | | | | |
| | | | | 302 | Tim T124 - T196 |
| | | | | | |
| | | | | 306 | X1 A Ø7,0 |
| | | | | 310 | X1 B Ø8,5 |
| | | | | 312 | X2 A Ø7,0 |
| | | | | 316 | X2 B Ø8,5 |
| | | | | 318 | X3 A Ø7,0 |
| | | | | 321 | X3 B Ø8,5 |
| | | | | 322 | X4 A 7,0x7,0 |
| | | | | 326 | X4 B 8,5x8,5 |
| | | | | 334 | X5 B |
| | | | | | |
| | | | | 338-341 | X7 R |
| | | | | 342-345 | X7 C |
| | | | | | |
| | | | | 354 | X-Dark 1 |
| | | | | 350-353 | X-Gun 1/2/3/4 |
| | | | | 356 | X-Line |
| | | | | 346 | X-Rail 48V track |
| | | | | 366-371 | X-Rail Pendant/Sospensione |
| | | | | 374-377 | X-Rail Accessories/Accessori |
| | | | | 378-383 | X - Running |
| | | | | | |
| | | | | 384 | Y-Line 24V micro track |
| | | | | 386 | Y-Dot |
| | | | | 388 | Y-Flo |
| | | | | 388 | Y-Sfera S1 |
| | | | | 388 | Y-Sfera S2 |
| | | | | 390-393 | Y-Line Accessories/Accessori |

Recessed - Incasso



Bic B12 12x12 p.18



Invisibile V1A p.62



Invisibile V1B p.66



Invisibile V2A p.68



Invisibile V2B p.72



Pop P00 Ø3,0 p.140



Pop P00 NaNo Ø3,0 p.143



Easy Pop P00 Ø3,0 p.144



Easy Pop P00 NaNo Ø3,0 p.145



Pop P01 Ø4,0 p.146



Easy Pop P01 Ø4,0 p.147



Pop P01 Ø5,5 p.148



Pop P01 NaNo Ø5,5 p.152



Easy Pop P01 Ø5,5 p.154



Easy Pop P01 NaNo Ø5,5 p.156



Pop P01 Bulb p.158



Easy Pop P01 Bulb p.161



Pop P03 Ø8,0 p.162



Pop P03 NaNo Ø8,0 p.164



Easy Pop P03 Ø8,0 p.166



Easy Pop P03 NaNo Ø8,0 p.168



Pop PX3 Ø10,0 p.170



Pop PX3 NaNo Ø10,0 p.172



Easy Pop PX3 Ø10,0 p.174



Easy Pop PX3 NaNo Ø10,0 p.176



Pop PY3 Ø10,0 p.178



Easy Pop PY3 Ø10,0 p.182



Pop PY3 Ø10,0 Glass p.184



Easy Pop PY3 Ø10,0 Glass p.188



X1A Ø7,0 p.306



X1B Ø8,5 p.310



Pop P03 Look Ø17,0 p.190



Pop P04 Ø8,0 p.194



Pop P04 Magic Ø12,0 p.198



Pop Ring Pull Ø12,5 p.214



X2A Ø7,0 p.312



X2B Ø8,5 p.316



Pop P12 Ø3,0 p.226



Pop P12/T Ø3,0 p.228



Gun 2A Ø4,3 p.328



X3A Ø7,0 p.318



X3B Ø8,5 p.321



Pop P12 Ring Ø3,0 p.234



Pop P12 Ring Ø6,0 p.240



Pop P12 Ring Ø12,0 p.244



Gun 2B Ø4,3 p.331



X4A 7x7 p.322



X4B 8,5x8,5 p.326



Spillo 2A p.282




Spillo 2B p.286



Spillo 3A p.290




X5B p.334



Spillo 4A p.292



Spillo 4B p.294




Spillo 5A p.296



Step 1A p.298



Step 1B p.301

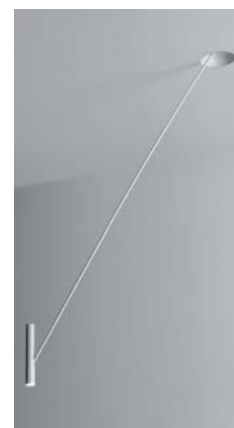

Pop P12L Ø3,0 p.230

Wall - Parete



Brick p.20



Micro Box p.22



Box p.24



Cubello 01 p.32



Cubello 02 p.36



Isotta 01 p.78



Italo 01 p.82



Invisibile V3D p.74



e-Pad Led p.44



Pop P07 Bulb p.206



Pop P12/D Ø3,0 p.222



Pop P12/W Ø3,0 p.238



Pop P12 Cup Ø3,0 p.237



Pop P12 Cup Ø6,0 p.243



Pop P12 Cup Ø12,0 p. 247



Nelly p.94



Nemo p.98



Pop Up1 Ø2,4 p.274

Ceiling - Plafone



Isotta 01 p.78



Host - P Ø 40,0 by e-Clipso p.58



Host - P Ø 80,0 by e-Clipso p.61



Invisibile V3D p.74



MoMa - P Ø 40,0 by e-Clipso p.90



MoMa - P Ø 60,0 by e-Clipso p.90



Pop P07 Ø 6,0 p.204



Pop P07 Bulb p.208



Pop P07 IP65 p.210



Pop P12/D Ø 3,0 p.222



Pop P07P Pull Ø 11,2 p.218



Pop P12 Cup Ø 3,0 p.237



Pop P12 Cup Ø 6,0 p.241



Pop P12 Cup Ø 12,0 p.247



Gun 2C Ø 4,3 p.332



X7R Ø 8,5 p.338-341



X7C 8,5x8,5 p.342-345

Pendant - Sospensione



Club C1 p.24



Club C2 p.28



Club C3 p.30



e-Clipso p.40



Pop P06 p.202



Jumbo p.48



Host 40 - S by e-Clipso p.50



Host 80- S by e-Clipso p.54



Pop BonBon p.134



MoMa 40 - S by e-Clipso p.86



MoMa 60- S by e-Clipso p.86



Pop Bijou

p.102



Pop C'est Moi

p.106



Pop C'est Toi

p.110




Pop Chapeau

p.114



Pop Chérie

p.118

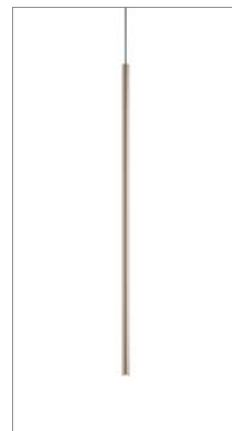

Petit

p.128



Pop P39 A Chandelier Ø80,0

p.252




Pop P39 B Chandelier Ø120,0

p.254




Pop P39 C Chandelier 160x80

p.256

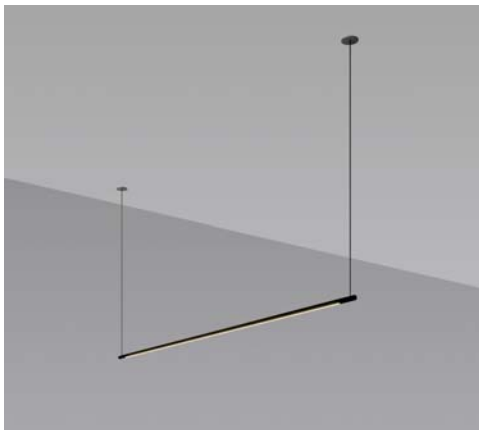


Pop P120/P200 Arc - Cup

p.270 - 273

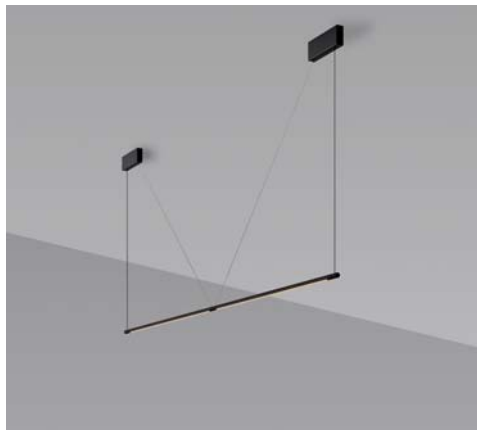

Pop P122/P123 Brooklyn Arc - Cup

p.266 - 269

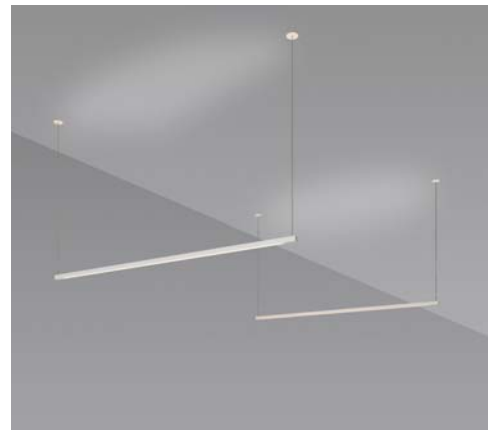

Tim T124/T196 Arc - Cup

p.302 - 305

Pendant - Sospensione



Pop P40 Chandelier


p.258 - 263



X-Running

p.378 - 383

X-Rail 48V track system
X-Rail sistema a binario 48V

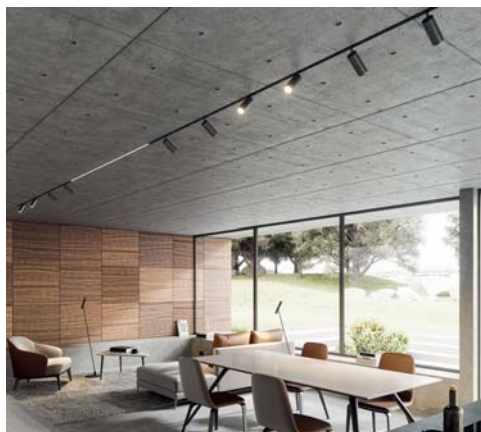

X-Rail 48V p.346



Bijou p.366 **Chapeau** p.369 **Chérie** p.369 **C'est Moi** p.369
C'est Toi p.369 **Petit** p.370



X-Gun p.350 - 353



X-Dark 1 p.354



X-Line 30 | 60 | 90 | 120 p.356



Pop P15 p.372



Invisible V4 p.358



Invisible V7 p.360



Invisible V8 p.363



Invisible V9 p.363



Invisible V10 p.363



Invisible VB1 p.364

Y-Line 24V micro track system
Y-Line sistema a micro binario 24V



Y-Line 24V

p.384




Y-Dot

p.386



Y-Sfera - S1

p.388

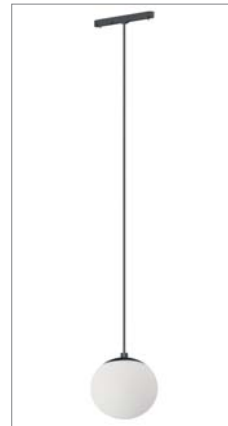

Y-Sfera - S2

p.388



Y-Flo

p.388

Table lamp
Tavolo



Pop P50 Pinocchio p.264

Floor lamp
Terra



Pop Polifemo PF1 p.248



Pop Polifemo PF3 p.250





Pop Up 207 p.278



Pop P55 Pinocchio p.265

Bic 12 12x12 trimless
for plasterboard - per cartongesso

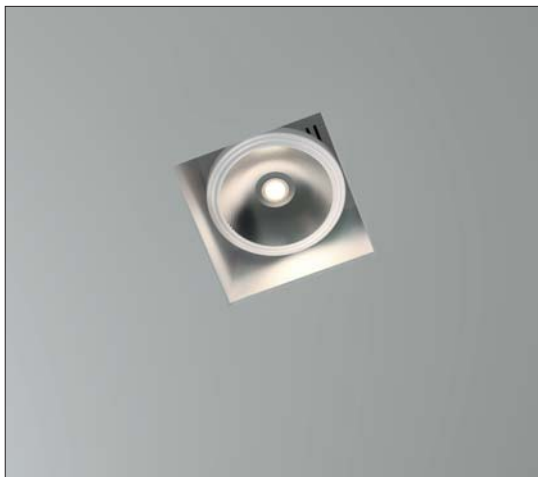


IP20 © MC-E=3 CE V
350 - 500 m/A LED CRI>90
3B12.5

| © (m-M) | LED 12,5W | 350m/A |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off | |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V | |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI | |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V | |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC | |
| ■ Led color | <i>Nominal lm</i> | ▲ Beam spread |
| 2 = 2700K | 1477 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 1565 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 1635 | T = 12° |

| © (m-M) | LED 18,4W | 500m/A |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3KIT.500.1L (1-1) | on/off | |
| 3KIT.501.50 (1-2) | DALI - Push - 1...10V | |
| 3KIT.502.20 (1-1) | DALI | |
| 3KIT.503.20 (1-1) | Push - 1...10V | |
| 3KIT.504.20 (1-1) | IGBT - Triac | |
| ■ Led color | <i>Nominal lm</i> | ▲ Beam spread |
| 2 = 2700K | 2020 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 2140 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 2236 | T = 12° |

- Frame - Struttura
- 02** Black - Nero
- 06** White - Bianco




housing for plasterboard - cassaforma per cartongesso

1Z12.120.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.




Brick



Brick 20

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 8,5W | CRI>90 | | |
| 3BR2.4 ■ L. □ | dim. IGBT - TRIAC | | | |
| 3BR2F4 ■ L. □ | DALI - Push | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 1040 | 92° | | |
| 3 = 3000K | 1095 | | | |



Brick 34

| | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 17W | CRI>90 | | |
| 3BR3.4 ■ L. □ | on/off | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 2080 | 92° | | |
| 3 = 3000K | 2190 | | | |


□ *Frame - Struttura*

02 ● Black - Nero

06 ○ White - Bianco



micro Box



P20 

CE  

220-240V

2 x GU10 led

3872.210.

Frame - Struttura

02 **Black - Nero**

06 **White - Bianco**



Box



| Code | L | H | P |
|-------|------|-----|-----|
| BOX23 | 23,0 | 8,5 | 7,2 |
| BOX31 | 31,0 | 8,5 | 7,2 |
| BOX50 | 50,0 | 8,5 | 7,2 |
| BOX63 | 63,0 | 8,5 | 7,2 |

Frame - Struttura

02 Black - Nero

06 White - Bianco

Box 23 cm

| | | |
|--|------------|--|
| IP40 <input checked="" type="checkbox"/> | MC-E=3 | CE <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 220-240V | LED 2x6,8W | CRI>95 |
| 3B23.5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | on/off | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 2x860 | 90° |
| 3 = 3000K | 2x875 | |

Box 31 cm

| | | |
|--|----------------|--|
| IP40 <input checked="" type="checkbox"/> | MC-E=3 | CE <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 220-240V | LED 2x9,0W | CRI>95 |
| 3B31.5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | on/off | |
| 3B31F5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | DALI - Push | |
| 3B31G5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | 1...10V - Push | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 2x1135 | 90° |
| 3 = 3000K | 2x1170 | |

Box 50 cm

| | | |
|--|----------------|--|
| IP40 <input checked="" type="checkbox"/> | MC-E=3 | CE <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 220-240V | LED 2x13,5W | CRI>95 |
| 3B50.5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | on/off | |
| 3B50F5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | DALI - Push | |
| 3B50G5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | 1...10V - Push | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 2x1700 | 90° |
| 3 = 3000K | 2x1756 | |

Box 63 cm


| | | |
|--|----------------|--|
| IP40 <input checked="" type="checkbox"/> | MC-E=3 | CE <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |
| 220-240V | LED 2x18,2W | CRI>95 |
| 3B63.5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | on/off | |
| 3B63F5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | DALI - Push | |
| 3B63G5 <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> | 1...10V - Push | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 2x2270 | 90° |
| 3 = 3000K | 2x2340 | |



Club C1

A distinctive design statement, born in the heart of Tuscany: Club is a decorative ceramic lamp, hand-molded using traditional artisanal techniques. Thanks to its eco-compatible materials and total recyclability, Club represents the perfect blend of design, material innovation, and environmental responsibility.

Un segno distintivo di design nato nel cuore della Toscana: Club è una lampada decorativa in ceramica, plasmata interamente a mano secondo antiche tecniche artigianali. L'impiego di materiali ecocompatibili e la natura totalmente riciclabile del prodotto rendono Club una sintesi perfetta tra design, innovazione materica e sostenibilità.




| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | © | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 9W | CRI>90 | | |
| 3C1C.2 | ■ L. □ | on/off | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 1008 | 60° | | |
| 3 = 3000K | 1066 | | | |

| | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| □ | <i>Frame - Struttura</i> | <i>Canopy - Rosone</i> | <i>Wire - Cavo</i> |
| 02 ● | Black - Nero | Black - Nero | Black - Nero |
| 06 ○ | White - Bianco | White - Bianco | Black - Nero |



Club C2




| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | © | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 9W | CRI>90 | | |
| 3C2C.2 | L | on/off | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 1008 | 60° | | |
| 3 = 3000K | 1066 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <i>Frame - Struttura</i> | <i>Canopy - Rasone</i> | <i>Wire - Cavo</i> |
| 02 ● | Black - Nero | Black - Nero | Black - Nero |
| 06 ○ | White - Bianco | White - Bianco | Black - Nero |



Club C3



| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | © | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 9W | CRI>90 | | |
| 3C3C.2 | ■ L. □ | on/off | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 1008 | 60° | | |
| 3 = 3000K | 1066 | | | |

| | | | |
|------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| □ | <i>Frame - Struttura</i> | <i>Canopy - Rasone</i> | <i>Wire - Cavo</i> |
| 02 ● | Black - Nero | Black - Nero | Black - Nero |
| 06 ○ | White - Bianco | White - Bianco | Black - Nero |



Cubello 01

Wall lamp made of aluminium. The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.


IP44 rating makes Cubello 01 ideal for both indoor and outdoor installations. Available with saltiness protection too.

Lampada a parete in alluminio. La sorgente luminosa posizionata verso la parete crea una luce indiretta confortevole.


Il grado di protezione IP44 rende Cubello 01 ideale per installazioni sia indoor che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.



06 Matt White - Bianco Opaco




02 Matt Black - Nero Opaco



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

IP44 © MC-E=3 CE ▽ ⊕
 220-240V 6W CRI>95
 3CB1.H2 ■ L. □ dimm. IGBT

saltiness protection - protezione contro la salsedine

4CB1.H2 ■ L. □ dimm. IGBT

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 635 | 90° |
| 3 = 3000K | 681 | |





Cubello 01 can be placed only on mirror's sides (as in the image). By placing it above a mirror, the light source can reflect in the mirror creating a dazzle effect.
Cubello 01 può essere posizionato solo ai lati dello specchio (come nell'immagine). Posizionandolo sopra uno specchio, la sorgente luminosa può riflettersi sullo specchio creando abbagliamento.



Cubello 02

Wall lamp made of aluminium. The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.


IP44 rating makes Cubello 02 ideal for both indoor and outdoor installations.

Available with saltiness protection too.

Lampada a parete in alluminio. La sorgente luminosa posizionata verso la parete crea una luce indiretta confortevole.

Il grado di protezione IP44 rende Cubello 02 ideale per installazioni sia indoor che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.






06 Matt White - Bianco Opaco




02 Matt Black - Nero Opaco



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

IP44 © MC-E=3 CE V ⊕

220-240V 2x5W CRI>95

3CB2.H2 L. dimm. IGBT

3CB2.E2 L. DALI

saltness protection - protezione contro la salsedine

4CB2.H2 L. dimm. IGBT

4CB2.E2 L. DALI

■ Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 2x476 90°

3 = 3000K 2x511



e-Clipso

Pendant e-Clipso is available in Ø 10,8 cm (9W) and Ø 14,5 cm (18W).

Its design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology:

- the light source enables exceptional visual comfort (UGR<8);
- in addition to white and black finishes, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze finishes;
- the sophisticated black cable-winding mechanism lets e-Clipso be positioned at the desired height.


Perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

e-Clipso a sospensione è disponibile nei diametri 10,8 cm (9W) e 14,5 cm (18W).




Il design è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia:

- *la sorgente luminosa permette di raggiungere un confort luminoso impareggiabile (UGR<8);*
- *oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo;*
- *Il sofisticato meccanismo di avvolgimento del cavo nero, permette ad e-Clipso di essere posizionata all'altezza desiderata.*

Ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.

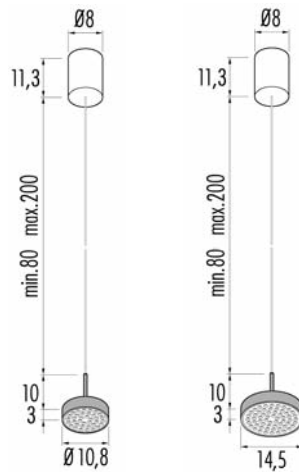



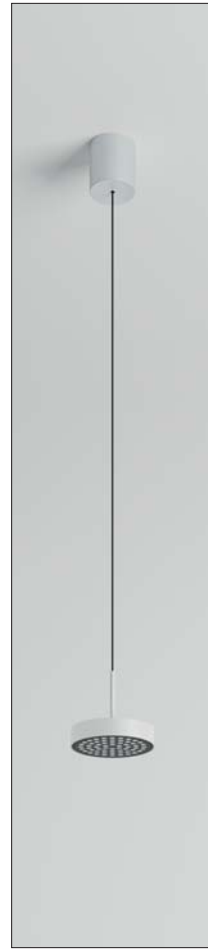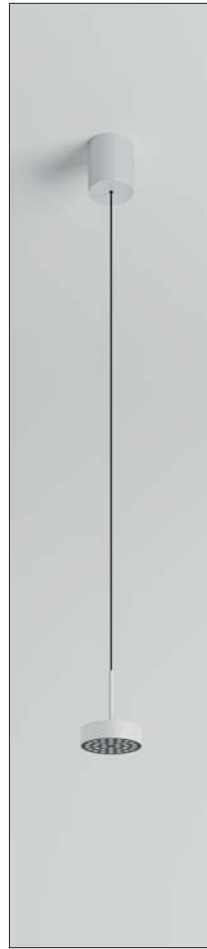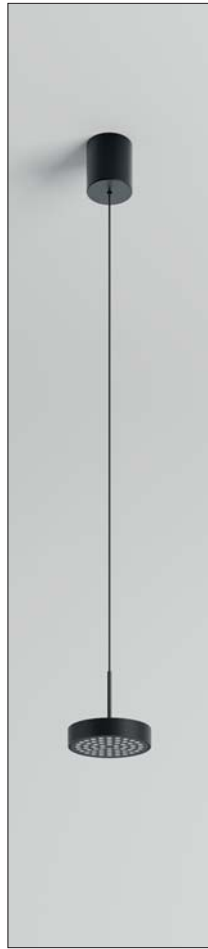


□ 22 Black - Nero

□ 66 White - Bianco


UGR<8

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | Ø10,8cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 9W led | CRI>95 | | |
| 3E1S.D3 | ■ M. □ | dim. IGBT | | | |
| 3E1S.E 3 | ■ M. □ | DALI - Push | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 700 | 40° | | |
| 3 = 3000K | | 755 | | | |



e-Clipso

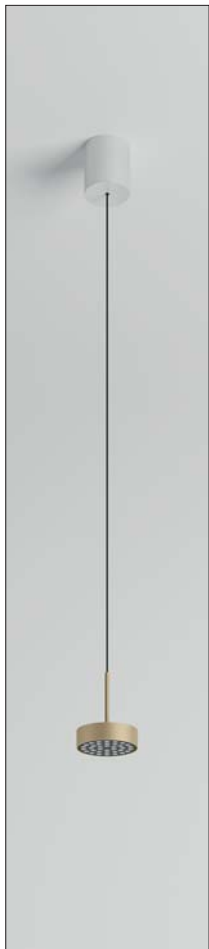

6X Light Brass - Ottone Chiaro

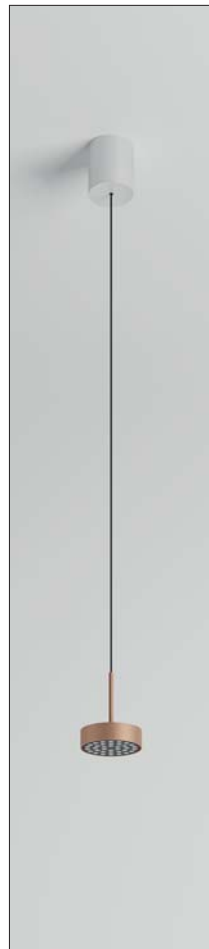

6Y Light Copper - Rame Chiaro

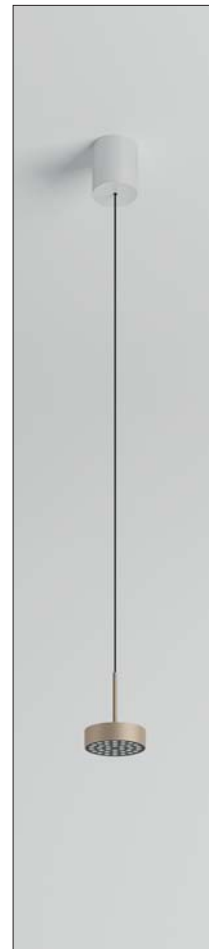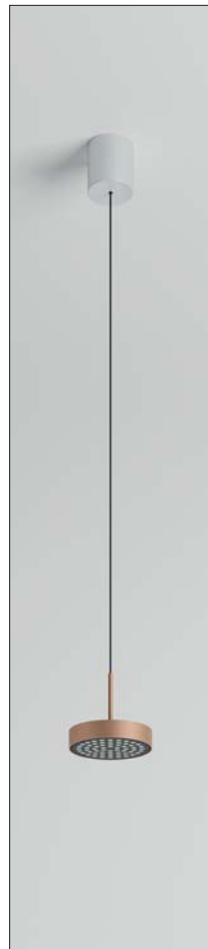

6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

UGR<8


| | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|--------------------|---|---|
| IP40 | © | Ø14,5cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 18W led | CRI>95 | | |
| 3E1S.D4 | ■ | <input type="checkbox"/> | dimm. IGBT - TRIAC | | |
| 3E1S.E4 | ■ | <input type="checkbox"/> | DALI - Push | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 1132 | 40° | | |
| 3 = 3000K | | 1142 | | | |

e-PAD 15

Characterized by a thin metal frame, e-Pad turns light into a pure architectural element. Upward-projected indirect light creates an immersive ambiance that emphasizes shapes while ensuring a glare-free experience.

A minimalist design, created to integrate seamlessly into high-end homes and contract spaces where timeless elegance is a must.

Caratterizzata da una struttura sottile in metallo, e-Pad trasforma la luce in un elemento architettonico puro. La luce indiretta emessa verso l'alto, crea un'atmosfera avvolgente che valorizza i volumi senza abbagliare. Un design essenziale, nato per integrarsi con discrezione in residenze di prestigio e progetti contract che richiedono l'eleganza senza tempo.



| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|----|-------------|--------|
| IP20 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | LED 1x18W | | | CRI>90 |
| 3E15.5 | ■ | L. □ | | | |
| | | dim. IGBT | | | |
| ■ | Led color | Nominal lm | | Beam spread | |
| 2 | = 2700K | 2494 | | 105° | |
| 3 | = 3000K | 2611 | | | |
| 4 | = 4000K | 2697 | | | |

□ Frame - Struttura

02 ● Black - Nero

06 ○ White - Bianco




e-PAD 30

Characterized by a thin metal frame, e-Pad turns light into a pure architectural element. Upward-projected indirect light creates an immersive ambiance that emphasizes shapes while ensuring a glare-free experience.

A minimalist design, created to integrate seamlessly into high-end homes and contract spaces where timeless elegance is a must.

Caratterizzata da una struttura sottile in metallo, e-Pad trasforma la luce in un elemento architettonico puro. La luce indiretta emessa verso l'alto, crea un'atmosfera avvolgente che valorizza i volumi senza abbagliare. Un design essenziale, nato per integrarsi con discrezione in residenze di prestigio e progetti contract che richiedono l'eleganza senza tempo.



| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|----|---|----------------|
| IP20 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | LED 2x18W | | | CRI>90 |
| 3E30.5 | ■ | L. | □ | | dim. IGBT |
| 3E30F5 | ■ | L. | □ | | DALI - Push |
| 3E30G5 | ■ | L. | □ | | 1...10V - Push |
| ■ | Led color | Nominal lm | | | Beam spread |
| 2 | = 2700K | 2x2494 | | | 105° |
| 3 | = 3000K | 2x2611 | | | |
| 4 | = 4000K | 2x2697 | | | |


□ Frame - Struttura

02 ● Black - Nero

06 ○ White - Bianco




Jumbo J07

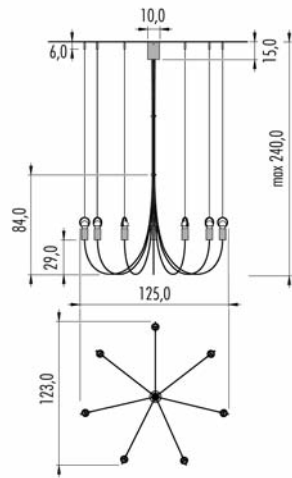

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | e27 7x4W | CRI>80 | | |
| 3J07.12L.02 | IGBT - TRIAC | | | |
| <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2700K | 7x470 | 360° | | |
| <i>Wire - Cavo</i> | <i>Cylinder for Bulb - Cilindro porta-lampada</i> | | | |
| Black - Nero | Black - Nero | | | |

Jumbo J14

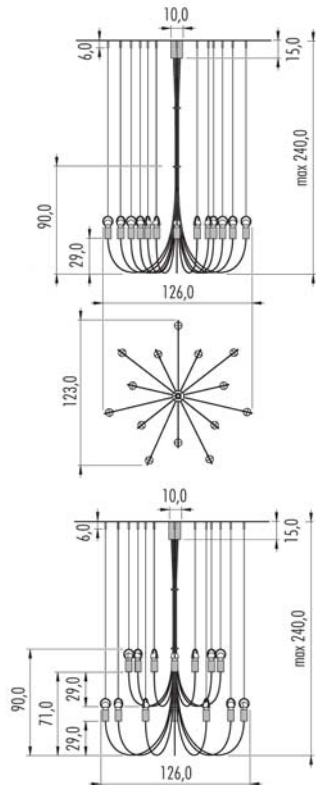

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | e27 14x4W | CRI>80 | | |
| 3J14.12L.02 | IGBT - TRIAC | | | |
| <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2700K | 14x470 | 360° | | |
| <i>Wire - Cavo</i> | <i>Cylinder for Bulb - Cilindro porta-lampada</i> | | | |
| Black - Nero | Black - Nero | | | |




Host - S $\varnothing 40,0$ by e-Clipso

The Host by e-Clipso design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology:


- the light source, named e-Clipso, enables exceptional visual comfort ($UGR < 8$);
- in addition to white and black colors, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze colors;
- the sophisticated black cable-winding mechanism lets Host by e-Clipso be positioned at the desired height.

Il design della Host by e-Clipso è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia:

- la sorgente luminosa definita e-Clipso, permette di raggiungere un confort luminoso impareggiabile ($UGR < 8$);
- oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo;
- il sofisticato meccanismo di avvolgimento del cavo di colore nero, permette a Host by e-Clipso di essere posizionata all'altezza desiderata.

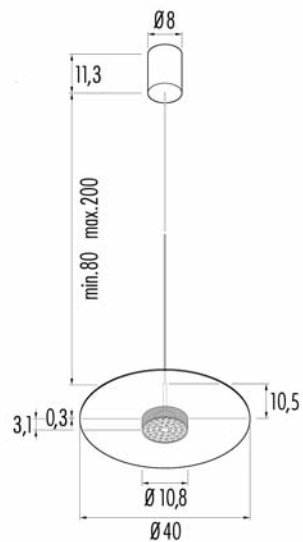



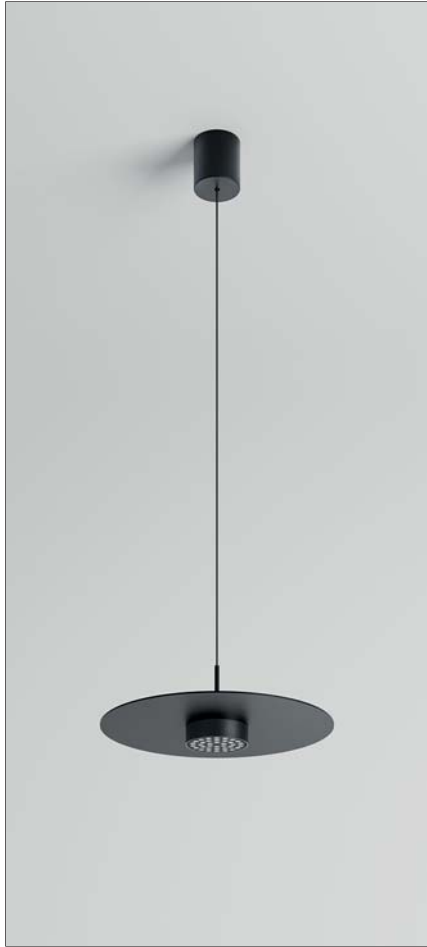

□ 22 Black - Nero




□ 66 White - Bianco

Host - S Ø 40,0 by e-Clippo



6X Light Brass - Ottone Chiaro

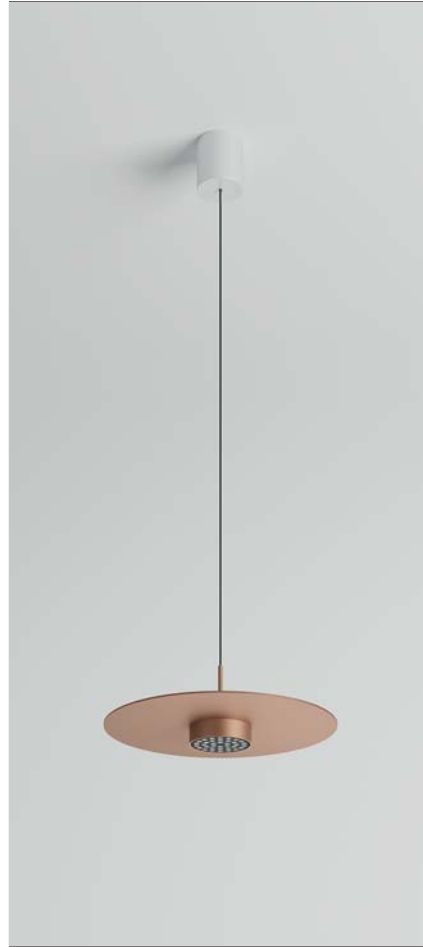

6Y Light Copper - Rame Chiaro



6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

UGR<8

| | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | Ø40cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 9W led | CRI>95 | | |
| 3H4S.D3 | ■ M. | <input type="checkbox"/> | dimm. IGBT | | |
| 3H4S.E3 | ■ M. | <input type="checkbox"/> | DALI - Push | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 700 | 40° | | | |
| 3 = 3000K | 755 | | | | |

Host - S Ø 80,0 by e-Clipso

Host Ø 80cm by e-Clipso represents the state of art in aluminum craftsmanship and it's part of the "iGIGANTI" collection.

Its design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology:


- the light source, named e-Clipso, enables exceptional visual comfort (UGR<8);
- in addition to white and black finishes, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze finishes;

Host Ø 80cm by e-Clipso rappresenta lo stato dell'arte nella lavorazione dell'alluminio.

La versione con Ø 80cm, fa parte della collezione "iGIGANTI".

Il design è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia:

- *la sorgente luminosa definita e-Clipso, permette di raggiungere un confort luminoso impareggiabile (UGR<8);*
- *oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo;*

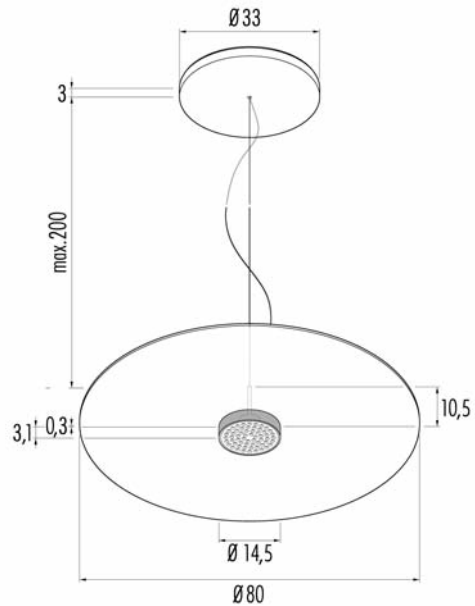





□ 22 Black - Nero



□ 66 White - Bianco

Host - S Ø 80,0 by e-Clipso



6X Light Brass - Ottone Chiaro



6Y Light Copper - Rame Chiaro



6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

UGR<8

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------------|--------------------|---|---|
| IP40 | © | Ø80cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 18W led | CRI>95 | | |
| 3H8S.D4 | ■ | M. <input type="checkbox"/> | dimm. IGBT - TRIAC | | |
| 3H8S.E4 | ■ | M. <input type="checkbox"/> | DALI - Push | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 1132 | 40° | | | |
| 3 = 3000K | 1142 | | | | |

Host - P by e-Clipso

Decorative ceiling lamp, equipped with a high-tech light source (e-Clipso) for an exceptional visual comfort (UGR<8).

Its design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology.

In addition to white and black finishes, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze finishes.

The Ø 80 cm version of Host represents the state of art in aluminum craftsmanship, becoming part of the "iGIGANTI" collection.

Perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.



Lampada a plafone decorativa, la cui sorgente luminosa altamente tecnologica (e-Clipso), raggiunge un confort visivo senza eguali (UGR<8).

Il design è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia.

Oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo.

Host nella variante Ø 80cm, rappresenta lo stato dell'arte nella lavorazione dell'alluminio, entrando a far parte della collezione "iGIGANTI".

Ideale per illuminare ricercati progetti residenziali, ed ampi spazi nel contract.

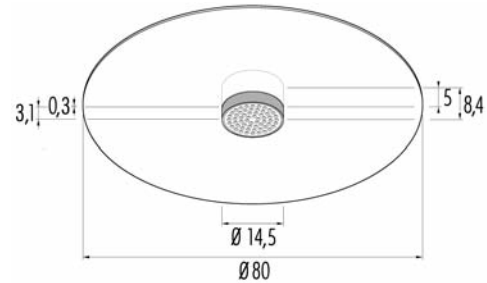



Host - P Ø 40,0 by e-Clippo



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro



06 White - Bianco



Y Light Copper - Rame Chiaro



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

| | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | Ø40cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 9W led | CRI>95 | | |
| 3H4P.D3 | ■ | <input type="checkbox"/> | dim. IGBT | | |
| 3H4P.E3 | ■ | <input type="checkbox"/> | DALI - Push | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 700 | 40° | | | |
| 3 = 3000K | 755 | | | | |

UGR<8

Host - P Ø 80,0 by e-Clippo



02 Black - Nero



06 White - Bianco



X Light Brass - Ottone Chiaro



Y Light Copper - Rame Chiaro



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--------|---|---|
| IP40 | © | Ø80cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 18W led | CRI>95 | | |
| 3H8P.D4 | ■ M. <input type="checkbox"/> | dimm. IGBT - TRIAC | | | |
| 3H8P.E4 | ■ M. <input type="checkbox"/> | DALI - Push | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 1132 | 40° | | | |
| 3 = 3000K | 1142 | | | | |

UGR<8

Invisibile V1A UGR < 5

Invisibile V1 is a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control. It's provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes this product a champion of efficiency and visual comfort.


Invisibile V1 è un progetto rivoluzionario, sviluppato per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento. È equipaggiato con l'ottica TIR (riflessione interna totale) che rende questo prodotto campione di efficienza e confort visivo.



Invisibile Technology

The use of TIR optical design allows to concentrate the light from the outside to the middle of the lens. The light, inside the projector, is focused toward the middle, to be spread at the outgoing stage. The purpose is to minimize the reflection of the light on the reflector, obtaining a direct and clean light emission.

L'utilizzo dell'ottica TIR permette di concentrare la luce dall'esterno verso il centro della lente. La luce, all'interno del proiettore, viene concentrata verso il centro, per poi essere diffusa in fase di uscita. Lo scopo è quello di minimizzare la riflessione della luce sulla parabola, ottenendo l'emissione della luce in modo diretto e pulito.

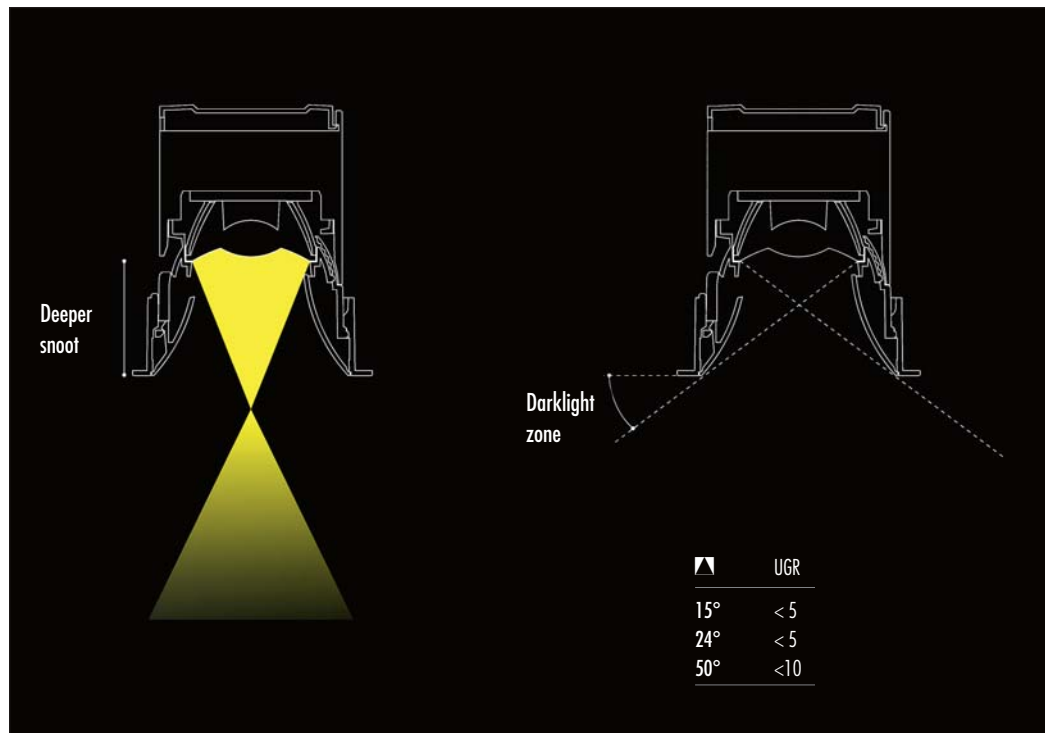

Deeper snoot

The recessed light source allows a deeper snoot reducing glare and creating a "blind" projector effect in the absence of reflections internally.

L'arretramento della sorgente luminosa permette un posizionamento più nascosto dell'ottica TIR, riducendo l'abbagliamento e creando l'effetto di un proiettore "cieco" in assenza di riflessioni al suo interno.

Glareless design

The reflector of the light source is designed to increase the dark zone, reducing strongly the dazzle effect.

La parabola della sorgente luminosa ha un design che aumenta la zona d'ombra, riducendo notevolmente il livello di abbagliamento.

Invisibile V1A Ø 7,0 trimless


for plasterboard - per cartongesso



Frame - Struttura

02  Black - Nero

06  White - Bianco



| | | |
|---|---------------|--------|
| IP40 | MC-E=3 | CE |
| 250m/A | LED 9W | CRI>90 |
| 3V1A.3  | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1280 | L = 50° |
| 3 = 3000K | 1318 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI - Push

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC



| | | |
|---|----------------|--------|
| 350m/A | LED 15W | CRI>90 |
| 3V1A.3  | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2400 | L = 50° |
| 3 = 3000K | 2472 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver


3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC



| | | |
|---|----------------|--------|
| 500m/A | LED 20W | CRI>90 |
| 3V1A.4  | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 3100 | L = 50° |
| 3 = 3000K | 3193 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

3KIT.500.1L (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.502.20 (1-1) DALI

3KIT.503.20 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.504.20 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso
1VR1.075.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Invisibile V1B Ø 8,4 with trim

for plasterboard - per cartongesso



| | | |
|-------------------|---------------|--------|
| IP40 | MC-E=3 | CE |
| 250m/A | LED 9W | CRI>90 |
| 3V1B.3 ■▲□ | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1280 | L = 50° |
| 3 = 3000K | 1318 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

- 3KIT.250.1L** (1-1) on/off
- 3KIT.251.28** (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto
- 3KIT.252.12** (1-1) DALI - Push
- 3KIT.253.13** (1-1) Push - 1...10V
- 3KIT.254.12** (1-1) IGBT - TRIAC



| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| 350m/A | LED 15W | CRI>90 |
| 3V1B.3 ■▲□ | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2400 | L = 50° |
| 3 = 3000K | 2472 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

- 3KIT.350.1L** (1-1) on/off
- 3KIT.351.40** (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto
- 3KIT.352.1** (1-1) DALI
- 3KIT.353.15** (1-1) Push - 1...10V
- 3KIT.354.18** (1-1) IGBT - TRIAC



| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| 500m/A | LED 20W | CRI>90 |
| 3V1B.4 ■▲□ | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 3100 | L = 50° |
| 3 = 3000K | 3193 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

- 3KIT.500.1L** (1-1) on/off
- 3KIT.501.50** (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto
- 3KIT.502.20** (1-1) DALI
- 3KIT.503.20** (1-1) Push - 1...10V
- 3KIT.504.20** (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



22 Black - Nero



26 Black/White - Nero/Bianco



66 White - Bianco



62 White/Black - Bianco/Nero

Invisibile V2 Pull Out UGR < 5

Invisibile V2 is a semi-recessed spotlight with pull-out cylinder to direct the light.
Available with both trimless (V2A) and with trim (V2B) version.
Cylinders are available in six finishes: white/black both embossed painted;
nickel/brass/rose bronze all brushed anodized; polished anodized black titanium.
It's a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control.
It's provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes this product
champion of efficiency and visual comfort.

*Invisibile V2 è un semi-incasso il cui cilindro può essere estratto per direzionare la luce.
È disponibile nella versione senza bordo (V2A), e con bordo (V2B).
I cilindri sono disponibili in sei varianti: bianco/nero goffrati verniciati;
nickel/ottone/bronzo rosato tutti anodizzati spazzolati; titanio nero anodizzato lucido.
Progetto rivoluzionario, sviluppato per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento,
è equipaggiato con l'ottica TIR (riflessione interna totale) che lo rende campione di
efficienza e confort visivo.*




Invisibile V2A Pull Out trimless



Invisibile V2A Ø 5,5 trimless

for plasterboard - per cartongesso



| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---|---|
| IP40 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 250m/A | LED 9W | CRI>90 | | |
| 4V2A.3 ■■■.□ | | | | |
| with honeycomb - con frangiluce | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1280 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 1318 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

| | |
|--------------------------|--|
| 3KIT.250.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.251.2B (1-2) | DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.252.12 (1-1) | DALI - Push |
| 3KIT.253.13 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.254.12 (1-1) | IGBT - TRIAC |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---|---|
| IP40 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 350m/A | LED 15W | CRI>90 | | |
| 4V2A.3 ■■■.□ | | | | |
| with honeycomb - con frangiluce | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2400 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 2472 | S = 24° |
| | | T = 15° |

© (m-M) Driver

| | |
|--------------------------|--|
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI - Push |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |



□ 02 Black - Nero



□ 06 White - Bianco



□ T Glossy Black Titanium
Titanio Nero Lucido




□ S4 Brushed Brass
Ottone Spazzolato



□ N1 Brushed Nickel
Nickel Spazzolato



□ Z3 Brushed Rose Bronze
Bronzo Rosato Spazzolato



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1VR1.100.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.


Invisibile V2B Pull Out with trim



Invisibile V2B with black edge (ring) and brushed nickel cylinder.
Invisibile V2B con bordo nero e cilindro nickel spazzolato.

Invisibile V2B Ø 5,5 with trim

for plasterboard - per cartongesso



| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---|---|
| IP40 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 250m/A | LED 9W | CRI>90 | | |
| 4V2B.3 ■■■.□ | | | | |
| with honeycomb - con frangiluce | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1280 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 1318 | S = 24° |
| | | T = 15° |

| © (m-M) | Driver |
|-------------------|--|
| 3KIT.250.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.251.2B (1-2) | DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.252.12 (1-1) | DALI - Push |
| 3KIT.253.13 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.254.12 (1-1) | IGBT - TRIAC |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|---|---|
| IP40 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 350m/A | LED 15W | CRI>90 | | |
| 4V2B.3 ■■■.□ | | | | |
| with honeycomb - con frangiluce | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2400 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 2472 | S = 24° |
| | | T = 15° |

| © (m-M) | Driver |
|-------------------|--|
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |



□ 22 Black - Nero

□ 26 Black/White
Nero/Bianco



□ 62 White/Black
Bianco/Nero

□ 66 White - Bianco

□ Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO

| | | |
|-----|---|--|
| 22 | ● | Black - Nero |
| 26 | ○ | White - Bianco |
| 2N1 | ● | Brushed Nickel - Nickel Spazzolato |
| 2S4 | ● | Brushed Brass - Ottone Spazzolato |
| 2T | ● | Glossy Black Titanium - Titanio Nero Lucido |
| 2Z3 | ● | Brushed Rose Bronze - Bronzo Rosato Spazzolato |

□ Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO

| | | |
|-----|---|--|
| 62 | ● | Black - Nero |
| 66 | ○ | White - Bianco |
| 6N1 | ● | Brushed Nickel - Nickel Spazzolato |
| 6S4 | ● | Brushed Brass - Ottone Spazzolato |
| 6T | ● | Glossy Black Titanium - Titanio Nero Lucido |
| 6Z3 | ● | Brushed Rose Bronze - Bronzo Rosato Spazzolato |

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Invisibile V3D UGR < 5

Invisibile V3D is a wall/ceiling lamp with both black or white structure.
Cylinders are available in six finishes: white/black both embossed painted;
nickel/brass/rose bronze all brushed anodized; polished anodized black titanium.
It's a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control.
It's provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes this product
champion of efficiency and visual comfort.

*Invisibile V3D è una lampada a parete/plafone disponibile con struttura di colore nero o bianco.
I cilindri sono disponibili in sei varianti: bianco/nero goffrati verniciati;
nickel/ottone/bronzo rosato tutti anodizzati spazzolati; titanio nero anodizzato lucido.
È un progetto rivoluzionario, sviluppato per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento.
È equipaggiato con l'ottica TIR (riflessione interna totale) che lo rende campione di efficienza
e confort visivo.*




Invisibile V3D ø 5,5



*Invisibile V3D with black frame and brushed rose bronze cylinders.
Invisibile V3D con struttura nera e cilindri in bronzo rosato spazzolato.*

Invisibile V3D Ø 5,5



UGR<5

| | | |
|--|-------------------|--------|
| IP20 © | MC-E=3 | CE ▽ ⊕ |
| 220-240V | LED 2x15W | CRI>90 |
| 4V3D. 3 ■ ▽ □ | dim. IGBT - TRIAC | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 4V3DA3 ■ ▽ □ | DALI - Push | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |

| ■ Led color | Nominal lm | ▽ Beam spread |
|------------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 2x2400 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 2x2472 | S = 24° |
| | | T = 15° |



22 Black - Nero



66 White - Bianco

Cylinders with BLACK frame
Cilindri con struttura di colore NERO

- 22** ● Black - Nero
- 26** ● White - Bianco
- 2N1** ● Brushed Nickel - Nickel Spazzolato
- 2S4** ● Brushed Brass - Ottone Spazzolato
- 2T** ● Glossy Black Titanium - Titanio Nero Lucido
- 2Z3** ● Brushed Rose Bronze - Bronzo Rosato Spazzolato

Cylinders with WHITE frame
Cilindri con struttura di colore BIANCO

- 62** ● Black - Nero
- 66** ● White - Bianco
- 6N1** ● Brushed Nickel - Nickel Spazzolato
- 6S4** ● Brushed Brass - Ottone Spazzolato
- 6T** ● Glossy Black Titanium - Titanio Nero Lucido
- 6Z3** ● Brushed Rose Bronze - Bronzo Rosato Spazzolato


Isotta 01

Wall and ceiling lamp with opaque white glass and aluminium structure.
The shape of the glass provides uniform light distribution.
IP65 rating makes Isotta 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.

*Lampada da parete e plafone in vetro bianco opaco con struttura in alluminio.
Il design del vetro diffonde la luce in modo omogeneo.
Il grado di protezione IP65 rende Isotta 01 ideale per installazioni sia indoor
che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.*



02 Black - Nero




06 White - Bianco



S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



UGR<12

| | | | | | |
|----------|--------|------------|--------|---|---|
| IP65 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>95 | | |
| 3TT1.H2 | ■ L. □ | dimm. IGBT | | | |

saltness protection - protezione contro la salsedine

| | | | | |
|-------------|------------|-------------|--|--|
| 4TT1.H2 | ■ L. □ | dimm. IGBT | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700 K | 635 | 240° | | |
| 3 = 3000 K | 681 | | | |







Italo 01

Wall lamp made of aluminium with no visible fixing screws.
The light source towards the wall creates a comfortable indirect light.
IP65 rating makes Italo 01 ideal for both indoor and outdoor installations.
Available with saltiness protection too.


*Lampada a parete in alluminio, nessuna vite di fissaggio a vista.
La sorgente luminosa posizionata verso la parete, crea una luce indiretta confortevole.
Il grado di protezione IP65 rende Italo 01 ideale per installazioni sia indoor
che outdoor. È disponibile la versione con protezione dalla salsedine.*



51




Italo 01



06 Matt White - Bianco Opaco



02 Matt Black - Nero Opaco




S3 Anodic Brass - Anodic Ottone



Z1 Anodic Bronze - Anodic Bronzo



XX Neutral with Primer for customizable painting.
Neutra con Primer per dipintura personalizzabile.



UGR<14

| | | | | | |
|----------|--------|--------|----|---|-------------------|
| IP65 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 10W | | | CRI>90 |
| 3TL1.H2 | ■ L. □ | | | | dim. IGBT - TRIAC |

saltness protection - protezione contro la salsedine

| | | | | | |
|-------------|--------|------------|--|--|-------------------|
| 4TL1.H2 | ■ L. □ | | | | dim. IGBT - TRIAC |
| ■ Led color | | Nominal lm | | | Beam spread |
| 2 = 2700K | | 1280 | | | 120° |
| 3 = 3000K | | 1360 | | | |



MoMa - S by e-Clipso

MoMa by e-Clipso represents the state of art in aluminum craftsmanship.

Pendant MoMa is available in Ø40 cm and Ø60 cm.

Its design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology:



- the light source, named e-Clipso, enables exceptional visual comfort (UGR<8);
- in addition to white and black colors, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze colors;
- the sophisticated black cable-winding mechanism lets Moma by e-Clipso be positioned at the desired height.

MoMa by e-Clipso rappresenta lo stato dell'arte nella lavorazione dell'alluminio.

MoMa a sospensione è disponibile nel Ø40 cm e Ø60 cm.

Il design è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia:

- *la sorgente luminosa definita e-Clipso, permette di raggiungere un confort luminoso impareggiabile (UGR<8);*
- *oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo;*
- *il sofisticato meccanismo di avvolgimento del cavo di colore nero, permette a MoMa by e-Clipso di essere posizionata all'altezza desiderata.*

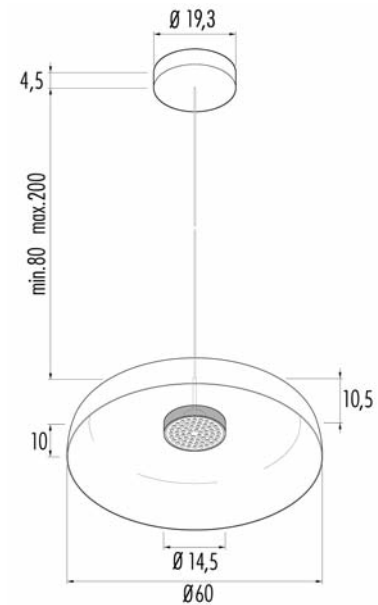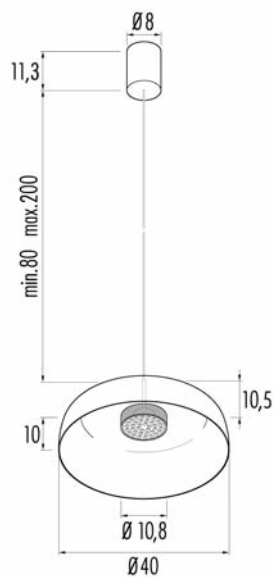





□ 22 Black - Nero



□ 66 White - Bianco

UGR<8

| | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | Ø40cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 9W led | CRI>95 | | |
| 3M4S.D3 | ■ M. □ | dimm. IGBT | | | |
| 3M4S.E3 | ■ M. □ | DALI - Push | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 700 | 40° | | |
| 3 = 3000K | | 755 | | | |

MoMa - S by e-Clipso



6X Light Brass - Ottone Chiaro



6Y Light Copper - Rame Chiaro



6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

UGR<8

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | Ø60cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 18W led | CRI>95 | | |
| 3M6S.D4 | <input type="checkbox"/> M. | dimm. IGBT - TRIAC | | | |
| 3M6S.E4 | <input type="checkbox"/> M. | DALI - Push | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 1132 | 40° | | |
| 3 = 3000K | | 1142 | | | |

MoMa - P by e-Clipso

MoMa by e-Clipso represents the state of art in aluminum craftsmanship.

Ceiling MoMa is available in Ø40 cm and Ø60 cm.

Its design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology:


- the light source, named e-Clipso, enables exceptional visual comfort (UGR<5);
- in addition to white and black colors, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze colors.

MoMa by e-Clipso rappresenta lo stato dell'arte nella lavorazione dell'alluminio.

MoMa a plafone è disponibile nel Ø40 cm e Ø60 cm.

Il design è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia:

- *la sorgente luminosa definita e-Clipso, permette di raggiungere un confort luminoso impareggiabile (UGR<5).*
- *oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo.*

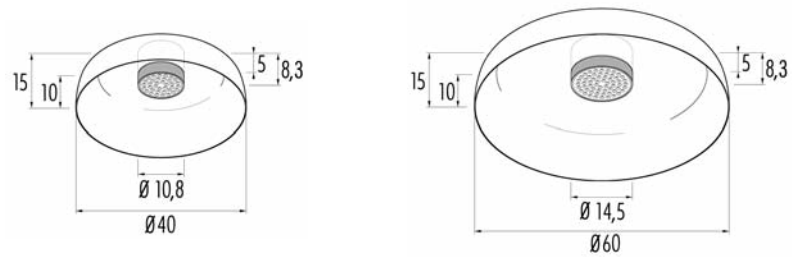





02 Black - Nero



06 White - Bianco

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | Ø40cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 9W led | CRI>95 | | |
| 3M4P.D3 | ■ | <input type="checkbox"/> M. | dimm. IGBT | | |
| 3M4P.E3 | ■ | <input type="checkbox"/> M. | DALI - Push | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 700 | 40° | | |
| 3 = 3000K | | 755 | | | |

UGR<8


MoMa - P by e-Clipso



X Light Brass - Ottone Chiaro



Y Light Copper - Rame Chiaro

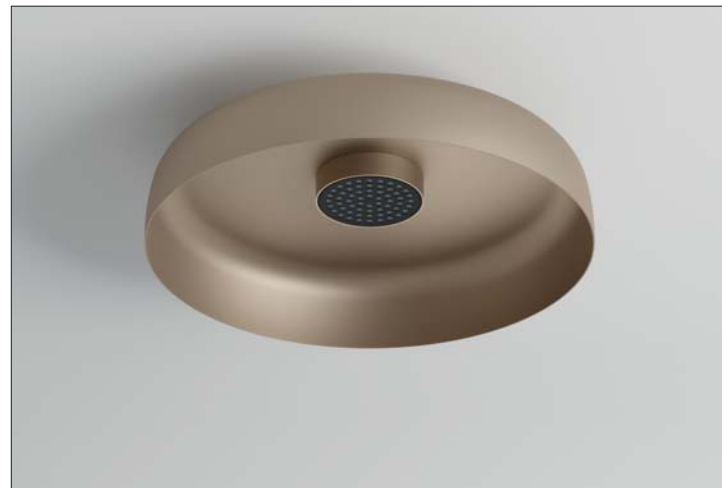

Z Light Bronze - Bronzo Chiaro


| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---|---|
| IP40 | © | Ø60cm | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 18W led | CRI>95 | | |
| 3M6PD4 | ■ | <input type="checkbox"/> | dim. IGBT - TRIAC | | |
| 3M6PE4 | ■ | <input type="checkbox"/> | DALI - Push | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | | |
| 2 = 2700K | 1132 | 40° | | | |
| 3 = 3000K | 1142 | | | | |

UGR<8

Nelly

Decorative wall lamp composed of a cylinder and a hemisphere, whose rotation can be locked within a 216° range from left to right. Perfect for creating sophisticated spaces with a soft, ambient glow. In addition to white and black finishes, the minimalist design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze finishes.

Lampada decorativa a parete composta da un cilindro e da una semisfera, la cui rotazione può essere bloccata in un range di 216° da sinistra a destra. Ideale per creare zone preziose dalla morbida atmosfera. Oltre ai colori bianco e nero, il design minimalista esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo.







02 Black - Nero



06 White - Bianco

IP20

220-240V

3N01.12L.

Led color
2700K

e27 4W

dimm. IGBT - Triac

Nominal lm
470

CRI>80

Beam spread
40°



X Light Brass - Ottone Chiaro



Y Light Copper - Rame Chiaro



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Nemo

Aluminum cylinder with a contoured bottom.

The anti-glare louver softens the luminous flux of the LED source.

Nemo is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.


In addition to white and black finishes, the design achieves a new level of sensuality with the new copper, brass and bronze finishes.

Cilindro in alluminio sagomato nella parte inferiore.

Il filtro frangiluce ammorbidisce il flusso luminoso della sorgente led.

Nemo è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.

Oltre ai colori bianco e nero, il design esprime ulteriore sensualità con i nuovi colori rame, ottone e bronzo.





2



02 Black - Nero



06 White - Bianco

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| IP20 | Flicker < 20% | CE V ⊕ |
| 220-240V | 9,5W | CRI>90 |
| 4N05.K2S. <input type="checkbox"/> | dim. IGBT - TRIAC | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 2700K | 710 | 24° |



X Light Brass - Ottone Chiaro



Y Light Copper - Rame Chiaro



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop Bijou

Pendant light composed of an aluminum cylinder and a Pyrex glass sphere.
The cylinder comes in a choice of white, black, copper, brass and bronze.

Bijou is available in three versions:

- pendant with concealed canopy (Arc);
- pendant with external canopy (Cup);
- element for Filo System compositions.

Bijou is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Sospensione composta da un cilindro in alluminio ed una sfera in vetro pirex.

Il cilindro è declinato nei colori bianco, nero, rame, ottone e bronzo.

Bijou è disponibile nelle tre versioni:

- *sospensione con rosone a scomparsa (Arc);*
- *sospensione con rosone esterno (Cup);*
- *elemento per composizioni del Sistema Filo.*

Bijou è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.



black power supply cable - cavo di alimentazione nero



Black - Nero



White - Bianco




Light Brass - Ottone Chiaro



Light Copper - Rame Chiaro



Light Bronze - Bronzo Chiaro

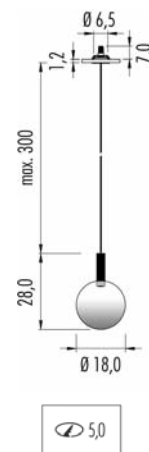


5,0

| | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | ARC | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3BUA.2 | ■ S. □ | dimmable IGBT - Triac | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

□ frame with white ARC canopy
struttura con rosone ARC bianco

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 62 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 6X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 6Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 6Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |



| | | | | | |
|---------------|--------|------------|-------------|---|---|
| IP40 | © | CUP | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3BUC.2 | ■ S. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

□ frame with black CUP canopy
struttura con rosone CUPnero

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 22 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 2X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 2Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 2Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

66: white CUP with white frame

66: rosone CUP bianco con struttura bianca

Pop C'est Moi

Ultra-minimalist pendant light with a cylinder available in white, black, copper, brass, and bronze.

C'est Moi is available in three versions:

- pendant with concealed canopy (Arc);
- pendant with external canopy (Cup);
- element for Filo System compositions.

C'est Moi is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Sospensione ultra minimalista il cui cilindro viene declinato nei colori bianco, nero, rame, ottone e bronzo.

C'est Moi è disponibile nelle tre versioni:

- *sospensione con rosone a scomparsa (Arc);*
- *sospensione con rosone esterno (Cup);*
- *elemento per composizioni del Sistema Filo.*

C'est Moi è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.



black power supply cable - cavo di alimentazione nero



Black - Nero



White - Bianco





Light Brass - Ottone Chiaro



Light Copper - Rame Chiaro



Light Bronze - Bronzo Chiaro



| | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------|---|---|
| IP20 | © | ARC | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3CMA.2 | ■ | S. | □ dimmable IGBT - Triac | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 20° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|------------|-------------|---|---|
| IP20 | © | CUP | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3CMC.2 | ■ | S. | □ on/off | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 20° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

□ frame with white ARC canopy
struttura con rosone ARC bianco

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 62 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 6X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 6Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 6Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

□ frame with black CUP canopy
struttura con rosone CUP nero

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 22 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 2X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 2Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 2Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

66: white CUP with white frame

66: rosone CUP bianco con struttura bianca

Pop C'est Toi

Ultra-minimalist pendant light with a cylinder available in white, black, copper, brass, and bronze. The acid-etched Pyrex glass diffuser is designed to enhance and diffuse the light, creating refined spaces with a soft atmosphere.

C'est Toi is available in three versions:

- pendant with concealed canopy (Arc);
- pendant with external canopy (Cup);
- element for Filo System compositions.

C'est Toi is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Sospensione ultra minimalista il cui cilindro viene declinato nei colori bianco, nero, rame, ottone e bronzo. Il diffusore in vetro pirex acidato ha la finalità di impreziosire e diffondere la luce, per creare zone preziose dalla morbida atmosfera.

C'est Toi è disponibile nelle tre versioni:

- sospensione con rosone a scomparsa (Arc);*
- sospensione con rosone esterno (Cup);*
- elemento per composizioni del Sistema Filo.*

C'est Toi è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.

C'est Toi in light bronze colour. C'est Toi in colore bronzo chiaro ►



black power supply cable - cavo di alimentazione nero



Black - Nero



White - Bianco





Light Brass - Ottone Chiaro



Light Copper - Rame Chiaro



Light Bronze - Bronzo Chiaro



| | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------------|---|---|
| IP20 | © | ARC | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3CTA.2 | ■ S. | □ | dimmable IGBT - Triac | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|------------|-------------|---|---|
| IP20 | © | CUP | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3CTC.2 | ■ S. | □ | on/off | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

frame with white ARC canopy
struttura con rosone ARC bianco

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 62 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 6X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 6Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 6Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

frame with black CUP canopy
struttura con rosone CUP nero

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 22 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 2X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 2Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 2Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

66: white CUP with white frame

66: rosone CUP bianco con struttura bianca

Pop Chapeau

Chapeau provides a modern interpretation of the classic hat-shaped pendant. It comes in a choice of white, black, copper, brass and bronze, with an acid-etched Pyrex glass diffuser that's designed to enhance and diffuse the light, creating refined spaces with a soft atmosphere.

Chapeau is available in three versions:

- pendant with concealed canopy (Arc);
- pendant with external canopy (Cup);
- element for Filo System compositions.

Chapeau is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Chapeau interpreta in chiave moderna la classica sospensione con cappello.

È declinata nei colori bianco, nero, rame, ottone e bronzo, con un diffusore in vetro pirex acidato che ha la finalità di impreziosire e diffondere la luce, per creare zone preziose dalla morbida atmosfera.

Chapeau è disponibile nelle tre versioni:

- sospensione con rosone a scomparsa (Arc);
- sospensione con rosone esterno (Cup);
- elemento per composizioni del Sistema Filo.

Chapeau è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.

Chapeau in light brass colour. Chapeau in colore ottone chiaro ►




black power supply cable - cavo di alimentazione nero



Black - Nero



White - Bianco



| | | | | | |
|-------------|--------|-----------------------|----|-------------|---|
| IP20 | © | ARC | CE | ▽ | ◆ |
| 220-240V | | 6W | | CRI>90 | |
| 3CHA.2 | ■ S. □ | dimmable IGBT - Triac | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | | Beam spread | |
| 2 = 2700K | | 528 | | 25° | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |



□ frame with white ARC canopy
struttura con rosone ARC bianco

- 62 ● Black - Nero
- 66 ○ White - Bianco
- 6X ● Light Brass - Ottone Chiaro
- 6Y ● Light Copper - Rame Chiaro
- 6Z ● Light Bronze - Bronzo Chiaro

black power supply cable - cavo di alimentazione nero




Light Brass - Ottone Chiaro



Light Copper - Rame Chiaro



Light Bronze - Bronzo Chiaro



| | | | | | |
|-------------|--------|------------|----|---|-------------|
| IP20 | © | CUP | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | | | CRI>90 |
| 3CHC.2 | ■ S. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | | | Beam spread |
| 2 = 2700K | | 528 | | | 25° |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

□ frame with black CUP canopy
struttura con rosone CUP nero

- 22 ● Black - Nero
- 66 ○ White - Bianco
- 2X ● Light Brass - Ottone Chiaro
- 2Y ● Light Copper - Rame Chiaro
- 2Z ● Light Bronze - Bronzo Chiaro

66: white CUP with white frame
66: rosone CUP bianco con struttura bianca

Pop Chérie

The combination of two simple geometric solids (cylinder and cone) gives shape to Chérie. It comes in a choice of white, black, copper, brass and bronze, with an acid-etched Pyrex glass diffuser that's designed to enhance and diffuse the light, creating refined spaces with a soft atmosphere.

Chérie is available in three versions:

- pendant with concealed canopy (Arc);
- pendant with external canopy (Cup);
- element for Filo System compositions.

Chérie is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Il connubio tra la semplicità di due forme geometriche solide (cilindro e cono), dà forma alla Chérie.

È declinata nei colori bianco, nero, rame, ottone e bronzo, con un diffusore in vetro pirex acidato che ha la finalità di impreziosire e diffondere la luce, per creare zone preziose dalla morbida atmosfera.

Chérie è disponibile nelle tre versioni:

- sospensione con rosone a scomparsa (Arc);
- sospensione con rosone esterno (Cup);
- elemento per composizioni del Sistema Filo.

Chérie è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.



black power supply cable - cavo di alimentazione nero



Black - Nero



White - Bianco





Light Brass - Ottone Chiaro



Light Copper - Rame Chiaro



Light Bronze - Bronzo Chiaro



| | | | | | |
|------------------|--------|-----------------------|-------------|---|---|
| IP20 | © | ARC | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3CEA.2 | ■ S. □ | dimmable IGBT - Triac | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

| | | | | | |
|------------------|--------|------------|-------------|---|---|
| IP20 | © | CUP | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3CEC.2 | ■ S. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | | 552 | | | |

frame with white ARC canopy
struttura con rosone ARC bianco

| | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|
| 62 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 6X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 6Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 6Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

frame with black CUP canopy
struttura con rosone CUP nero


| | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|
| 22 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 2X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 2Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 2Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

66: white CUP with white frame

66: rosone CUP bianco con struttura bianca

Filo System: 500 m/A

Pop Bijou



| | | | |
|-------------|------------|-------------|---|
| IP40 | CE | ▽ | ⊕ |
| 500 m/A | 6W | CRI>90 | |
| 3BU1.2 | 12m Cable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 528 | 25° | |
| 3 = 3000K | 552 | | |

Pop C'est Moi



| | | | |
|-------------|------------|-------------|---|
| IP20 | CE | ▽ | ⊕ |
| 500 m/A | 6W | CRI>90 | |
| 3CM1.2 | 12m Cable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 528 | 20° | |
| 3 = 3000K | 552 | | |

Pop C'est Toi




| | | | |
|-------------|------------|-------------|---|
| IP20 | CE | ▽ | ⊕ |
| 500 m/A | 6W | CRI>90 | |
| 3CT1.2 | 12m Cable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 528 | 25° | |
| 3 = 3000K | 552 | | |

Pop Chérie



| | | | |
|-------------|------------|-------------|---|
| IP20 | CE | ▽ | ⊕ |
| 500 m/A | 6W | CRI>90 | |
| 3CE1.2 | 12m Cable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 528 | 25° | |
| 3 = 3000K | 552 | | |

Pop Chapeau




| | | | |
|-------------|------------|-------------|---|
| IP20 | CE | ▽ | ⊕ |
| 500 m/A | 6W | CRI>90 | |
| 3CH1.2 | 12m Cable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 528 | 25° | |
| 3 = 3000K | 552 | | |

| | | |
|----|-------------------|-----------------|
| □ | Frame - Struttura | |
| 02 | ● Black | - Nero |
| 06 | ○ White | - Bianco |
| X | ● Light Brass | - Ottone Chiaro |
| Y | ● Light Copper | - Rame Chiaro |
| Z | ● Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

Bijou in light bronze colour. Bijou in colore bronzo chiaro ►








CUP Canopy © ⊕ min. 3 max 12 diffusers **Black - Nero**

3FL5.029.02 on/off

3FL5.C29.02 0/1...10V


3FL5.F29.02 DALI - Push



CUP Canopy © ⊕ min. 6 max 24 diffusers **Black - Nero**

3FL5.033.02 on/off

3FL5.E33.02 DALI - Push - 0/1...10V



mounting supports - supporti di fissaggio Sistema Filo

1KIT.WM5.02 5 units **Black - Nero**


1KIT.WM8.02 8 units **Black - Nero**



CUP Canopy © ⊕ for max 2 diffusers Black - Nero
3FL5.CUP.02 on/off



CUP with Plug-in © ⊕ for max 1 diffuser Black - Nero
3FL5.PIN.02 on/off



Mounting supports - Supporti di fissaggio Sistema Filo

1KIT.WM5.02 5 units Black - Nero

1KIT.WM8.02 8 units Black - Nero



Pop Petit

Petit is the result of research into LED miniaturization, as a slender and lightweight casing for a light source.

It comes in a choice of white, black, copper, brass and bronze with the aim of enhancing and diffusing the light, creating refined spaces with a soft atmosphere.

Petit is available in three versions:

- pendant with concealed canopy (Arc);
- pendant with external canopy (Cup);
- element for Filo System compositions.

Petit is perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Dalla ricerca sulla miniaturizzazione del led, nasce Petit come sottile e leggero involucro di una sorgente luminosa.

È declinata nei colori bianco, nero, rame, ottone e bronzo con la finalità di impreziosire e diffondere la luce per creare zone preziose dalla morbida atmosfera.

Petit è disponibile nelle tre versioni:

- sospensione con rosone a scomparsa (Arc);
- sospensione con rosone esterno (Cup);
- elemento per composizioni del Sistema Filo.

Petit è ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.

Petit in light bronze colour. Petit in colore bronzo chiaro ►



black power supply cable - cavo di alimentazione nero



Black - Nero



White - Bianco




Light Brass - Ottone Chiaro



Light Copper - Rame Chiaro




Light Bronze - Bronzo Chiaro

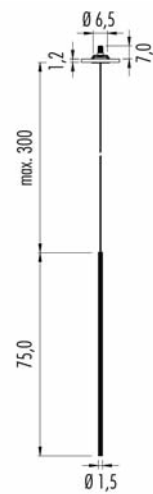

| | | | | | |
|---------------|------------|-------------|--------|---|---|
| IP54 | © | ARC | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 2,3W | CRI>90 | | |
| 3PTA.2 | ■ L. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 237 | 60° | | | |
| 3 = 3000K | 256 | | | | |

□ frame with white ARC canopy
struttura con rosone ARC bianco

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 62 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 6X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 6Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 6Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |



| | | | | | |
|---------------|------------|-------------|--------|---|---|
| IP20 | © | CUP | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 2,3W | CRI>90 | | |
| 3PTC.2 | ■ L. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 237 | 60° | | | |
| 3 = 3000K | 256 | | | | |

□ frame with black CUP canopy
struttura con rosone CUP nero

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 22 | ● | Black | - Nero |
| 66 | ○ | White | - Bianco |
| 2X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| 2Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| 2Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

66: white CUP with white frame

66: rosone CUP bianco con struttura bianca

Pop Petit - Filo System: 700 m/A




| | | | |
|-------------|------------|-------------|---|
| IP20 | CE | ▼ | Ⓢ |
| 700 m/A | 2,3W | CRI>90 | |
| 3PT1.2 | L. □ | 12m Cable | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 237 | 60° | |
| 3 = 3000K | 256 | | |

| | |
|------|------------------------------|
| □ | Frame - Struttura |
| 02 ● | Black - Nero |
| 06 ○ | White - Bianco |
| X ● | Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y ● | Light Copper - Rame Chiaro |
| Z ● | Light Bronze - Bronzo Chiaro |



CUP Canopy © ⊕ min. 3 max 12 diffusers Black - Nero
3FL7.029.02 on/off
3FL7.F29.02 DALI - Push



CUP Canopy © ⊕ min. 6 max 24 diffusers Black - Nero
3FL7.033.02 on/off


CUP Canopy © ⊕ min. 3 max 24 diffusers Black - Nero
3FL7.E33.02 DALI - Push - 0/1...10V



CUP Canopy © ⊕ for max 2 diffusers Black - Nero
3FL7.CUP.02 on/off



CUP with Plug-in © ⊕ for max 1 diffuser Black - Nero
3FL7.PIN.02 on/off




mounting supports - supporti di fissaggio Sistema Filo

1KIT.WM5.02 5 units Black - Nero
1KIT.WM8.02 8 units Black - Nero



Pop Bon Bon




IP20 © **ARC** CE ▽ Ⓢ

220-240V 8W CRI>95

3BBA.2 ■ ▽ □ on/off

| ■ Led color | Nominal lm | ▽ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 893 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 939 | S = 22° |

ARC canopy - rosone: White - Bianco



IP20 © **CUP** CE ▽ ⊕

220-240V 8W CRI>95

3BBC.2 ■ ▽ □ on/off

| ■ Led color | Nominal lm | ▽ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 893 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 939 | S = 22° |

look at table - vedi tabella

| □ | Up | Down | CUP - Rosone |
|----|----|------|--|
| 02 | ● | ● | Black/Black - Nero/Nero Black - Nero |
| 06 | ○ | ○ | White/White - Bianco/Bianco White - Bianco |
| BC | ● | ● | Blue/Copper - Blu/Rame Black - Nero |
| GC | ● | ● | Green/Copper - Verde/Rame Black - Nero |
| PC | ● | ● | Rose/Copper - Rosa/Rame Black - Nero |
| CR | ● | ● | Copper/Red - Rame/Rosso Black - Nero |

Black power supply cable.
Cavo di alimentazione, nero.



Pop Bon Bon - Filo System: 250 m/A




| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|----|
| IP20 | CE | CE | CE |
| 250 m/A | 8W | CRI>95 | |
| 3BB1.2 | 12m Cable | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 893 | M = 38° | |
| 3 = 3000K | 939 | S = 22° | |

Up Down

| | | |
|----|-----|-----------------------------|
| 02 | ● ● | Black/Black - Nero/Nero |
| 06 | ○ ○ | White/White - Bianco/Bianco |
| BC | ● ● | Blue/Copper - Blu/Rame |
| GC | ● ● | Green/Copper - Verde/Rame |
| PC | ● ● | Rose/Copper - Rosa/Rame |
| CR | ● ● | Copper/Red - Rame/Rosso |


Black power supply cable.
Cavo di alimentazione, nero.



| | | | |
|-------------|-----|------------------------|--------------|
| CUP Canopy | ⊙ ⊕ | min. 3 max 3 diffusers | Black - Nero |
| 3FL2.029.02 | | on/off | |
| 3FL2.F29.02 | | DALI - Push | |



| | | | |
|-------------|-----|-------------------------|--------------|
| CUP Canopy | ⊙ ⊕ | min. 6 max 6 diffusers | Black - Nero |
| 3FL2.033.02 | | on/off | |
| CUP Canopy | ⊙ ⊕ | min. 3 max 9 diffusers | Black - Nero |
| 3FL2.E33.02 | | DALI - Push - 0/1...10V | |



mounting supports - supporti di fissaggio Sistema Filo

| | | |
|-------------|---------|--------------|
| 1KIT.WM5.02 | 5 units | Black - Nero |
| 1KIT.WM8.02 | 8 units | Black - Nero |






CUP Canopy © ⊕ for max 2 diffusers Black - Nero
3FL2.CUP.02 on/off



CUP with Plug-in © ⊕ for max 1 diffuser Black - Nero
3FL2.PIN.02 on/off



Wall - Ceiling Mounting - Supporti di fissaggio Sistema Filo

1KIT.WM5.02 5 units Black - Nero

1KIT.WM8.02 8 units Black - Nero




Pop 00 Ø 3,0 trimless



Pop 00 \varnothing 3,0 trimless


for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio

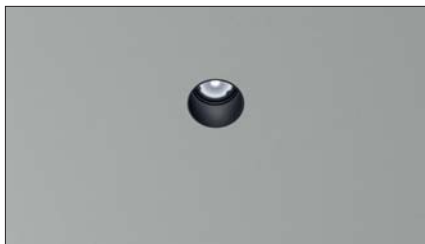

02 Black - Nero



06 White - Bianco



6W led



MC-E=3



500m/A

CRI>90

3P00.3



IP40 P=15,3 cm P1=5,6 cm

3P00.3



IP54 P=15,3 cm P1=4,7 cm

Led color

Nominal lm

Beam spread

2 = 2700K

528

17°

3 = 3000K

552



© (m-M) driver ONLY in remote installation
posizionare il driver in remoto

3KIT.500.15 (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-7) DALI - Push - 1...10V

3KIT.502.20 (1-3) DALI

3KIT.503.20 (1-3) Push - 1...10

3KIT.504.10 (1-1) IGBT - TRIAC

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.030.01

housing for brickwork - cassaforma laterizio

1M00.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.


Pop 00 NaNo Ø 3,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



02 Black - Nero



06 White - Bianco



| | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 6W led | MC-E=3 | | | |
| 500m/A | | CRI>90 | | |
| 3N00.3 | <input type="checkbox"/> | IP40 P=10,5 cm P1=1,3 cm | | |
| 3N00.3 | <input type="checkbox"/> | IP54 P=10,5 cm P1=0,4 cm | | |
| Led color | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 528 | 25° | | |
| 3 = 3000K | 552 | | | |

© (m-M) *driver ONLY in remote installation
posizionare il driver in remoto*

| | | |
|--------------------|-------|-----------------------|
| 3KIT.500.15 | (1-1) | on/off |
| 3KIT.501.50 | (1-7) | DALI - Push - 1...10V |
| 3KIT.502.20 | (1-3) | DALI |
| 3KIT.503.20 | (1-3) | Push - 1...10 |
| 3KIT.504.10 | (1-1) | IGBT - TRIAC |

Pop 00 NaNo: housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1N00.030.01


easy Pop 00 Ø 3,0 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



02 Black - Nero



06 White - Bianco



6W led MC-E=3

500m/A CRI>90

3E00.3 IP40 P=15,3 cm P1=5,6 cm

3E00.3 IP54 P=15,3 cm P1=4,7 cm

Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 528 17°

3 = 3000K 552

© (m-M) driver ONLY in remote installation
posizionare il driver in remoto


3KIT.500.15 (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-7) DALI - Push - 1...10V

3KIT.502.20 (1-3) DALI

3KIT.503.20 (1-3) Push - 1...10

3KIT.504.10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1E00.030.01


easy Pop 00 NaNo $\varnothing 3,0$ with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



02 Black - Nero



06 White - Bianco



6W led MC-E=3

500m/A CRI>90

3F00.3 IP40 P=10,5 cm P1=1,3 cm

3F00.3 IP54 P=10,5 cm P1=0,4 cm

Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 528 25°

3 = 3000K 552

© (m-M) driver ONLY in remote installation
posizionare il driver in remoto


3KIT.500.15 (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-7) DALI - Push - 1...10V

3KIT.502.20 (1-3) DALI

3KIT.503.20 (1-3) Push - 1...10


3KIT.504.10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1E00.030.01


Pop 01 $\varnothing 4,0$ trimless
for plasterboard - per cartongesso

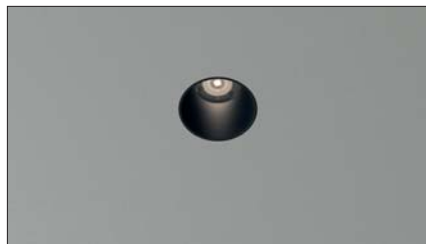

02 Black - Nero



06 White - Bianco



| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--|--|
| 6W led | MC-E=3 | | | |
| 500m/A | | CRI>90 | | |
| 3P01.2 S. <input type="checkbox"/> | IP40 P=13,2 cm P1=3,9 cm | | | |
| 3P01.2 S9. <input type="checkbox"/> | IP54 P=14,0 cm P1=3,9 cm | | | |
| <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 528 | 22° | | |
| 3 = 3000K | 552 | | | |

© (m-M) Driver

3KIT.500.15 (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-7) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.502.20 (1-3) DALI
remote installation - in remoto

3KIT.503.20 (1-3) Push - 1...10
remote installation - in remoto

3KIT.504.10 (1-1) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.040.01


easy Pop 01 Ø 4,0 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



02 Black - Nero




06 White - Bianco



| | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| 6W led | MC-E=3 | | | |
| 500m/A | | CRI>90 | | |
| 3E01.2 | S. <input type="checkbox"/> | IP40 P=13,2 cm P1=3,9 cm | | |
| 3E01.2 | S9. <input type="checkbox"/> | IP54 P=14,0 cm P1=3,9 cm | | |
| Led color | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 528 | 22° | | |
| 3 = 3000K | 552 | | | |

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| | (m-M) | Driver |
| 3KIT.500.15 (1-1) | | on/off |
| 3KIT.501.50 (1-7) | | DALI - Push - 1...10V <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.502.20 (1-3) | | DALI <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.503.20 (1-3) | | Push - 1...10 <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.504.10 (1-1) | | IGBT - TRIAC <i>remote installation - in remoto</i> |



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1E00.040.01

Pop EVO

The new Pop EVO family maintains the same aesthetic design, but has been updated from a mechanical standpoint.

The new trimless housings have a fastening system at the rear surface of the plasterboard. The only exception is the Pop 01 Ø5.5, which offers an additional housing called "puzzle" (code 1Z00.055.PZ) allowing the creation of multi-directional connections.

Pop EVO family is equipped with our new LED "AXI", whose COB can be easily replaced at the end of its life cycle.

In the IP54 version, the protection degree corresponds to the visible surface of the item, while the upper structure fixed to the plasterboard remains IP40.

Pop EVO is available in the following finishes: matt black, matt white, ice black (cylinder only), light brass and light bronze.

The new glossy black finish, named Ice Black (code K), has the following characteristics:

- It eliminates light reflections inside the cylinder, enhancing visual comfort.
- The "Ice" transparent coating, working in synergy with the black colour, limits light absorption improving lighting efficiency

La nuova famiglia denominata Pop EVO, rimane immutata esteticamente, ma è aggiornata sotto il profilo meccanico.

Le nuove casseforme trimless dispongono del sistema di fissaggio sulla superficie posteriore del cartongesso. Unica eccezione il Pop 01 Ø5,5, che offre una cassafornata aggiuntiva denominata "puzzle" (codice 1Z00.055.PZ) con la quale è possibile creare connessioni multidirezionali.

La famiglia Pop EVO è dotata del nostro nuovo led "AXI", il cui COB può essere sostituito facilmente in caso di fine vita.

Nella versione IP54, il grado di protezione coincide con la superficie visibile dell'articolo, mentre la struttura superiore fissata al cartongesso rimane IP40.

Pop EVO viene realizzato nelle finiture nero opaco, bianco opaco, ice black (solo il cilindro), ottone chiaro e bronzo chiaro.

Il nuovo colore nero lucido denominato Ice Black (codice K), ha le seguenti caratteristiche:

- Non crea riflessi luminosi all'interno del cilindro, migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" in sinergia al colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.





K Ice Black - Nero Lucido



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro



06 White - Bianco



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop 01 EVO $\varnothing 5,5$ trimless
for plasterboard and wood - per cartongesso e legno



GU10 led



220V \div 240V

3P01E.211. IP40 P=11,9cm

4P01E.211. IP40 P=12,4cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3P01E.220. IP40 P=11,1cm

4P01E.220. IP40 P=11,6cm
with honeycomb - con frangiluce

8P01E.220. IP54 P=11,6cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmable gear: IGBT

9,5W led

dimm IGBT - TRIAC



220V \div 240V Flicker < 20% CRI>90

3P01E.K IP40 P=11,0cm

4P01E.K IP40 P=11,5cm
with honeycomb - con frangiluce

8P01E.K IP54 P=11,5cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 35° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 22° |

13W led

MC-E=3



350m/A

CRI>95

3P01E.3 IP40 P=12,3cm

4P01E.3 IP40 P=12,8cm
with honeycomb - con frangiluce

8P01E.3 IP54 P=12,8cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | M = 35° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 12° |

(m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led

DimToWarm



350m/A

CRI 95

3P01E.3W IP40 P=10,5cm

4P01E.3W IP40 P=11,0cm
with honeycomb - con frangiluce


8P01E.3W IP54 P=11,0cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

(m-M) Driver


3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC




"PUZZLE" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.055.PZ



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.055.BK



black housing for wood - cassaforma per legno colore nero

1ZWD.055.02

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



K Ice Black - Nero Lucido



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro



06 White - Bianco



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop 01 NaNo EVO $\varnothing 5,5$ trimless
for plasterboard and wood - per cartongesso e legno



GU10 led



220V \div 240V

3NOTE.211. IP40 P=9,1cm

4NOTE.211. IP40 P=9,6cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3NOTE.220. IP40 P=8,4cm

4NOTE.220. IP40 P=8,9cm
with honeycomb - con frangiluce

8NOTE.220. IP54 P=8,9cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC



220V \div 240V Flicker < 20% CRI>90

3NOTE.K IP40 P=8,2cm

4NOTE.K IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce

8NOTE.K IP54 P=8,7cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

9W led

MC-E=3



250m/A

CRI>95

3NOTE.3 IP40 P=6,9cm

4NOTE.3 IP40 P=7,4cm
with honeycomb - con frangiluce

8NOTE.3 IP54 P=7,4cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 880 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 944 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1024 | T = 12° |

© (m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led DimToWarm



350m/A

CRI 95

3NOTE.3W IP40 P=7,7cm

4NOTE.3W IP40 P=8,2cm
with honeycomb - con frangiluce


8NOTE.3W IP54 P=8,2cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

© (m-M) Driver


3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



"PUZZLE" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.055.PZ



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.055.BK



black housing for wood - cassaforma per legno colore nero

1ZWD.055.02

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



□ 22 Black - Nero



□ 26 White - Bianco



□ 2K Ice Black - Nero Lucido



□ 2X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



□ 62 Black - Nero



□ 66 White - Bianco



□ 6K Ice Black - Nero Lucido




□ 6X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

easy Pop 01 EVO Ø 5,5 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



GU10 led



220V ÷ 240V

3E01E.211. IP40 P=11,9cm

4E01E.211. IP40 P=12,4cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3E01E.220. IP40 P=11,1cm

4E01E.220. IP40 P=11,6cm
with honeycomb - con frangiluce

8E01E.220. IP54 P=11,6cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC



220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90

3E01E.K IP40 P=11,0cm

4E01E.K IP40 P=11,5cm
with honeycomb - con frangiluce

8E01E.K IP54 P=11,5cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 35° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 22° |

13W led

MC-E=3



350m/A

CRI>95

3E01E.3 IP40 P=12,3cm

4E01E.3 IP40 P=12,8cm
with honeycomb - con frangiluce

8E01E.3 IP54 P=12,8cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | M = 35° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 12° |

© (m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led

DimToWarm



350m/A

CRI 95

3E01E.3W IP40 P=10,5cm

4E01E.3W IP40 P=11,0cm
with honeycomb - con frangiluce


8E01E.3W IP54 P=11,0cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|--------------|------------|-------------|
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° |

© (m-M) Driver

3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EE0.055.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



□ 22 Black - Nero



□ 26 White - Bianco



□ 2K Ice Black - Nero Lucido



□ 2X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



□ 62 Black - Nero



□ 66 White - Bianco



□ 6K Ice Black - Nero Lucido



□ 6X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

easy Pop 01 NaNo EVO Ø 5,5 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



GU10 led

220V ÷ 240V
3F01E.211. IP40 P=9,1cm
4F01E.211. IP40 P=9,6cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led

12V
3F01E.220. IP40 P=8,4cm
4F01E.220. IP40 P=8,9cm
with honeycomb - con frangiluce
8F01E.220. IP54 P=8,9cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC

220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90
3F01E.K IP40 P=8,2cm
4F01E.K IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8F01E.K IP54 P=8,7cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

9W led MC-E=3

250m/A CRI>95
3F01E.3 IP40 P=6,9cm
4F01E.3 IP40 P=7,4cm
with honeycomb - con frangiluce
8F01E.3 IP54 P=7,4cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 880 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 944 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1024 | T = 12° |

(m-M) Driver
3KIT.250.1L (1-1) on/off
3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto


3KIT.252.12 (1-1) DALI
3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led DimToWarm

350m/A CRI 95
3F01E.3W IP40 P=7,7cm
4F01E.3W IP40 P=8,2cm
with honeycomb - con frangiluce
8F01E.3W IP54 P=8,2cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

(m-M) Driver
3KIT.352.W15 (1-1) DALI
3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EE0.055.01


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
 (m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop 01 Bulb Ø 5,5 trimless



Pop 01 *small Bulb* trimless

for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



IP20

220V ÷ 240V

e27 led 4W

CRI>80

3P01.A2L.

dimmi IGBT - TRIAC

Led color

Nominal lm

Beam spread

2700K

470

360°

6,5

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso


1Z00.055.01

housing for brickwork - cassaforma laterizio

1M00.055.01

Pop 01 *big Bulb* trimless

for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



IP20

220V ÷ 240V

e27 led 4W

CRI>80

3P01.B2L.

dimmi IGBT - TRIAC

Led color

Nominal lm

Beam spread

2700K

470

360°

6,5

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.055.01

housing for brickwork - cassaforma laterizio


1M00.055.01

Frame - Struttura

02 *Black - Nero*


06 *White - Bianco*

easy Pop 01 small Bulb with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | □ |
| 220V ÷ 240V | e27 led 4W | CRI>80 | | |
| 3E01.A2L. □ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2700K | 470 | 360° | | |

easy Pop 01 big Bulb with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio




| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | □ |
| 220V ÷ 240V | e27 led 4W | CRI>80 | | |
| 3E01.B2L. □ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2700K | 470 | 360° | | |

□ Frame - Struttura

02 ● Black - Nero

06 ○ White - Bianco



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1E00.055.01



K Ice Black - Nero Lucido



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro



06 White - Bianco



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop 03 EVO Ø 8,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



GU10 led



220V ÷ 240V

3P03E.211. IP40 P=10,4cm

4P03E.211. IP40 P=10,9cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3P03E.220. IP40 P=9,7cm

4P03E.220. IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce

8P03E.220. IP54 P=10,2cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC


220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90

3P03E.K IP40 P=9,7cm

4P03E.K IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce

8P03E.K IP54 P=10,2cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.080.BK

13W led

MC-E=3



350m/A

CRI>95

3P03E.3 IP40 P=11,3cm

4P03E.3 IP40 P=11,8cm
with honeycomb - con frangiluce

8P03E.3 IP54 P=11,8cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 10° |

© (m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led DimToWarm

350m/A

CRI 95

3P03E.3W IP40 P=9,0cm

4P03E.3W IP40 P=9,5cm
with honeycomb - con frangiluce

8P03E.3W IP54 P=9,5cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|--------------|------------|-------------|
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° |

© (m-M) Driver

3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



K Ice Black - Nero Lucido



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro




06 White - Bianco



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop 03 NaNo EVO Ø 8,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



GU10 led

220V ÷ 240V
3N03E.211. IP40 P=8,3cm
4N03E.211. IP40 P=8,8cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led


12V
3N03E.220. IP40 P=7,6cm
4N03E.220. IP40 P=8,1cm
with honeycomb - con frangiluce
8N03E.220. IP54 P=8,1cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmbale gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC

220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90
3N03E.K IP40 P=8,2cm
4N03E.K IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8N03E.K IP54 P=8,7cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.080.BK

9W led MC-E=3

250m/A CRI>95
3N03E.3 IP40 P=8,2cm
4N03E.3 IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8N03E.3 IP54 P=8,7cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 880 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 944 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1024 | T = 10° |

(m-M) Driver
3KIT.250.1L (1-1) on/off
3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI
3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led DimToWarm

350m/A CRI 95
3N03E.3W P40 P=8,2cm
4N03E.3W IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8N03E.3W IP54 P=8,7cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

(m-M) Driver
3KIT.352.W15 (1-1) DALI
3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



□ 22 Black - Nero



□ 26 White - Bianco



□ 2K Ice Black - Nero Lucido



□ 2X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



□ 62 Black - Nero



□ 66 White - Bianco



□ 6K Ice Black - Nero Lucido




□ 6X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

easy Pop 03 EVO Ø 8,0 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



GU10 led   




220V ÷ 240V
3E03E.211.  IP40 P=10,4cm
4E03E.211.  IP40 P=10,9cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led   


12V
3E03E.220.  IP40 P=9,7cm
4E03E.220.  IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce
8E03E.220.  IP54 P=10,2cm




3KIT.201.050 max 50VA
dimmmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC   

220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90
3E03E.K  IP40 P=9,7cm
4E03E.K  IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce
8E03E.K  IP54 P=10,2cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

13W led  MC-E=3   




350m/A CRI>95
3E03E.3  IP40 P=10,5cm
4E03E.3  IP40 P=11,0cm
with honeycomb - con frangiluce
8E03E.3  IP54 P=11,0cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 10° |

© (m-M) Driver
3KIT.350.1L (1-1) on/off
3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto


3KIT.352.15 (1-1) DALI
3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led  DimToWarm   

350m/A CRI 95
3E03E.3W  P40 P=9,0cm
4E03E.3W  IP40 P=9,5cm
with honeycomb - con frangiluce
8E03E.3W  IP54 P=9,5cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

© (m-M) Driver
3KIT.352.W15 (1-1) DALI
3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EE0.080.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



□ 22 Black - Nero



□ 26 White - Bianco



□ 2K Ice Black - Nero Lucido



□ 2X Light Brass - Ottone Chiaro



□ 2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



□ 62 Black - Nero



□ 66 White - Bianco



□ 6K Ice Black - Nero Lucido



□ 6X Light Brass - Ottone Chiaro




□ 6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

easy Pop 03 NaNo EVO Ø 8,0 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



GU10 led   




220V ÷ 240V
3F03E.211. □ IP40 P=8,3cm
4F03E.211. □ IP40 P=8,8cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led   




12V
3F03E.220. □ IP40 P=7,6cm
4F03E.220. □ IP40 P=8,1cm
with honeycomb - con frangiluce
8F03E.220. □ IP54 P=8,1cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC   

220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90
3F03E.K  □ IP40 P=8,2cm
4F03E.K  □ IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8F03E.K  □ IP54 P=8,7cm

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |




9W led  MC-E=3   

250m/A CRI>95
3F03E.3  □ IP40 P=8,2cm
4F03E.3  □ IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8F03E.3  □ IP54 P=8,7cm

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 880 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 944 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1024 | T = 10° |


© (m-M) Driver
3KIT.250.1L (1-1) on/off
3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto
3KIT.252.12 (1-1) DALI
3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led  DimToWarm   

350m/A CRI 95
3F03E.3W  □ P40 P=8,2cm
4F03E.3W  □ IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8F03E.3W  □ IP54 P=8,7cm

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|--------------|------------|---------------|
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° |

© (m-M) Driver
3KIT.352.W15 (1-1) DALI
3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - casaforma laterizio

1EE0.080.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



K Ice Black - Nero Lucido



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro




06 White - Bianco



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop X3 EVO $\varnothing 10,0$ trimless
for plasterboard - per cartongesso



GU10 led



220V \div 240V

3PX3E.211. IP40 P=10,4cm

4PX3E.211. IP40 P=10,9cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3PX3E.220. IP40 P=9,7cm

4PX3E.220. IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce

8PX3E.220. IP54 P=10,2cm

3KIT.201.050

max 50VA
dimmable gear: IGBT

9,5W led

dimm IGBT - TRIAC



220V \div 240V

Flicker < 20% CRI>90

3PX3E.K IP40 P=9,7cm

4PX3E.K IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce

8PX3E.K IP54 P=10,2cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

13W led

MC-E=3



350m/A

CRI>95

3PX3E.3 IP40 P=11,3cm

4PX3E.3 IP40 P=11,8cm
with honeycomb - con frangiluce

8PX3E.3 IP54 P=11,8cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 10° |

(m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led

DimToWarm



350m/A

CRI 95

3PX3E.3W IP40 P=9,0cm

4PX3E.3W IP40 P=9,5cm
with honeycomb - con frangiluce


8PX3E.3W IP54 P=9,5cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|--------------|------------|-------------|
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° |

(m-M) Driver

3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.100.BK

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



K Ice Black - Nero Lucido



02 Black - Nero



X Light Brass - Ottone Chiaro




06 White - Bianco



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Pop X3 NaNo EVO $\varnothing 10,0$ trimless
for plasterboard - per cartongesso



GU10 led



220V \div 240V

3NX3E.211. IP40 P=8,3cm

4NX3E.211. IP40 P=8,8cm

with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3NX3E.220. IP40 P=7,6cm

4NX3E.220. IP40 P=8,1cm

with honeycomb - con frangiluce

8NX3E.220. IP54 P=8,1cm

3KIT.201.050

max 50VA

dimmable gear: IGBT

9,5W led

dimm IGBT - TRIAC



220V \div 240V

Flicker < 20%

CRI>90

3NX3E.K IP40 P=8,2cm

4NX3E.K IP40 P=8,7cm


with honeycomb - con frangiluce

8NX3E.K IP54 P=8,7cm

Led color *Nominal lm* **Beam spread**

2 = 2700K 710 **M = 36°**

3 = 3000K 760 **S = 24°**



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.100.BK

9W led

MC-E=3



250m/A

CRI>95

3NX3E.3 IP40 P=8,2cm

4NX3E.3 IP40 P=8,7cm

with honeycomb - con frangiluce

8NX3E.3 IP54 P=8,7cm

Led color *Nominal lm* **Beam spread**

2 = 2700K 880 **M = 38°**

3 = 3000K 944 **S = 22°**

4 = 4000K 1024 **T = 10°**

(m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.2B (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led

DimToWarm



350m/A

CRI 95

3NX3E.3W P40 P=9,0cm

4NX3E.3W IP40 P=9,5cm

with honeycomb - con frangiluce

8NX3E.3W IP54 P=9,5cm

Led color *Nominal lm* **Beam spread**

W= max 3000K max 445 lm **M = 30°**

min. 1800K min. 10 lm **S = 18°**

(m-M) Driver

3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



22 Black - Nero



26 White - Bianco



2K Ice Black - Nero Lucido



2X Light Brass - Ottone Chiaro



2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



62 Black - Nero



66 White - Bianco



6K Ice Black - Nero Lucido




6X Light Brass - Ottone Chiaro



6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

easy Pop X3 EVO Ø 10,0 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



GU10 led

220V ÷ 240V
3EX3E.211. IP40 P=10,4cm
4EX3E.211. IP40 P=10,9cm
with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led

12V
3EX3E.220. IP40 P=9,7cm
4EX3E.220. IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce
8EX3E.220. IP54 P=10,2cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC

220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90
3EX3E.K IP40 P=9,7cm
4EX3E.K IP40 P=10,2cm
with honeycomb - con frangiluce
8EX3E.K IP54 P=10,2cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

13W led MC-E=3

350m/A CRI>95
3EX3E.3 IP40 P=10,5cm
4EX3E.3 IP40 P=11,0cm
with honeycomb - con frangiluce
8EX3E.3 IP54 P=11,0cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 10° |

(m-M) Driver
3KIT.350.1L (1-1) on/off
3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto


3KIT.352.15 (1-1) DALI
3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led DimToWarm

350m/A CRI 95
3EX3E.3W P40 P=9,0cm
4EX3E.3W IP40 P=9,5cm
with honeycomb - con frangiluce
8EX3E.3W IP54 P=9,5cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

(m-M) Driver
3KIT.352.W15 (1-1) DALI
3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EE0.100.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.
 (m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



22 Black - Nero



26 White - Bianco



2K Ice Black - Nero Lucido



2X Light Brass - Ottone Chiaro



2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



62 Black - Nero



66 White - Bianco



6K Ice Black - Nero Lucido





6X Light Brass - Ottone Chiaro



6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

easy Pop X3 NaNo EVO $\varnothing 10,0$ with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



GU10 led   




220V \div 240V
3FX3E.211.  IP40 P=8,3cm
4FX3E.211.  IP40 P=8,8cm
with honeycomb - con frangiluce



GU5.3 led   


12V
3FX3E.220.  IP40 P=7,6cm
4FX3E.220.  IP40 P=8,1cm
with honeycomb - con frangiluce
8FX3E.220.  IP54 P=8,1cm




3KIT.201.050 max 50VA
dimmmable gear: IGBT



9,5W led dimm IGBT - TRIAC   

220V \div 240V Flicker < 20% CRI>90
3FX3E.K  IP40 P=8,2cm
4FX3E.K  IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8FX3E.K  IP54 P=8,7cm

|  Led color | Nominal lm |  Beam spread |
|---|------------|---|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

9W led  MC-E=3   




250m/A CRI>95
3FX3E.3  IP40 P=8,2cm
4FX3E.3  IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8FX3E.3  IP54 P=8,7cm



|  Led color | Nominal lm |  Beam spread |
|---|------------|---|
| 2 = 2700K | 880 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 944 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1024 | T = 10° |

 (m-M) Driver
3KIT.250.1L (1-1) on/off
3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto


3KIT.252.12 (1-1) DALI
3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led  DimToWarm   

350m/A CRI 95
3FX3E.3W  P40 P=8,2cm
4FX3E.3W  IP40 P=8,7cm
with honeycomb - con frangiluce
8FX3E.3W  IP54 P=8,7cm

|  Led color | Nominal lm |  Beam spread |
|---|--------------------------|---|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | M = 30° S = 18° |

 (m-M) Driver
3KIT.352.W15 (1-1) DALI
3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EEO.100.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop Y3 EVO ø 10,0

Pop PY3 EVO is available with trim (for plasterboard and brickwork) and trimless (for plasterboard only).

The new trimless housing has the fastening system at the rear surface of the plasterboard. It's available in the following finishes: matt black, matt white, ice black (cylinder only), light brass and light bronze.

The new glossy black finish, named Ice Black (code K), has the following characteristics:

- it eliminates light reflections inside the cylinder, enhancing visual comfort;
- the "Ice" transparent coating, working in synergy with the black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Pop EVO family is equipped with our new LED "AXI", whose COB can be easily replaced at the end of its life cycle.

In the IP54 version, the protection degree corresponds to the visible surface of the item, while the upper structure fixed to the plasterboard remains IP40.

Pop PY3 EVO è disponibile nelle versioni con bordo (per cartongesso e muratura), e senza bordo (solo per cartongesso). La nuova cassaforma trimless dispone del sistema di fissaggio sulla superficie posteriore del cartongesso.

Realizzata nelle finiture nero opaco, bianco opaco, ice black (solo il cilindro), ottone chiaro e bronzo chiaro.

Il nuovo colore nero lucido denominato Ice Black (codice K), ha le seguenti caratteristiche:

- non crea riflessi luminosi all'interno del cilindro, migliorando il confort visivo;*
- la vernice trasparente "Ice" in sinergia al colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.*

La famiglia Pop EVO è dotata del nostro nuovo led "AXI", il cui COB può essere sostituito facilmente in caso di fine vita.

Nella versione IP54, il grado di protezione coincide con la superficie visibile dell'articolo, mentre la struttura superiore fissata al cartongesso rimane IP40.



Pop Y3 EVO Ø 10,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



02 Black - Nero



06 White - Bianco



K Ice Black - Nero Lucido



X Light Brass - Ottone Chiaro



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro



GU10 led



220V ÷ 240V

3PY3E.211. IP40 P=8,1cm

4PY3E.211. IP40 P=8,6cm

with honeycomb - con frangiluce

GUS.3 led



12V

3PY3E.220. IP40 P=7,5cm

4PY3E.220. IP40 P=7,8cm

with honeycomb - con frangiluce

8PY3E.220. IP54 P=7,8cm

3KIT.201.050 max 50VA

dimmmable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC

220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90


3PY3E.K IP40 P=8,6cm

4PY3E.K IP40 P=9,1cm

with honeycomb - con frangiluce

8PY3E.K IP54 P=9,1cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | 20° |
| 3 = 3000K | 760 | |



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.100.BK

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| 9W led © | MC-E=3 | CE ▽ Ⓢ |
| 250m/A | | CRI>95 |
| 3NY3E.3 ■ S. □ | IP40 P=8,6cm | |
| 4NY3E.3 ■ S. □ | IP40 P=9,1cm | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 8NY3E.3 ■ S. □ | IP54 P=9,1cm | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 2 = 2700K | 880 | 20° |
| 3 = 3000K | 944 | |
| 4 = 4000K | 1024 | |

| | |
|--------------------------|---|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.250.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.251.2B (1-2) | DALI - Push - 1...10V <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.252.12 (1-1) | DALI |
| 3KIT.253.13 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.254.12 (1-1) | IGBT - TRIAC |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| 13W led © | MC-E=3 | CE ▽ Ⓢ |
| 350m/A | | CRI>95 |
| 3PY3E.3 ■ S. □ | IP40 P=9,3cm | |
| 4PY3E.3 ■ S. □ | IP40 P=9,8cm | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 8PY3E.3 ■ S. □ | IP54 P=9,8cm | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 2 = 2700K | 1182 | 20° |
| 3 = 3000K | 1268 | |
| 4 = 4000K | 1376 | |

| | |
|--------------------------|---|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| 6W led © | DimToWarm | CE ▽ Ⓢ |
| 350m/A | | CRI 95 |
| 3PY3E.3WS. □ | P40 P=8,6cm | |
| 4PY3E.3WS. □ | IP40 P=9,1cm | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 8PY3E.3WS. □ | IP54 P=9,1cm | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| W = max 3000K | max 445 lm | 20° |
| min. 1800K | min. 10 lm | |

| | |
|---------------------------|--------------|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.352.W15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.354.W10 (1-1) | IGBT - TRIAC |

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



22 Black - Nero



26 White - Bianco





2K Ice Black - Nero Lucido



2X Light Brass - Ottone Chiaro



2Z Light Bronze - Bronzo Chiaro



easy Pop Y3 EVO \varnothing 10,0 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio

GU10 led



220V ÷ 240V

3EY3E.211. IP40 P=8,1cm

4EY3E.211. IP40 P=8,6cm

with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3EY3E.220. IP40 P=7,5cm

4EY3E.220. IP40 P=7,8cm

with honeycomb - con frangiluce

8EY3E.220. IP54 P=7,8cm

3KIT.201.050 max 50VA

dimmable gear: IGBT

9,5W led

dimm IGBT - TRIAC



220V ÷ 240V

Flicker < 20%

CRI>90

3EY3E.K S. IP40 P=8,6cm

4EY3E.K S. IP40 P=9,1cm

with honeycomb - con frangiluce

8EY3E.K S. IP54 P=9,1cm

■ Led color

Nominal lm

Beam spread


2 = 2700K

710

20°

3 = 3000K

760



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EE0.100.01

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



62 Black - Nero



66 White - Bianco



6K Ice Black - Nero Lucido



6X Light Brass - Ottone Chiaro



6Z Light Bronze - Bronzo Chiaro

9W led MC-E=3 CRI>95

250m/A

3FY3E.3 IP40 P=8,6cm

4FY3E.3 IP40 P=9,1cm

with honeycomb - con frangiluce

8FY3E.3 IP54 P=9,1cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 880 | 20° |
| 3 = 3000K | 944 | |
| 4 = 4000K | 1024 | |

(m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

13W led MC-E=3 CRI>95

350m/A

3EY3E.3 IP40 P=9,3cm

4EY3E.3 IP40 P=9,8cm

with honeycomb - con frangiluce

8EY3E.3 IP54 P=9,8cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1182 | 20° |
| 3 = 3000K | 1268 | |
| 4 = 4000K | 1376 | |

(m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led DimToWarm CRI 95

350m/A

3EY3E.3WS. P40 P=8,6cm

4EY3E.3WS. IP40 P=9,1cm

with honeycomb - con frangiluce

8EY3E.3WS. IP54 P=9,1cm

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| W= max 3000K min. 1800K | max 445 lm min. 10 lm | 20° |

(m-M) Driver

3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop Y3 EVO Ø 10,0 Glass

Pop PY3 Glass EVO is available with trim (for plasterboard and brickwork) and trimless (for plasterboard only).

The new trimless housing has the fastening system at the rear surface of the plasterboard.

The transparent glass is combined with the following colors: matt black, matt white (with aluminum finish cylinder), light brass (with black cylinder) and light bronze (with black cylinder).

Pop EVO family is equipped with our new LED "AXI", whose COB can be easily replaced at the end of its life cycle.

In the IP54 version, the protection degree corresponds to the visible surface of the item, while the upper structure fixed to the plasterboard remains IP40.

Pop PY3 Glass EVO è disponibile nelle versioni con bordo (per cartongesso e muratura), e senza bordo (solo per cartongesso). La nuova cassaforma trimless dispone del sistema di fissaggio sulla superficie posteriore del cartongesso.

Il vetro trasparente è abbinato ai colori: nero opaco, bianco opaco (cilindro in finitura alluminio), ottone chiaro (cilindro nero) e bronzo chiaro (cilindro nero).

La famiglia Pop EVO è dotata del nostro nuovo led "AXI", il cui COB può essere sostituito facilmente in caso di fine vita.

Nella versione IP54, il grado di protezione coincide con la superficie visibile dell'articolo, mentre la struttura superiore fissata al cartongesso rimane IP40.



Pop Y3 EVO Ø 10,0 **Glass** trimless
for plasterboard - per cartongesso



02T Black - Nero - Transparent Glass




06T White - Bianco - Transparent Glass



XT Light Brass - Ottone Chiaro - Transparent Glass



ZT Light Bronze - Bronzo Chiaro - Transparent Glass



GU10 led



220V ÷ 240V

3PGE.211. IP40 P=10,1cm

4PGE.211. IP40 P=10,6cm

with honeycomb - con frangiluce

GU5.3 led



12V

3PGE.220. IP40 P=9,1cm

4PGE.220. IP40 P=9,6cm

with honeycomb - con frangiluce

8PGE.220. IP54 P=9,6cm

3KIT.201.050 max 50VA

dimable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC



220V ÷ 240V

Flicker < 20%

CRI>90

3PGE.K IP40 P=10,0cm

4PGE.K IP40 P=10,5cm


with honeycomb - con frangiluce

8PGE.K IP54 P=10,5cm

Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 710 M = 36°

3 = 3000K 760 S = 24°



"BACK" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.100.BK

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 9W led © | MC-E=3 | CE ▽ Ⓢ |
| 250m/A | | CRI>95 |
| 3NGE.3 ■▲□ | IP40 P=8,6cm | |
| 4NGE.3 ■▲□ | IP40 P=9,1cm | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 8NGE.3 ■▲□ | IP54 P=9,1cm | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | ▲ <i>Beam spread</i> |
| 2 = 2700K | 880 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 944 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1024 | T = 10° |

| | |
|--------------------------|---|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.250.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.251.2B (1-2) | DALI - Push - 1...10V <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.252.12 (1-1) | DALI |
| 3KIT.253.13 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.254.12 (1-1) | IGBT - TRIAC |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 13W led © | MC-E=3 | CE ▽ Ⓢ |
| 350m/A | | CRI>95 |
| 3PGE.3 ■▲□ | IP40 P=11,0cm | |
| 4PGE.3 ■▲□ | IP40 P=11,5cm | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 8PGE.3 ■▲□ | IP54 P=11,5cm | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | ▲ <i>Beam spread</i> |
| 2 = 2700K | 1182 | M = 38° |
| 3 = 3000K | 1268 | S = 22° |
| 4 = 4000K | 1376 | T = 10° |

| | |
|--------------------------|---|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| 6W led © | DimToWarm | CE ▽ Ⓢ |
| 350m/A | | CRI 95 |
| 3PGE.3W ■▲□ | P40 P=9,5cm | |
| 4PGE.3W ■▲□ | IP40 P=10,0cm | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| 8PGE.3W ■▲□ | IP54 P=10,0cm | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | ▲ <i>Beam spread</i> |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° |

| | |
|---------------------------|--------------|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.352.W15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.354.W10 (1-1) | IGBT - TRIAC |

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Cylinder with BLACK ring
Cilindro con anello NERO



22T Black - Nero - Transparent Glass



26T White - Bianco - Transparent Glass





2XT Light Brass - Ottone Chiaro - Transparent Glass



2ZT Light Bronze - Bronzo Chiaro - Transparent Glass

easy Pop Y3 EVO $\varnothing 10,0$ **Glass** with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio




GU10 led   

220V ÷ 240V

3EGE.211. IP40 P=10,1cm

4EGE.211. IP40 P=10,6cm
with honeycomb - con frangiluce



GU5.3 led   

12V

3EGE.220. IP40 P=9,1cm

4EGE.220. IP40 P=9,6cm
with honeycomb - con frangiluce

8EGE.220. IP54 P=9,6cm

3KIT.201.050 max 50VA
dimable gear: IGBT

9,5W led dimm IGBT - TRIAC   


220V ÷ 240V Flicker < 20% CRI>90

3EGE.K IP40 P=10,0cm

4EGE.K IP40 P=10,5cm
with honeycomb - con frangiluce

8EGE.K IP54 P=10,5cm

|  Led color | Nominal lm |  Beam spread |
|--|------------|--|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1EEO.100.01

Cylinder with WHITE ring
Cilindro con anello BIANCO



□ 62T Black - Nero - Transparent Glass



□ 66T White - Bianco - Transparent Glass



□ 6XT Light Brass - Ottone Chiaro - Transparent Glass



□ 6ZT Light Bronze - Bronzo Chiaro - Transparent Glass

9W led © MC-E=3 CE ▽ Ⓢ
250m/A CRI>95

3FGE.3 ■ ▽ □ IP40 P=8,6cm

4FGE.3 ■ ▽ □ IP40 P=9,1cm

with honeycomb - con frangiluce

8FGE.3 ■ ▽ □ IP54 P=9,1cm

■ Led color Nominal lm ▽ Beam spread

2 = 2700K 880 M = 38°

3 = 3000K 944 S = 22°

4 = 4000K 1024 T = 10°

© (m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

13W led © MC-E=3 CE ▽ Ⓢ
350m/A CRI>95

3EGE.3 ■ ▽ □ IP40 P=11,0cm

4EGE.3 ■ ▽ □ IP40 P=11,5cm

with honeycomb - con frangiluce

8EGE.3 ■ ▽ □ IP54 P=11,5cm

■ Led color Nominal lm ▽ Beam spread

2 = 2700K 1182 M = 38°

3 = 3000K 1268 S = 22°

4 = 4000K 1376 T = 10°

© (m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

6W led © DimToWarm CE ▽ Ⓢ
350m/A CRI 95

3EGE.3W ▽ □ P40 P=9,5cm

4EGE.3W ▽ □ IP40 P=10,0cm

with honeycomb - con frangiluce

8EGE.3W ▽ □ IP54 P=10,0cm

■ Led color Nominal lm ▽ Beam spread

W= max 3000K max 445 lm M = 30°

min. 1800K min. 10 lm S = 18°

© (m-M) Driver

3KIT.352.W15 (1-1) DALI

3KIT.354.W10 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led unit warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.


Pop 03 Look ø 17,0 trimless



Pop 03 Look Ø 17,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



- *Frame - Struttura*
-
- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco

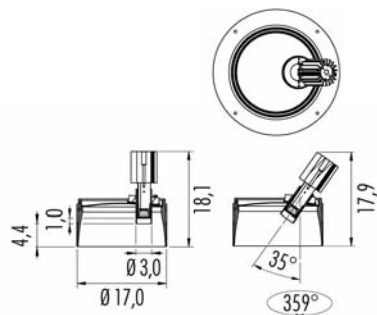


Look x1

| | | |
|---------------------------------|-------------|--------|
| IP40 | MC-E=3 | CE |
| 350m/A | LED 1x13,4W | CRI>95 |
| 3PL31.2 | M. | |
| 4PL31.2 | M. | |
| with honeycomb - con frangiluce | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1650 | 30° |
| 3 = 3000K | 1727 | |
| 4 = 4000K | 1786 | |

© (to order) Driver

- 3KIT.350.1L (n° 1) on/off
- 3KIT.352.15 (n° 1) DALI
- 3KIT.353.15 (n° 1) Push - 1...10V
- 3KIT.354.18 (n° 1) IGBT - TRIAC

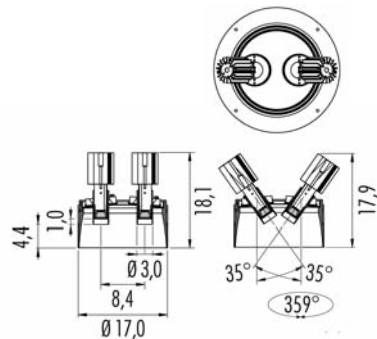


Look x2

| | | |
|---------------------------------|-------------|--------|
| IP40 | MC-E=3 | CE |
| 350m/A | LED 2x13,4W | CRI>95 |
| 3PL32.2 | M. | |
| 4PL32.2 | M. | |
| with honeycomb - con frangiluce | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2x1650 | 30° |
| 3 = 3000K | 2x1727 | |
| 4 = 4000K | 2x1786 | |

© (to order) Driver

- 3KIT.350.1L (n° 2) on/off
- 3KIT.351.40 (n° 1) DALI - Push - 1...10V
- 3KIT.354.18 (n° 2) IGBT - Triac

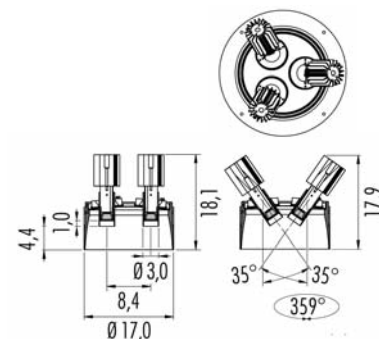

Look x3

| | | |
|---------------------------------|-------------|--------|
| IP40 | MC-E=3 | CE |
| 350m/A | LED 3x13,4W | CRI>95 |
| 3PL33.2 | M. | |
| 4PL33.2 | M. | |
| with honeycomb - con frangiluce | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 3x1650 | 30° |
| 3 = 3000K | 3x1727 | |
| 4 = 4000K | 3x1786 | |

© (to order) Driver

- 3KIT.350.1L (n° 3) on/off
- 3KIT.352.15 (n° 3) DALI
- 3KIT.353.15 (n° 3) Push - 1...10V
- 3KIT.354.18 (n° 3) IGBT - Triac



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1K00.170.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop 04 Ø 8,0 trimless




Sea,
Sand,
the Sea
&
Me

Pop 04 Ø 8,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso




02 Black - Nero

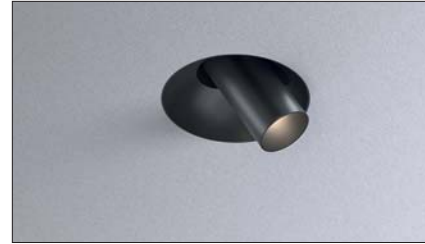

06 White - Bianco





IP40 ©

CE ▽ ⬠

350lm/A

LED 13,4W

CRI>95

3P04.2 ■ S. □

4P04.2 ■ S. □

with honeycomb - con frangiluce

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1650 | 25° |
| 3 = 3000K | 1727 | |
| 4 = 4000K | 1786 | |

© (m-M) Driver

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1Z00.080.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.


Pop Magic Ø 3,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso

The illusion of light. Pop Magic represents the zenith of functional minimalism applied to architectural lighting. It's a system that doesn't strive for invisibility, but opts for a discreet presence: a slender cylinder that emerges gracefully from ceiling, as if defying gravity. With refined elegance, this stem extends into the space, casting a glow that seems suspended in mid-air. Made of aluminum with Ø 3,0 cm diameter, the Pop Magic series comes in different lengths (25, 40 and 120 cm), offering a versatile tool for the most sophisticated residential and contract settings, where light doesn't invade the space but shapes it through its downward fall, defining an aesthetic based on precision and visual silence.


L'illusione del punto luce. Pop Magic rappresenta l'apice del minimalismo funzionale applicato alla luce architettonica. È un sistema che non cerca l'invisibilità, ma sceglie la presenza discreta: un esile cilindro che emerge con grazia dal soffitto, quasi a voler sfidare la gravità. Con un'eleganza raffinata, questo stelo si protende nello spazio proiettando una luce che appare come sospesa nel vuoto. Realizzata in alluminio con un diametro da Ø 3,0 cm, la serie Pop Magic si declina in diverse lunghezze (25, 40 e 120 cm), offrendo uno strumento versatile per i contesti residenziali e contract più ricercati, dove la luce non invade l'ambiente, ma lo disegna per caduta, definendo un'estetica fondata sulla precisione e sul silenzio visivo.



Pop 04 Magic Ø 3,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



| | | | | |
|--|-----------|--------|---|---|
| IP40 | P04A | CE | ▽ | ⊕ |
| 350m/A | 13,4W led | CRI>95 | | |
| 3P04A.2 ■ M. □ | | | | |
| 4P04A.2 ■ M. □ | | | | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | | | |




| | | | | |
|--|-----------|--------|---|---|
| IP40 | P04B | CE | ▽ | ⊕ |
| 350m/A | 13,4W led | CRI>95 | | |
| 3P04B.2 ■ M. □ | | | | |
| 4P04B.2 ■ M. □ | | | | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | | | |

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

⊕ 8,5

1W00.085.01

housing for plasterboard with 1,2cm max thickness
cassaforma per cartongesso con spessore max di 1,2cm

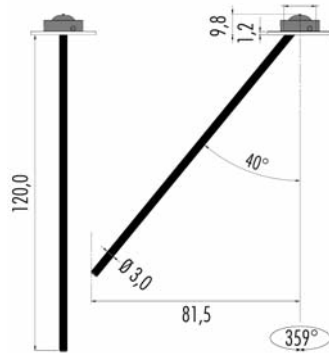

| | | | | |
|--|-----------|--------|---|---|
| IP40 | P04C | CE | ▽ | ⊕ |
| 350m/A | 13,4W led | CRI>95 | | |
| 3P04C.2 ■ M. □ | | | | |
| 4P04C.2 ■ M. □ | | | | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | | | |

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1650 | 35° |
| 3 = 3000K | 1727 | |
| 4 = 4000K | 1786 | |

© (m-M) Driver

| | |
|--------------------------|---|
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V <i>remote installation - in remoto</i> |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

⊕ 12,5

1W00.125.01

housing for plasterboard with 1,2cm max thickness
cassaforma per cartongesso con spessore max di 1,2cm

□ Frame - Struttura


02 ● Black - Nero
06 ○ White - Bianco

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Pop 06 Ø 6,0

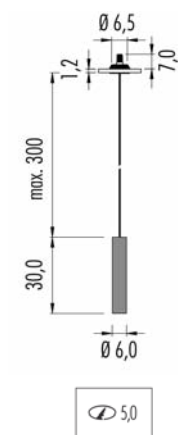

IP20 **ARC**

220-240V

3P06A.210. **GU10 led**

IP20 Flicker < 20%

220-240V **9,5W** CRI>90 MC-E=3


3P06A.K **S.** dimm. IGBT - TRIAC

Led color *Nominal lm* *Beam spread*

2 = 2700K **710** **24°**

3 = 3000K **760**

ARC canopy - rosone: White - Bianco



IP20 **CUP**

220-240V

3P06.210. **GU10 led**

IP20 Flicker < 20%

220-240V **9,5W** CRI>90 MC-E=3

3P06.K **S.** dimm. IGBT - TRIAC

Led color *Nominal lm* *Beam spread*

2 = 2700K **710** **24°**

3 = 3000K **760**

Frame - Struttura **CUP** - Rosone

02 **Black - Nero** **Black - Nero**

06 **White - Bianco** **White - Bianco**

Black power supply cable.

Cavo di alimentazione, nero.




Pop 07 Ø 6,0 Mono-color






- Frame - Struttura*

- 02 Black - Nero
- 06 White - Bianco




IP20    
 220-240V
3P07.210. GU10 led

IP20 Flicker < 20%   
 220-240V 9,5W CRI>90 MC-E=3
3P07.K **S.** dimm. IGBT - TRIAC

| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
|--|-------------------|--------------------|
| 2 = 2700K | 710 | 24° |
| 3 = 3000K | 760 | |




Pop 07 small Bulb
wall - parete



| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220V ÷ 240V | e27 7W | CRI>80 | | |
| 3P07.A2L □ | dim. IGBT - TRIAC | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2700K | 806 | 180° | | |

Pop 07 big Bulb
wall - parete




| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220V ÷ 240V | e27 7W | CRI>80 | | |
| 3P07.B2L □ | dim. IGBT - TRIAC | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2700K | 806 | 180° | | |

□ *Frame - struttura* *Bulb - lampadina*

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| 02M Black - Nero | ● | ● | <i>Mirror Chrome - specchiata cromo</i> |
| 06M White - Bianco | ○ | ● | <i>Mirror Chrome - specchiata cromo</i> |




Pop 07 small Bulb
ceiling - plafone



| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220V ÷ 240V | e27 4W | CRI>80 | | |
| 3P07.A2L □ | dimm. IGBT - TRIAC | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2700K | 470 | 360° | | |

Pop 07 big Bulb
ceiling - plafone



| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓛ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220V ÷ 240V | e27 4W | CRI>80 | | |
| 3P07.B2L □ | dimm. IGBT - TRIAC | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2700K | 470 | 360° | | |

| | | | |
|----|--------------------------|-----|---------------------------|
| □ | <i>Frame - struttura</i> | | <i>Bulb - lampadina</i> |
| 02 | Black - Nero | ● ○ | Transparent - Trasparente |
| 06 | White - Bianco | ○ ○ | Transparent - Trasparente |




Pop P07 IP65 Ø 6,0

Ceiling lamp made of aluminium with no visible fixing screws.
The honeycomb filter of black colour spreads comfortably the light.
IP65 rating makes Pop P07 ideal for both indoor and outdoor installations.

*Lampada a plafone in alluminio, nessuna vite di fissaggio a vista.
Il filtro frangiluce è di colore nero e provvede a diffondere la luce in modo confortevole.
Il grado di protezione IP65 rende il Pop P07 ideale per installazioni sia indoor che outdoor.*





| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP65 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 7W | CRI>90 | | |
| 4P07.2 | M9 | □ | on/off | | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | | | | |
| ■ <i>Led color</i> | | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | | 810 | 36° | | |
| 3 = 3000K | | 840 | | | |

| | |
|----|------------------------------------|
| □ | <i>Frame - Struttura</i> |
| 02 | ● <i>Matt Black - Nero Opaco</i> |
| 06 | ○ <i>Matt White - Bianco Opaco</i> |
| Z2 | ● <i>Bronze - Bronzo</i> |



Pop Ring Pull Ø 12,5 with trim

The dynamic soul of light. Pop Ring Pull is the vital evolution of a lighting concept that rejects stillness, where light doesn't occupy the space but governs it through movement. Distinguished by its dynamism, it can be directed wherever required.

Characterized by an optical engine that can be tilted, transforming from a standard downlight to a precision accent projector. It's a gesture of pure flexibility that brings depth to every architectural detail, revealing the beauty hidden within the shadows.

L'anima dinamica della luce. Pop Ring Pull è l'evoluzione vitale di un concetto luminoso che rifiuta l'immobilità, dove la luce non subisce lo spazio, ma lo governa attraverso il movimento. Si distingue per il suo dinamismo, per orientarsi dove serve.



Caratterizzato da un corpo ottico che può essere inclinato, trasformandosi da semplice elemento zenitale a proiettore d'accento. È un gesto di pura flessibilità che dona profondità a ogni dettaglio architettonico, svelando la bellezza nascosta tra le ombre.



Pop Ring Pull Ø 12,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso



- Frame - Struttura*
- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco



IP20 MC-E=3
350 m/A - 500 m/A - 600 m/A CRI>90

3PR1P.6

© (m-M) **LED 12,5W** 350m/A

3KIT.350.1L (1-1) on/off
3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
3KIT.352.15 (1-1) DALI
3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1477 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 1565 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 1635 | T = 12° |

© (m-M) **LED 18,4W** 500m/A

3KIT.500.1L (1-1) on/off
3KIT.501.50 (1-2) DALI - Push - 1...10V
3KIT.502.20 (1-1) DALI
3KIT.503.20 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.504.20 (1-1) IGBT - TRIAC

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2020 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 2140 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 2236 | T = 12° |

© (m-M) **LED 23W** 600m/A

3KIT.600.1L (1-1) on/off
3KIT.601.50 (1-1) DALI - Push - 1...10V

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2228 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 2357 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 2455 | T = 12° |

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop 07 Pull ø 12,5

The dynamic soul of light. The ceiling-mounted version of Pop P07 Pull brings the dynamic soul of the 'Pull' collection beyond architectural lighting, transforming functionality into a sculptural furnishing element. No longer hidden, the fixture stands proud, maintaining the same freedom of movement that has made it an icon. Rejecting stillness: by tilting and rotating, the fixture transforms from pure architectural geometry into the director of the scene. Able to cast deep accents and enhance the surrounding architectural details. It's the choice for those seeking maximum flexibility without giving up a sharp and original graphic mark.


L'anima dinamica della luce. La versione a plafone del Pop P07 Pull porta l'anima dinamica della collezione "Pull" fuori dalla luce architettonica, trasformando la funzionalità in un elemento d'arredo scultoreo. Non più celato, il corpo illuminante si espone con fierezza, mantenendo la stessa libertà di movimento che lo ha reso un'icona. Rifiutare l'immobilità: inclinandosi e ruotando, l'apparecchio si trasforma da pura geometria architettonica a regista della scena. Capace di proiettare accenti profondi e dare vita ai dettagli dell'architettura circostante. È la scelta di chi cerca la massima flessibilità senza rinunciare ad un segno grafico deciso e originale.



Pop 07 Pull Ø 12,5
ceiling/plafone



- Frame - Struttura*
- 02 Black - Nero
- 06 White - Bianco

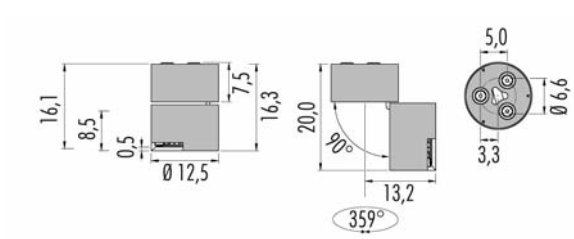

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|--------|---|---|
| IP20 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 18,4W | CRI>90 | | |
| 3P07P .5 | ■▲□ | IGBT Triac | | | |
| 3P07PA5 | ■▲□ | DALI | | | |
| 3P07PG5 | ■▲□ | Push - 1...10V | | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | ▲ <i>Beam spread</i> | | | |
| 2 = 2700K | 2176 | L = 60° | | | |
| 3 = 3000K | 2301 | S = 24° | | | |
| 4 = 4000K | 2400 | T = 12° | | | |


Pop P12/D ø 3,0



Pop P12/D Ø 3,0
wall/ceiling - parete/plafone



- Frame - Struttura
- 02 Black - Nero
- 06 White - Bianco



IP20

250m/A

3P12D.2 S.□

4P12D.2 S.□

with honeycomb - con frangiluce

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 989 | 24° |
| 3 = 3000K | 1061 | |
| 4 = 4000K | 1151 | |

CE V ⓘ
CRI>95

LED 10W

© (m-M) Driver remote installation - in remoto

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.2B (1-2) DALI - Push - 1...10V

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.


(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Pop P12 Ø 3,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso



- Frame - Struttura
- 02 Black - Nero
- 06 White - Bianco



IP20 ©



250m/A

LED 10W

CRI>95

3P12.2 S.

4P12.2 S.

with honeycomb - con frangiluce

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 989 | 24° |
| 3 = 3000K | 1061 | |
| 4 = 4000K | 1151 | |

© (m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso


1Z00.080.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Pop P12/T Ø 3,0 with trim
for plasterboard - per cartongesso



IP20 ©

250m/A

LED 10W

CE V

CRI>95

3P12T.2 ■ S. □

4P12T.2 ■ S. □

with honeycomb - con frangiluce

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 989 | 24° |
| 3 = 3000K | 1061 | |
| 4 = 4000K | 1151 | |

© (m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

□ Frame - Struttura

02 ● Black - Nero

06 ○ White - Bianco

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Pop P12/L Ø 3,0 trimless

Pop P12/L is more than a light, it's a pure graphic mark.
The ultimate fusion of architectural rigor and avant-garde minimalism, redefining discretion.
Its design, inspired by the essential lines of oriental nature, unfolds through a slender arm
and a micro-cylinder that guide the light, gently illuminating spaces and surfaces.
An ethereal presence that fills the room without crowding it, turning every reflection into a truly
prestigious visual experience.

*Pop P12/L trascende la funzione illuminante per farsi segno grafico puro.
Sintesi perfetta tra rigore architettonico e minimalismo d'avanguardia, ridefinisce il concetto di
discrezione. Il design, ispirato ai tratti essenziali della natura orientale, si articola attraverso un braccio
sottile ed un micro-cilindro, che guidano la luce illuminando con gentilezza spazi e superfici.
Una presenza eterea che abita lo spazio senza ingombrarlo, trasformando ogni riflesso in un'esperienza
visiva di assoluto prestigio.*





Frame - Struttura

02 ● *Black - Nero*

06 ○ *White - Bianco*




housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

TW00.125.01

*housing for plasterboard with 1,2cm max thickness
cassaforma per cartongesso con spessore max di 1,2cm*

Pop P12/L Ø 3,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso

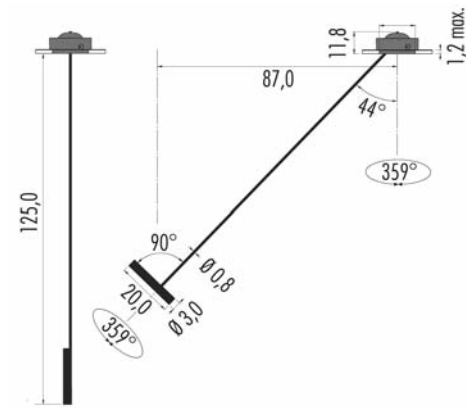

IP20

CE

250m/A

LED 10W

CRI>95

3P12L.2 ■ S. □

4P12L.2 ■ S. □

with honeycomb - con frangiluce

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 989 | 24° |
| 3 = 3000K | 1061 | |
| 4 = 4000K | 1151 | |

© (m-M) Driver

3KIT.250.1L (1-1) on/off

3KIT.251.28 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.252.12 (1-1) DALI

3KIT.253.13 (1-1) Push - 1...10V



3KIT.254.12 (1-1) IGBT - TRIAC

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop 12 Ring ø 3,0 with trim





Pop 12 Ring \varnothing 3,0 with trim
for plasterboard - per cartongesso

IP20 MC-E=3
500 m/A **6W** CRI>90

3PR12.2

4PR12.2

with honeycomb - con frangiluce

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|------------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 528 | 24° |
| 3 = 3000K | 552 | |
| 4 = 4000K | 594 | |

(m-M) Driver

3KIT.500.15 (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-7) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.502.20 (1-3) DALI

3KIT.503.20 (1-3) Push - 1...10

3KIT.504.10 (1-1) IGBT - TRIAC


Frame - Struttura

02 Black - Nero


06 White - Bianco

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

Pop 12 Cup ø 3,0
wall/ceiling - parete/plafone

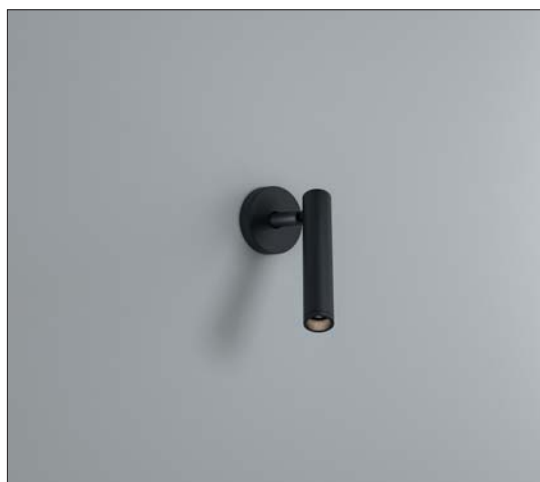

- *Frame - Struttura*
- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco

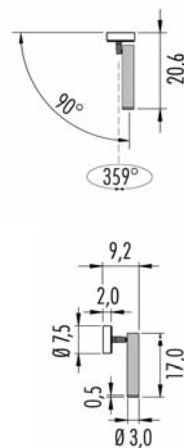

IP20 © MC-E=3 CE V

500 m/A 6W CRI>90

3PC12.2 ■ S. □

4PC12.2 ■ S. □

with honeycomb - con frangiluce

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 528 | 24° |
| 3 = 3000K | 552 | |
| 4 = 4000K | 594 | |

© (m-M) *Driver remote installation - in remoto*

3KIT.500.15 (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-7) DALI - Push - 1...10V

3KIT.502.20 (1-3) DALI


3KIT.503.20 (1-3) Push - 1...10

3KIT.504.10 (1-1) IGBT - TRIAC

Pop 12/W $\varnothing 3,0$
wall/parete



- Frame - Struttura
- 02 Black - Nero
- 06 White - Bianco



| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------|--------|---|---|
| IP40 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 3W | CRI>90 | | |
| 3P12W.P | <input type="checkbox"/> | on/off | | | |
| with switch - con pulsante | | | | | |
| 3P12W.0 | <input type="checkbox"/> | on/off | | | |
| without switch - senza pulsante | | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 340 | 24° |
| 3 = 3000K | 380 | |


| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|---|---|
| IP40 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | | 6W | CRI>90 | | |
| 3P12W.D | <input type="checkbox"/> | dim. IGBT - TRIAC | | | |
| without switch - senza pulsante | | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 637 | 24° |
| 3 = 3000K | 712 | |



Pop 12 Ring ø 6,0 with trim



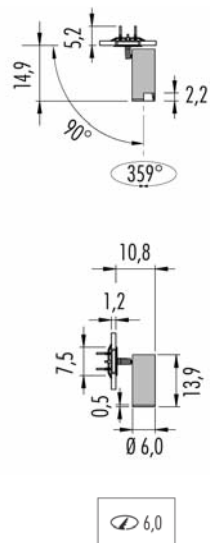

Pop 12 Ring $\varnothing 6,0$ with trim

for plasterboard - per cartongesso

| | | | | |
|--|-------------------|----------|---|---|
| IP20 | Flicker < 20% | CE | ▽ | □ |
| 220V \pm 240V | 9,5W | CRI > 90 | | |
| 3PR12.K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| 4PR12.K <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| with honeycomb - con frangiluce | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

| | | | | |
|--|--------|----------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 350lm/A | 12,2W | CRI > 90 | | |
| 3PR12.3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | |
| 4PR12.3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | |
| with honeycomb - con frangiluce | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° |

© (m-M) Driver

| | |
|--------------------------|--|
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |



Frame - Struttura

02 Black - Nero

06 White - Bianco

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

Pop 12 Cup Ø 6,0
wall/ceiling - parete/plafone

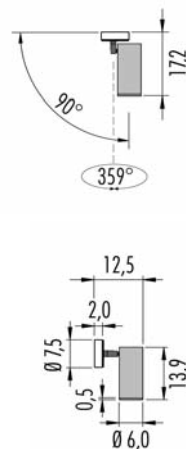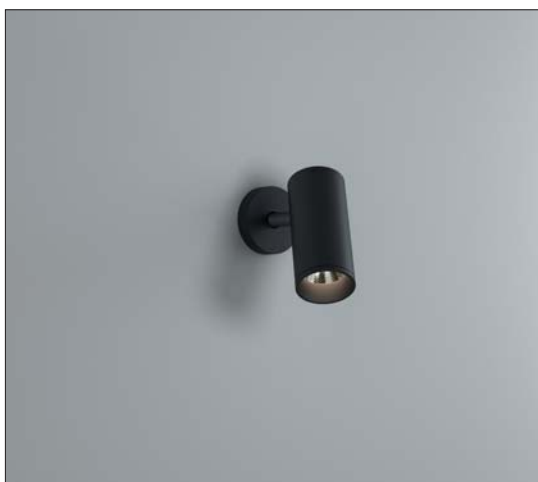

| | | | | |
|--|-------------------|--------|---|---|
| IP20 | Flicker < 20% | CE | V | □ |
| 220V ÷ 240V | 9,5W | CRI>90 | | |
| 3PC12.K ■▲□ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| 4PC12.K ■▲□ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 710 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 760 | S = 24° |

| | | | | |
|--|--------|--------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
| 350mA | 12,2W | CRI>95 | | |
| 3PC12.3 ■▲□ | | | | |
| 4PC12.3 ■▲□ | | | | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° |

© (m-M) Driver remote installation - in remoto

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 3KIT.350.1L (1-1) | on/off |
| 3KIT.351.40 (1-2) | DALI - Push - 1...10V |
| 3KIT.352.15 (1-1) | DALI |
| 3KIT.353.15 (1-1) | Push - 1...10V |
| 3KIT.354.18 (1-1) | IGBT - TRIAC |


- **Frame - Struttura**
- 02 ● **Black - Nero**
- 06 ○ **White - Bianco**

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Pop 12 Ring ø 12,0 with trim



Pop 12 Ring \varnothing 12,0 with trim
for plasterboard - per cartongesso

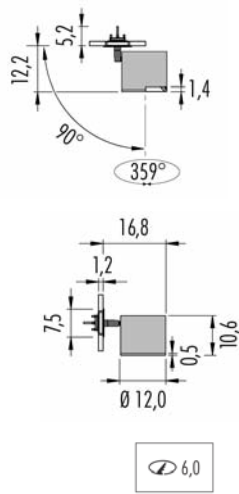

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Frame - Struttura |
| 02 <input checked="" type="radio"/> | Black - Nero |
| 06 <input type="radio"/> | White - Bianco |

IP40 MC-E=3

350 - 500 - 700 m/A CRI>90

3PR12.6

(m-M) LED 12,5W 350m/A

3KIT.350.1L (1-1) on/off

3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.352.15 (1-1) DALI

3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

| | Led color | Nominal lm | | Beam spread |
|---|-----------|------------|---|-------------|
| 2 | 2700K | 1578 | L | 60° |
| 3 | 3000K | 1669 | S | 24° |
| 4 | 4000K | 1740 | T | 12° |

(m-M) LED 18,4W 500m/A

3KIT.500.1L (1-1) on/off

3KIT.501.50 (1-2) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.502.20 (1-1) DALI

3KIT.503.20 (1-1) Push - 1...10V

3KIT.504.20 (1-1) IGBT - TRIAC

| | Led color | Nominal lm | | Beam spread |
|---|-----------|------------|---|-------------|
| 2 | 2700K | 2176 | L | 60° |
| 3 | 3000K | 2301 | S | 24° |
| 4 | 4000K | 2400 | T | 12° |

(m-M) LED 27W 700m/A

3KIT.700.1L (1-1) on/off

3KIT.701.50 (1-1) DALI - Push - 1...10V
remote installation - in remoto


| | Led color | Nominal lm | | Beam spread |
|---|-----------|------------|---|-------------|
| 2 | 2700K | 2914 | L | 60° |
| 3 | 3000K | 3081 | S | 24° |
| 4 | 4000K | 3213 | T | 12° |

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

Pop 12 Cup ø 12,0
wall/ceiling - parete/plafone



- Frame - Struttura
- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco

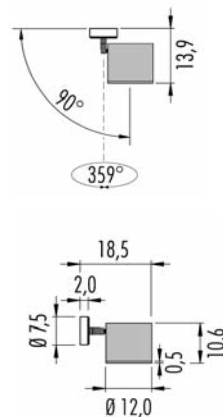

IP40 MC-E=3
350 - 500 - 700 m/A CRI > 90
3PC12.6

© (m-M) LED 12,5W 350m/A

remote installation - in remoto

3KIT.350.1L (1-1) on/off
3KIT.351.40 (1-2) DALI - Push - 1...10V
3KIT.352.15 (1-1) DALI
3KIT.353.15 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.354.18 (1-1) IGBT - TRIAC

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1578 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 1669 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 1740 | T = 12° |

© (m-M) LED 18,4W 500m/A

remote installation - in remoto

3KIT.500.1L (1-1) on/off
3KIT.501.50 (1-2) DALI - Push - 1...10V
3KIT.502.20 (1-1) DALI
3KIT.503.20 (1-1) Push - 1...10V
3KIT.504.20 (1-1) IGBT - TRIAC

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2176 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 2301 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 2400 | T = 12° |


© (m-M) LED 27W 700m/A

remote installation - in remoto

3KIT.700.1L (1-1) on/off
3KIT.701.50 (1-1) DALI - Push - 1...10V

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2914 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 3081 | S = 24° |
| 4 = 4000K | 3213 | T = 12° |

Pop 12 Polifemo PF1

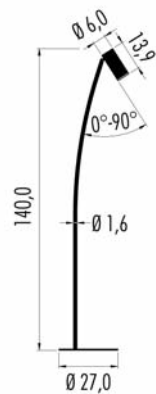


| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| IP20 © | MC-E=3 | CE ▽ □ |
| 100-240V | 12,2W | CRI>90 |
| 3PF1.3 ■ S. □ | dimmable | |
| 4PF1.3 ■ S. □ | dimmable | |
| <i>with honeycomb - con frangiluce</i> | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 2 = 2700K | 1370 | 24° |
| 3 = 3000K | 1500 | |

| | <i>Frame - Struttura</i> | <i>Ring - Anello</i> |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| KC | ● Black - Nero | ● Copper Anodized - Rame anodiz. |
| KS | ● Black - Nero | ● Brass Anodized - Ottone anodiz. |
| WC | ○ White - Bianco | ● Copper Anodized - Rame anodiz. |
| WS | ○ White - Bianco | ● Brass Anodized - Ottone anodiz. |



Pop 12 Polifemo PF3

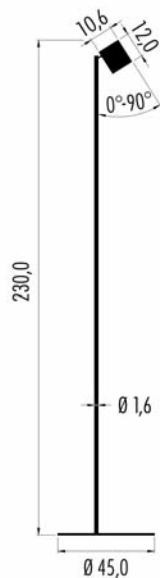

| | | | | | |
|--------------------|------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | □ |
| 100-240V | | 12,5W | CRI>90 | | |
| 3PF3.3 | ■ S. | □ | dimmable | | |
| ■ <i>Led color</i> | | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | | 1578 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | | 1669 | S = 24° | | |
| 4 = 4000K | | 1740 | | | |


| | <i>Frame - Struttura</i> | <i>Ring - Anello</i> |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
| KC | ● Black - Nero | ● Copper Anodized - Rame anodiz. |
| KS | ● Black - Nero | ● Brass Anodized - Ottone anodiz. |
| WC | ○ White - Bianco | ● Copper Anodized - Rame anodiz. |
| WS | ○ White - Bianco | ● Brass Anodized - Ottone anodiz. |



Pop P39 A Chandelier

Pop P39 A is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables of Ø 120 cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 2,0 cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 A è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di Ø 120 cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 2,0 cm (codice 1KIT.P39.XX).

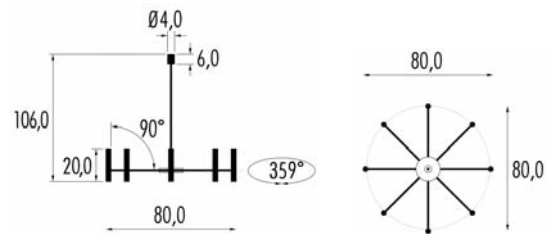

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------------|--------|---|---|
| IP20 | ⓘ | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 24V | | 8x6W | CRI>95 | | |
| 3P39A.0 | ■ M. □ | on/off | | | |
| 3P39A.E | ■ M. □ | DALI - Push - 1...10V | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | | |
| 2 = 2700K | 8 x 664 | 35° | | | |
| 3 = 3000K | 8 x 689 | | | | |

The given electronic gear to be put in remote
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto


| | | | |
|----|-------------------|------------------|--|
| □ | Frame - Struttura | | |
| 02 | ● Matt Black | - Nero Opaco | |
| 06 | ○ Matt White | - Bianco Opaco | |
| K | ● Ice Black | - Nero Lucido | |
| W | ○ Pearl White | - Bianco Perlato | |
| X | ● Light Brass | - Ottone Chiaro | |
| Y | ● Light Copper | - Rame Chiaro | |
| Z | ● Light Bronze | - Bronzo Chiaro | |



Pop P39 B Chandelier

Pop P39 B is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables of Ø 180cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 2,0 cm (code 1KIT.P39.XX)

Pop P39 B è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di Ø 180cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 2,0 cm (codice 1KIT.P39.XX).

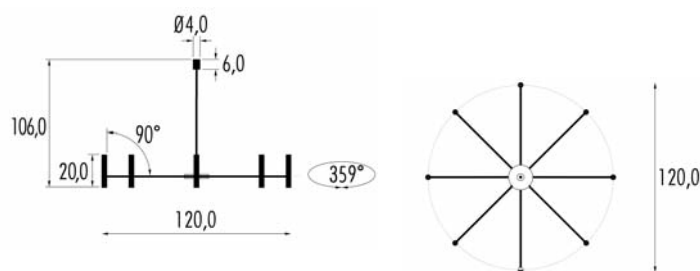

| | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | 8x6W | CRI>95 |
| 3P39B.0 | M. <input type="checkbox"/> | on/off |
| 3P39B.E | M. <input type="checkbox"/> | DALI - Push - 1...10V |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 8 x 664 | 35° |
| 3 = 3000K | 8 x 689 | |

The given electronic gear to be put in remote
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Frame - Struttura |
| 02 | ● Matt Black - Nero Opaco |
| 06 | ○ Matt White - Bianco Opaco |
| K | ● Ice Black - Nero Lucido |
| W | ○ Pearl White - Bianco Perlato |
| X | ● Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | ● Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | ● Light Bronze - Bronzo Chiaro |



Pop P39 C Chandelier

Pop P39 C is a chandelier made of aluminium, composed of 8 arms. Tige can be adjusted during installation work. Specially designed for installations above tables size of 180x90 cm. On demand available with canopy for sloping ceilings. Available as accessory, the adapter for holes larger than Ø 2,0cm (code 1KIT.P39.XX).

Pop P39 C è un chandelier in alluminio. Composto da 8 braccia, lo stelo può essere accorciato in opera. Pensato - particolarmente - per essere posizionato sopra a tavoli di dimensione 180x90 cm. A richiesta è disponibile il rosone per soffitti a falde. Disponibile l'accessorio adattatore per fori superiori a Ø 2,0 cm (codice 1KIT.P39.XX).



| | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | 8x6W | CRI>95 |
| 3P39C.0 | M. <input type="checkbox"/> | on/off |
| 3P39C.E | M. <input type="checkbox"/> | DALI - Push - 1...10V |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 8 x 664 | 35° |
| 3 = 3000K | 8 x 689 | |

The given electronic gear to be put in remote
Il trasformatore fornito è da posizionare in remoto


| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Frame - Struttura |
| 02 | ● Matt Black - Nero Opaco |
| 06 | ○ Matt White - Bianco Opaco |
| K | ● Ice Black - Nero Lucido |
| W | ○ Pearl White - Bianco Perlato |
| X | ● Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | ● Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | ● Light Bronze - Bronzo Chiaro |



Pop P40 A Chandelier

Chandelier made of aluminium, composed of 24 arms. Tige length can be customized upon request. Its design is the perfect fusion of lightness, minimalism and technology. Pop P40 is available in three dimensions and they all become part of "iGIGANTI" collection. Perfect for illuminating refined high-end residential and large contract projects.

Chandelier in alluminio composto da 24 braccia. A richiesta la lunghezza dello stelo può essere customizzata. Il suo design è l'incontro tra leggerezza, minimalismo e tecnologia. Pop P40 è disponibile in tre dimensioni e tutte entrano a far parte della collezione "iGIGANTI". Ideale per illuminare ricercati progetti residenziali ed ampi spazi nel contract.

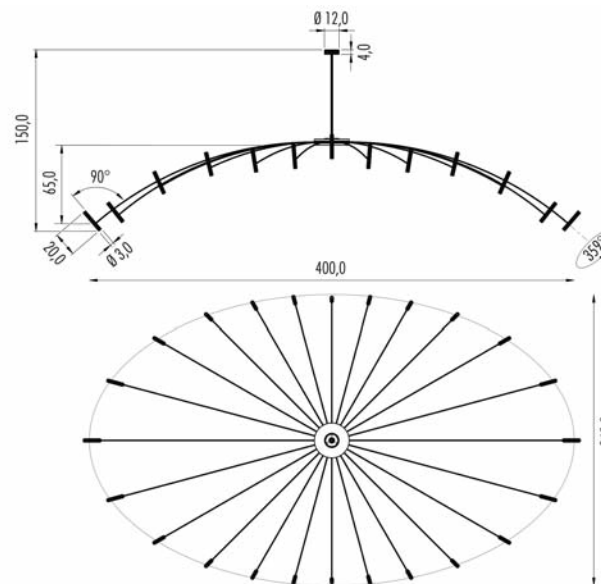

| □ | Frame - Struttura |
|----|------------------------------|
| 02 | Black - Nero |
| 06 | White - Bianco |
| X | Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | Light Bronze - Bronzo Chiaro |

IP20 ⓘ MC-E=3 CE ▽ ⓘ

24V 24x6W CRI>95

3P40A.2 ■ M. □



| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 24 x 664 | 35° |
| 3 = 3000K | 24 x 689 | |

3DRV.024.DIM DALI - Push - 1...10V
 remote installation: 2 units to be ordered
 installazione remota: necessario ordinare 2 unità

*Two given electronic gears (remote installation) for double switching on (alternating mode)
 I due trasformatori forniti (da installare in remoto) comandano la doppia accensione -separata e alternata- dei 24 led (12+12)*



Pop P40 B Chandelier

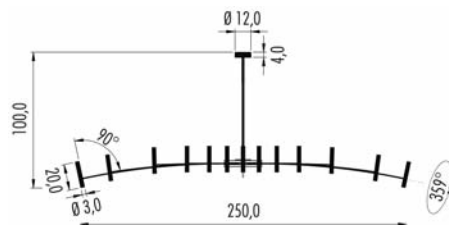

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | 24x6W | CRI>95 |
| 3P40B.2 ■ M. □ | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 24 x 664 | 35° |
| 3 = 3000K | 24 x 689 | |



3DRV.024.DIM DALI - Push - 1...10V
 remote installation: 2 units to be ordered
 installazione remota: necessario ordinare 2 unità

| □ | Frame - Struttura |
|----|------------------------------|
| 02 | Black - Nero |
| 06 | White - Bianco |
| X | Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | Light Bronze - Bronzo Chiaro |

Two given electronic gears (remote installation) for double switching on (alternating mode)
 I due trasformatori forniti (da installare in remoto) comandano la doppia accensione -separata e alternata- dei 24 led (12+12)



Pop P40 R Chandelier



| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | 24x6W | CRI>95 |
| 3P40R.2 ■ M. □ | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 24 x 664 | 35° |
| 3 = 3000K | 24 x 689 | |


3DRV.024.DIM DALI - Push - 1...10V
 remote installation: 2 units to be ordered
 installazione remota: necessario ordinare 2 unità

| □ | Frame - Struttura |
|----|------------------------------|
| 02 | Black - Nero |
| 06 | White - Bianco |
| X | Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | Light Bronze - Bronzo Chiaro |

Two given electronic gears (remote installation) for double switching on (alternating mode)
 I due trasformatori forniti (da installare in remoto) comandano la doppia accensione -separata e alternata- dei 24 led (12+12)



Pop P50 Pinocchio



IP20 © MC-E=3 CE ▽ □

100-240V 6W CRI>95


4P50.2 ■ M. □
with honeycomb - con frangiluce

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 824 | 35° |
| 3 = 3000K | 861 | |
| 4 = 3000K | 888 | |

□ Frame - Struttura

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 02 | ● | Black | - Nero |
| 06 | ○ | White | - Bianco |
| X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

Pop P55 Pinocchio

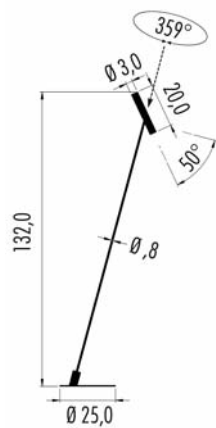

IP20 © MC-E=3 CE ▽ □

100-240V 6W CR>95

4P55.2 ■ M. □ dimmable

with honeycomb - con frangiluce

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 824 | 35° |
| 3 = 3000K | 861 | |
| 4 = 3000K | 888 | |

□ Frame - Struttura

| | | | |
|----|---|--------------|-----------------|
| 02 | ● | Black | - Nero |
| 06 | ○ | White | - Bianco |
| X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |



Pop Brooklyn

The essence of suspended architecture. Characterized by an aluminum micro-structure of only 2.4 cm in diameter, Pop Brooklyn is inspired by cable-stayed bridge engineering. Two mirrored modules meet in a perfect equilibrium, supported by cables that converge from the canopies toward the heart of the structure, transforming tension into aesthetics.


The perfect balance between visual lightness and formal rigor, the collection is available in ARC (trimless for plasterboard) and CUP (for plasterboard and brickwork) versions. With lengths of 240 cm or 384 cm, represents the perfect solution for illuminating contemporary high-end residential and large contract projects. Pop Brooklyn become part of "iGIGANTI" collection.

L'essenza dell'architettura sospesa. Caratterizzata da una micro-struttura in alluminio di soli 2,4 cm di diametro, Pop Brooklyn trae ispirazione dall'ingegneria dei ponti strallati. Due moduli speculari si incontrano in un equilibrio perfetto, sostenuti da cavi che convergono dai rosoni verso il cuore della struttura, trasformando la tensione in estetica.

Sintesi ideale tra leggerezza visiva e rigore formale, la collezione è disponibile nelle versioni ARC (senza bordo per cartongesso) e CUP (per cartongesso e muratura). Con lunghezze da 240 cm o 384 cm, rappresenta la soluzione d'eccellenza per illuminare ampi spazi contract e progetti residenziali dalla spiccata identità contemporanea. Pop Brooklyn fa parte della collezione "iGIGANTI".




lookbook

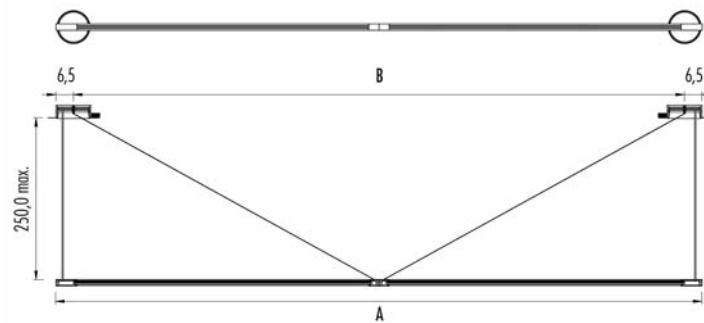

housing for plasterboard - cassafornia cartongesso

1700.120.01 2 unit  Ø 14,0cm

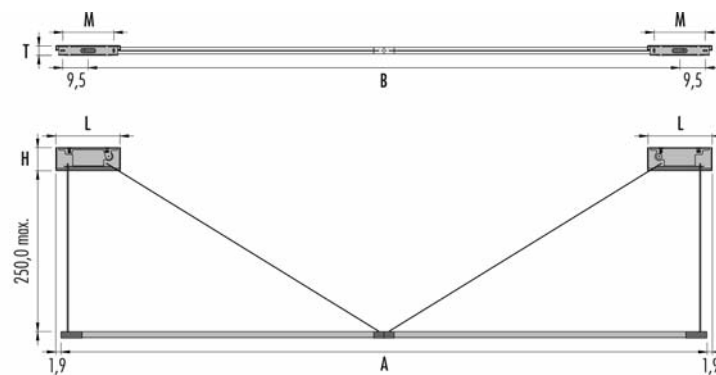

Frame - Struttura

02 Black - Nero

06 White - Bianco

Wire/Cavo - Black - Nero

Need two feeds for the installation

Sono necessarie due linee di alimentazione

Brooklyn ARC trimless

IP20 

24V 2x19W

CRI>95

3P122.4 L. on/off

A = 240cm B = 227cm

Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 2x2085 106°

3 = 3000K 2x2204

IP20 

24V 2x32W

CRI>95

3P202.4 L. on/off

A = 384cm B = 371cm

Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 2x3474 106°

3 = 3000K 2x3672

3KIT.024.DIM

Dimmable option:

DALI - Push - 1...10V

Remote installation - need 2 units to order

Installazione remota: ordinare 2 unità

Brooklyn CUP

IP20 

220-240V 2x19W

CRI>95

3P123.4 L. on/off

A = 240cm B = 219,8cm

L = 24,0cm H = 8,6cm T = 4,1cm M = 19,0cm

Led color Nominal lm Beam spread

2 = 2700K 2x2085 106°

3 = 3000K 2x2204

IP20 

220-240V 2x32W

CRI>95

3P203.4 L. on/off

A = 384cm B = 363,8cm

L = 28,0cm H = 13,6cm T = 4,7cm M = 23,5cm

Led color Nominal lm Beam spread


2 = 2700K 2x3474 106°

3 = 3000K 2x3672



Pop P120 - P200 ARC with trim

for plasterboard - per cartongesso

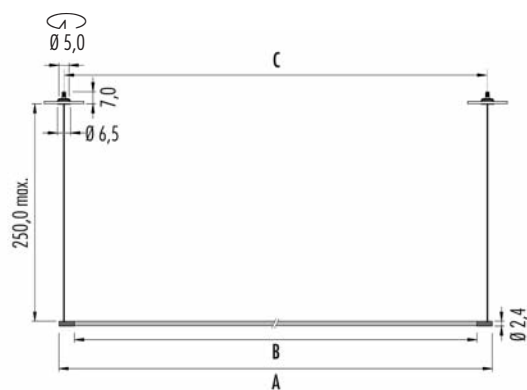

IP20 ⓘ CE ▽ Ⓢ

24V 19W CRI>95

3PA1.4 ■ L. □ on/off

A = 124cm B = 108,4cm C = 119cm

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|------------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2085 | 106° |
| 3 = 3000K | 2204 | |

IP20 ⓘ CE ▽ Ⓢ

24V 32W CRI>95

3PA2.4 ■ L. □ on/off

A = 196cm B = 180,4cm C = 191cm

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|------------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 3474 | 106° |
| 3 = 3000K | 3672 | |

3KIT.024.DIM

Dimmable option:
DALI - Push - 1...10V
remote installation: need 1 unit to order
installazione remota: necessario ordinare 1 pz.


| □ | Frame - Struttura | Canopy - Rosone | Wire - Cavo |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 02 ● | Black - Nero | Black - Nero | Black - Nero |
| 06 ○ | White - Bianco | White - Bianco | Black - Nero |

Electronic gear to be placed in remote position - Posizionare il trasformatore in remoto




Pop P120 - P200 CUP

external canopy - rosone esterno

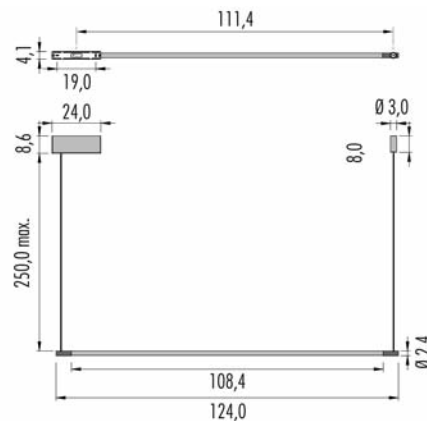

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓢ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 19W | CRI>95 | | |
| 3PC1.4 | L | on/off | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 2085 | 106° | | |
| 3 = 3000K | 2204 | | | |

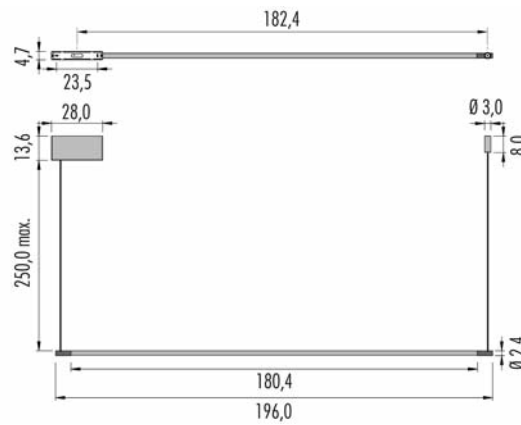

| | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | Ⓢ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 32W | CRI>95 | | |
| 3PC2.4 | L | on/off | | |
| ■ <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 = 2700K | 3474 | 106° | | |
| 3 = 3000K | 3672 | | | |

□ *Frame - Struttura* *Canopy - Rosone* *Wire - Cavo*

02 ● Black - Nero Black - Nero Black - Nero
06 ○ White - Bianco White - Bianco Black - Nero



Pop Up 1


Pop Up 1, the mark that becomes light. A graphite stroke that detaches from the wall to become substance. Pop Up 1 is the essence of subtraction: an ethereal stem, just 24 mm in diameter, that defies gravity to shape the space through the power of simplicity. It's an element that doesn't need its lighting function to declare its identity, remaining suspended on the surface like a static piece of kinetic art. Its presence does not overpower the environment, but gracefully courts it. The soft, indirect light caresses the surfaces, turning a featureless wall into a play of shadows and reflections. Pop Up 1 is a tribute to visual silence. Whether dressed in the rigor of black or the boldness of a two-tone finish, this light source doesn't just illuminate a room: it defines its essence through a single, elegant vertical gesture.

Pop Up 1, il segno che diventa luce. Un tratto di grafite che si stacca dalla parete per farsi sostanza. Pop Up 1 è l'essenza della sottrazione: uno stelo etereo di soli 24 mm di diametro che sfida la gravità per disegnare lo spazio con la forza della semplicità. È un elemento che non necessita della funzione luminosa per dichiarare la propria identità, rimanendo sospeso sulla superficie come un'opera d'arte cinetica a riposo. La sua presenza non invade l'ambiente, ma lo corteggia. La luce indiretta e morbida accarezza le superfici, trasformando una parete anonima in un palcoscenico di ombre e riflessi. Pop Up 1 è un omaggio al silenzio visivo. Che sia vestita nel rigore del nero o nell'audacia del bicolore, questa sorgente non illumina semplicemente una stanza: ne definisce l'essenza attraverso un unico, elegante gesto verticale.



Pop Up 1

wall/parete



IP20 ⓘ CE ▽ Ⓢ

240V 12W CRI>95

3PU1.4 on/off

Electronic gear to be placed in remote position

Posizionare il trasformatore in remoto

| <input type="checkbox"/> Led color | Nominal lm | Beam spread |
|------------------------------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 1332 | 106° |
| 3 = 3000K | 1408 | |

3KIT.024.DIM

Dimmable option:
DALI - Push - 1...10V
Remote installation
Installazione remota


Frame - Struttura *Plate - Piastra*

| | |
|--|--------------------------------------|
| 02 <input type="radio"/> Black - Nero | <input type="radio"/> Black - Nero |
| 06 <input type="radio"/> White - Bianco | <input type="radio"/> White - Bianco |
| CB <input type="radio"/> Copper - Rame | <input type="radio"/> Blue - Blu |
| CR <input type="radio"/> Copper - Rame | <input type="radio"/> Red - Rosso |



Pop Up 207

floor - terra

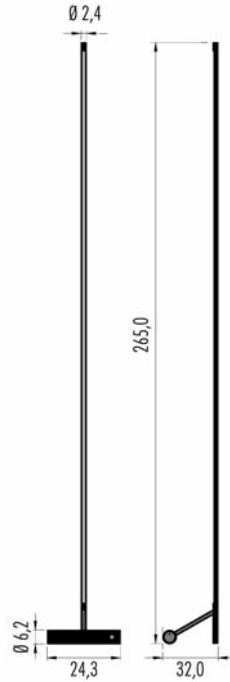

Limitless verticality. With a sculptural and essential presence, Pop Up 207 is a tribute to the purest minimalism of Made in Italy. Its distinctive feature is its 265 cm vertical development. This slender proportion is not merely an aesthetic choice, but a precise functional solution: the stem is designed to fill the space, projecting an indirect light that vertically illuminates the spaces, from floor to ceiling. In this vertical surge, the space expands and the architecture reveals itself.

Made of aluminum, Pop Up 207 is a vertical architectural element that organizes space, ideal for residential and contract projects where elegance lies in subtraction.

Pop Up 207 is part of the "iGIGANTI" collection.

Verticalità senza limiti. Con una presenza scultorea ed essenziale, Pop Up 207 è un omaggio al minimalismo più puro del Made in Italy. Il suo tratto distintivo è lo sviluppo verticale di 265 cm. La proporzione slanciata non è solo una scelta estetica, ma una precisa soluzione funzionale: lo stelo è progettato per contrastare i volumi della stanza, proiettando una luce indiretta che illumina verticalmente gli spazi, dal pavimento al soffitto. In questo slancio verticale, lo spazio si amplia e l'architettura si svela.

Realizzata in alluminio, Pop Up 207 è un elemento architettonico verticale che organizza lo spazio, ideale per progetti residenziali e contract dove l'eleganza risiede nella sottrazione. Pop Up 207 rientra nella collezione "iGIGANTI".

| | | |
|-----------------------|------------|-------------|
| IP20 ⓘ | MC-E=3 | CE ▽ ⊕ |
| 220-240V | 26W | CRI>95 |
| 3P207.B ■ L. □ | dimnable | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 2928 | 106° |
| 3 = 3000K | 3072 | |

□ Frame - Struttura

02 ● Black - Nero


06 ○ White - Bianco



Spillo family



Spillo 2/4 Technology

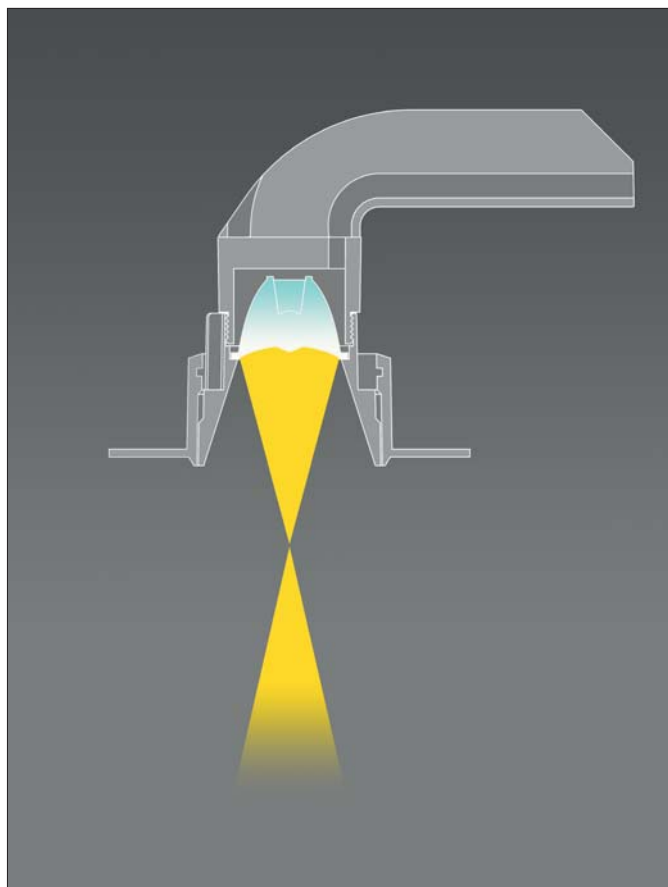

Spillo 2/4 articles are a revolutionary project, developed to achieve the maximum glare control. They're provided with TIR optical design (total internal reflection), that makes these products champions of efficiency and visual comfort.

Gli articoli Spillo 2/4 sono un progetto rivoluzionario, sviluppati per ottenere il massimo controllo sull'abbagliamento. Sono equipaggiati con l'ottica TIR (riflessione interna totale), che rende questi prodotti campioni di efficienza e confort visivo.

Spillo 2A Ice Black Ø3,2 trimless



Spillo 2A Ice Black Ø 3,2 trimless

for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio




□ K Ice Black - Nero Lucido

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black** (codice K):

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



IP44 © MC-E=3 CE V

600m/A LED 7,5W CRI>90

3S2A.3■▲.K

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

© (m-M) Driver


3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto


3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



"PUZZLE" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

IS02.030.PZ



housing for brickwork - cassaforma laterizio

IS2AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 2A \varnothing 3,2 trimless

for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



06 White - Bianco



B2 Gunmetal Light - Canna di fucile



S Brass - Ottone



IP44 MC-E=3

600m/A **LED 7,5W** CRI>90

3S2A.3

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

(m-M) Driver


3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto


3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



"PUZZLE" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1S02.030.PZ



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1S2AM.030.01

Spillo 2B Ice Black Ø 4,8 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



2K Black/Ice Black - Nero/Ice Black



6K White/Ice Black - Bianco/Ice Black



| | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--|--|
| IP44 | MC-E=3 | | | |
| 600m/A | LED 7,5W | CRI>90 | | |
| 3S2B.3 | | | | |

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|------------------|------------|----------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

(m-M) Driver


3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto

3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1S2AM.030.01

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black** (codice K):

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.

Spillo 2B Ø 4,8 with trim

for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



66 White - Bianco



26 Black+White - Nero+Bianco



6B2 White+Gunmetal Light - Bianco+Canna di fucile



2B2 Black+Gunmetal Light - Nero+Canna di fucile



6S White+Brass - Bianco+Ottone



2S Black+Brass - Nero+Ottone



IP44 © MC-E=3 CE V

600m/A **LED 7,5W** CRI>90

3S2B.3 ■▲□

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

© (m-M) Driver

3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto

3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1S2AM.030.01


(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 2A methacrylate Ø 3,2 trimless
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



D1 Methacrylate - Metacrilato



Spillo 2A + 2B: housing for brickwork - cassaforma laterizio
1S2AM.030.01

Spillo 2B methacrylate Ø 4,8 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



2D1 Black+Methacrylate - Nero+Metacrilato




6D1 White+Methacrylate - Bianco+Metacrilato



| | | | | |
|-------------|-----------------|--------|--|--|
| IP44 | MC-E=3 | | | |
| 600m/A | LED 7,5W | CRI>90 | | |

| | | |
|-------------------|------------|---------|
| 3S2A.3 .D1 | | |
| | Nominal lm | |
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

| | |
|--------------------------|---|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.600.08 (1-1) | on/off |
| 3KIT.600.25 (2-3) | on/off remote installation - in remoto |
| 3KIT.602.20 (1-2) | DALI remote installation - in remoto |
| 3KIT.603.20 (1-2) | Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.604.20 (1-2) | IGBT - TRIAC remote installation - in remoto |



"PUZZLE" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso
1S02.030.PZ



| | | | | |
|-------------|-----------------|--------|--|--|
| IP44 | MC-E=3 | | | |
| 600m/A | LED 7,5W | CRI>90 | | |

| | | |
|------------------|------------|---------|
| 3S2B.3 .□ | | |
| | Nominal lm | |
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

| | |
|--------------------------|---|
| © (m-M) | Driver |
| 3KIT.600.08 (1-1) | on/off |
| 3KIT.600.25 (2-3) | on/off remote installation - in remoto |
| 3KIT.602.20 (1-2) | DALI remote installation - in remoto |
| 3KIT.603.20 (1-2) | Push - 1...10V remote installation - in remoto |
| 3KIT.604.20 (1-2) | IGBT - TRIAC remote installation - in remoto |

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Spillo 3A trimless




for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



02 Black - Nero



06 White - Bianco



IP44 **MC-E=3**

350m/A **LED 3W** CRI>90

3S3A.3 **M.**

| Led color | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 2 = 2700K | 340 | 36° |
| 3 = 3000K | 350 | |

(m-M) Driver

3KIT.350.03 (1-1) on/off

3KIT.352.10 (1-1) DALI - Push
remote installation - in remoto

3KIT.353.06 (1-1) 0/1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.354.07 (1-1) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1S03.030.01

housing for brickwork - cassaforma laterizio


1S3AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Spillo 4A Ice Black 3,4x3,4 trimless
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio

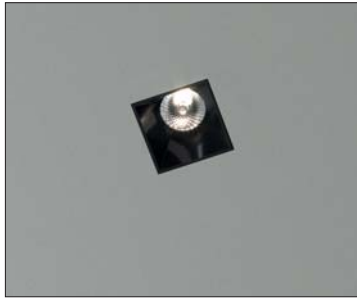


K Ice Black - Nero Lucido

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato Ice Black (codice K):

- *Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.*
- *La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.*



IP44 © MC-E=3

600m/A **LED 7,5W** CRI>90

3S4A.3 **.K**

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

© (m-M) Driver

3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto


3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso


1S04.030.01



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1S4AM.030.01

Spillo 4A 3,4x3,4 trimless
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio

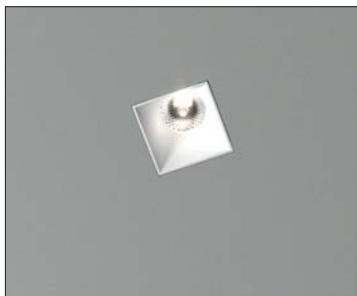

06 White - Bianco



IP44 © MC-E=3 CE V

600m/A **LED 7,5W** CRI>90

3S4A.3 ■ ■ ■ .06

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

© (m-M) Driver

3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto

3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

IS04.030.01



housing for brickwork - cassaforma laterizio

IS4AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 4B Ice Black 4,8x4,8 with trim
for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



2K Black/Ice Black - Nero/Ice Black



6K White/Ice Black - Bianco/Ice Black

We've implemented a new glossy black colour, named **Ice Black** (code K):

- Ice Black painted surfaces don't reflect light, enhancing visual comfort.
- The transparent "Ice" paint into black colour, limits light absorption improving lighting efficiency.

Abbiamo sviluppato un nuovo colore nero lucido, denominato **Ice Black** (codice K):

- Le superfici verniciate con Ice Black non riflettono la luce migliorando il confort visivo.
- La vernice trasparente "Ice" all'interno del colore nero, limita l'assorbimento della luce aumentando l'efficienza illuminotecnica.



| | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--|--|
| IP44 | MC-E=3 | | | |
| 600m/A | LED 7,5W | CRI>90 | | |
| 3S4B.3 | | | | |

| | Led color | Nominal lm | | Beam spread |
|---|-----------|------------|---|-------------|
| 2 | 2700K | 691 | M | = 30° |
| 3 | 3000K | 710 | T | = 12° |

© (m-M) Driver

3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off

remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI

remote installation - in remoto

3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V

remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC

remote installation - in remoto



housing for brickwork - cassaforma laterizio

1S4AM.030.01

Spillo 4B 4,8x4,8 with trim

for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio



66 White/White - Bianco/Bianco



26 Black/White - Nero/Bianco



IP44 © MC-E=3 CE V D

600m/A LED 7,5W CRI>90

3S4B.3 ■ ▲ ▢

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 691 | M = 30° |
| 3 = 3000K | 710 | T = 12° |

© (m-M) Driver


3KIT.600.08 (1-1) on/off

3KIT.600.25 (2-3) on/off
remote installation - in remoto

3KIT.602.20 (1-2) DALI
remote installation - in remoto

3KIT.603.20 (1-2) Push - 1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.604.20 (1-2) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto



housing for brickwork - cassaforma laterizio


1S4AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Spillo 5A trimless




for plasterboard and brickwork - per cartongesso e laterizio

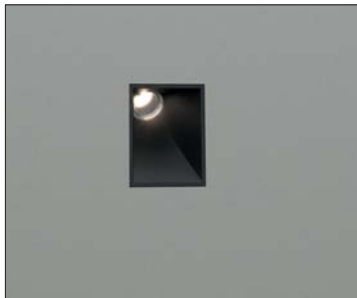

02 Black - Nero



06 White - Bianco



IP44 © MC-E=3 CE V

350m/A **LED 3W** CRI>90

3S5A.3 ■ M. □

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|------------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 340 | 36° |
| 3 = 3000K | 350 | |

© (m-M) Driver

3KIT.350.03 (1-1) on/off

3KIT.352.10 (1-1) DALI - Push
remote installation - in remoto

3KIT.353.06 (1-1) 0/1...10V
remote installation - in remoto

3KIT.354.07 (1-1) IGBT - TRIAC
remote installation - in remoto

housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1S05.030.01

housing for brickwork - cassaforma laterizio

1S5AM.030.01

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



Step 1 $\varnothing 5,0$

Step 1 is a recessed IP44 fixture, available for plasterboard with trim or trimless versions. It's designed for installation in areas where space is particularly limited. Driver must be always remotely placed when clearance above the plasterboard is less than the length of the driver (L).

The trimless housing, called "puzzle" (code 1ST1.050.PZ), allows the creation of multi-directional connections. The depth of Step 1 can be adjusted as follows:

- "IN" position, with 4,0 cm total depth;
- "OUT" position, with 2,8 cm total depth.

Step 1 è un articolo ad incasso IP44 per cartongesso, disponibile con e senza bordo. È pensato per essere installato nei contesti in cui lo spazio è particolarmente ridotto. Il driver è da posizionare sempre in remoto, quando lo spazio sopra il cartongesso è inferiore alla lunghezza del driver (L).

La cassaforma per la versione senza bordo, denominata "puzzle" (codice 1ST1.050.PZ), permette di creare connessioni multidirezionali.

La profondità di Step 1 può essere regolata come segue:

- posizione "IN" a 4,0 cm di profondità totale;
- posizione "OUT" a 2,8 cm di profondità totale.





Step 1A Ø 5,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso

IN

OUT



02 Black - Nero



02 Black - Nero



06 White - Bianco



06 White - Bianco



IP44 MC-E=3

180lm/A

6W led

CRI>95


8ST1A.2

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 587 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 630 | S = 24° |
| | | T = 17° |

© (m-M) Driver Size (LxPxH mm)

3KIT.184.08 (1-1) IGBT - TRIAC 58x20x36

3KIT.182.08 (1-1) DALI - Push 119x22 x 40



"PUZZLE" housing for plasterboard - cassaforma cartongesso

1ST1.050.PZ

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

Step 1B Ø 5,0 with trim
for plasterboard - per cartongesso

IN



22 Black - Nero

OUT




22 Black - Nero



66 White - Bianco



66 White - Bianco



IP44 MC-E=3

180lm/A

6W led

CRI > 95

8ST1B.2

■ Led color

Nominal lm

▲ Beam spread

2 = 2700K

587

M = 36°

3 = 3000K

630

S = 24°

T = 17°

© (m-M) Driver Size (LxPxH mm)

3KIT.184.08 (1-1) IGBT - TRIAC 58x20x36

3KIT.182.08 (1-1) DALI - Push 119x22 x 40

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.

Tim

Tim redefines the standard of linear lighting through an extremely slender extruded aluminum micro-structure (2,4x3,0 cm). The fixture has been designed to challenge the limits of miniaturization: within such a reduced cross-section, Oty light's micro-engineering integrates a sophisticated independent bi-emission system. This internal architecture allows the simultaneous generation of high-performance task lighting on the surface and indirect light for volumetric space fill. The result is a perfect balance between function and spatial perception, achieved without compromising the profile's extreme slenderness, which remains a pure and technologically dense mark.

The system's formal purity is supported by cutting-edge technical solutions for architectural integration:

ARC: Version with a flush-mount canopy for plasterboard, for a maximum abstraction effect;

CUP: Version with an external canopy, suitable for installation on both plasterboard and brickwork.

Available in lengths of 120 cm and 196 cm, Tim is the ideal tool for those operating in sophisticated residential contexts or large-scale contract spaces, where aesthetic rigor must meet excellence in lighting performance.

Tim ridefinisce lo standard dell'illuminazione lineare attraverso una micro-struttura in alluminio estruso di estrema esilità (2,4x3,0 cm). L'apparecchio è stato studiato per sfidare i limiti della miniaturizzazione: in una sezione così ridotta, la micro-ingegneria di Oty light integra un sofisticato sistema a doppia emissione indipendente.

Quest'architettura interna permette di generare simultaneamente un'illuminazione performante sul piano zenitale e una luce indiretta di riempimento volumetrico dell'ambiente. Il risultato è un equilibrio perfetto tra funzione e percezione spaziale, ottenuto senza compromettere l'estrema esilità del profilo, che rimane un segno puro e tecnologicamente denso.

La pulizia formale del sistema è supportata da soluzioni tecniche d'avanguardia per l'integrazione architettonica:


ARC: Versione con rosone per cartongesso a filo, per un effetto di massima astrazione;

CUP: Versione con rosone esterno installabile sia su cartongesso che muratura.

Disponibile nelle lunghezze da 120 cm e 196 cm, Tim è lo strumento ideale per chi opera in contesti residenziali sofisticati o in ampi spazi contract, dove il rigore estetico deve coincidere con prestazioni luminose d'eccellenza.



Tim 124 - 196 ARC with trim
for plasterboard - per cartongesso

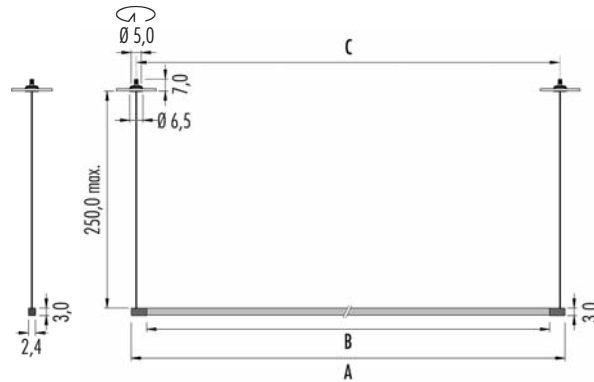


| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | ⓘ | CE | ▽ | ⊕ |
| 24V | 2x19W | CRI>95 | | |
| 3TA1.4 | L | on/off | | |
| double switches up and down accensione separata per luce superiore ed inferiore | | | | |
| A = 124cm B = 108,4cm C = 119cm | | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 2x2085 | 106° | | |
| 3 = 3000K | 2x2204 | | | |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | ⓘ | CE | ▽ | ⊕ |
| 24V | 2x32W | CRI>95 | | |
| 3TA2.4 | L | on/off | | |
| double switches up and down accensione separata per luce superiore ed inferiore | | | | |
| A = 196cm B = 180,4cm C = 191cm | | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 2x3474 | 106° | | |
| 3 = 3000K | 2x3672 | | | |

3KIT.024.DIM
Dimmable option:
DALI - Push - 1...10V
Remote installation - need 2 unit to order
Installazione remota - ordinare 2 unità

ARC version only - solo versione ARC:
electronic gear to be placed in remote position - posizionare il trasformatore in remoto.

Tim 124 - 196 CUP
external canopy - rosone esterno

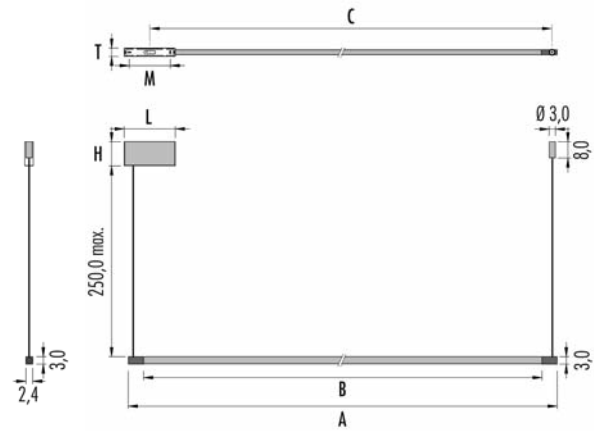

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | ⓘ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 2x19W | CRI>95 | | |
| 3TC1.4 | L | on/off | | |
| singular switch up and down - dimmable on request unica accensione per luce superiore ed inferiore a richiesta dimmerabilità DALI - PUSH - 1...10V | | | | |
| A = 124cm B = 108,4cm C = 110,4cm L = 24,0cm H = 8,6cm T = 4,1cm M = 19,0cm | | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 2x2085 | 106° | | |
| 3 = 3000K | 2x2204 | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---|---|
| IP20 | ⓘ | CE | ▽ | ⊕ |
| 220-240V | 2x32W | CRI>95 | | |
| 3TC2.4 | L | on/off | | |
| singular switch up and down unica accensione per luce superiore ed inferiore | | | | |
| A = 196cm B = 180,4cm C = 182,4cm L = 28,0cm H = 13,6cm T = 4,7cm M = 23,5cm | | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 2x3474 | 106° | | |
| 3 = 3000K | 2x3672 | | | |

| | | | |
|------|-------------------|-----------------|--------------|
| □ | Frame - Struttura | Canopy - Rosone | Wire - Cavo |
| 02 ● | Black - Nero | Black - Nero | Black - Nero |
| 06 ○ | White - Bianco | White - Bianco | Black - Nero |




X1A Ø 7,0 trimless



X1A $\varnothing 7,0$ trimless
for plasterboard - per cartongesso



| | X1A | P |
|------------|----------|------|
| 3X1A.210.□ | GU10 led | 11,0 |
| 3X1A.K■▲.□ | led 9,5W | 9,6 |



UGR<19

IP40

220V ÷ 240V

3X1A.210.□ **GU10** led

IP40 Flicker < 20%

220V ÷ 240V

3X1A.K■▲.□ **LED 9,5W** CRI>90

3X1A.K■▲.□ dimm IGBT - TRIAC

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° |



□ **02** Black - Nero



□ **06** White - Bianco




□ **CB** Black Chrome
Cromo scuro

housing - cassaforma

1X00.0XA.01



| | X1A | P |
|-----------|-----------|------|
| 3X1A.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X1A.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X1A.x3 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X1A.x2 W | led 6W | 9,2 |



UGR<19

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X1A.02 | ON/OFF | | | |
| 3X1A.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X1A.G2 | 0...10V | | | |
| 3X1A.D2 | dim IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP54 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X1A.02 | ON/OFF | | | |
| 3X1A.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X1A.G2 | 0...10V | | | |
| 3X1A.D2 | dim IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |


| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | Driver included | |
| 3X1A.03 | ON/OFF | | | |
| 3X1A.E3 | DALI | | | |
| 3X1A.G3 | Push - 1...10V | | | |
| 3X1A.D3 | dim IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| IP40 | DimToWarm | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | Driver included | |
| 3X1A.E2W | DALI | | | |
| 3X1A.D2W | dim IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |

honeycomb - frangiluce

| | |
|-------------|----------|
| 1X00.H50.02 | for IP40 |
| 1X00.H50.54 | for IP54 |

X1B Ø 8,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso



UGR<19

IP40    

220V ÷ 240V

3X1B.210.  **GU10 led**

IP40 Flicker < 20%   

220V ÷ 240V

3X1B.K  **LED 9,5W** CRI>90

3X1B.K  **dim** IGBT - TRIAC

|  Led color | Nominal lm |  Beam spread |
|---|------------|---|
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° |

| | <i>X1B</i> | <i>P</i> |
|--|------------|----------|
| 3X1B.210.  | GU10 led | 11,0 |
| 3X1B.K  | led 9,5W | 9,6 |

Reflector with BLACK ring – *Parabola con anello NERO*



 **22** Black + Black
Nero + Nero



 **26** Black + White
Nero + Bianco



 **28** Black + Black Chrome
Nero + Cromo scuro


honeycomb - frangiluce

1X00.H50.02 for IP40

1X00.H50.54 for IP54



| | X1B | P |
|-----------|-----------|------|
| 3X1B.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X1B.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X1B.x3 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X1B.x2 W | led 6W | 9,2 |



UGR<19

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X1B.02 | ON/OFF | | | |
| 3X1B.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X1B.G2 | 0...10V | | | |
| 3X1B.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP54 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X1B.02 | ON/OFF | | | |
| 3X1B.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X1B.G2 | 0...10V | | | |
| 3X1B.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | Driver included | |
| 3X1B.03 | ON/OFF | | | |
| 3X1B.E3 | DALI | | | |
| 3X1B.G3 | Push - 1...10V | | | |
| 3X1B.D3 | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| IP40 | DimToWarm | CE | V | ⊕ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | Driver included | |
| 3X1B.E2W | DALI | | | |
| 3X1B.D2W | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |

Reflector with WHITE ring – Parabola con anello BIANCO



62 White + Black
Bianco + Nero



66 White + White
Bianco + Bianco



68 White + Black Chrome
Bianco + Cromo scuro


X2A Ø 7,0 trimless



X2A $\varnothing 7,0$ trimless
for plasterboard - per cartongesso



| | X2A | P |
|------------|----------|------|
| 3X2A.210.□ | GU10 led | 11,0 |
| 3X2A.K■▲.□ | led 9,5W | 10,0 |



UGR<19

IP40

220V ÷ 240V

3X2A.210.□ **GU10** led

IP40 Flicker < 20%

220V ÷ 240V

3X2A.K■▲.□ **LED 9,5W** CRI>90

3X2A.K■▲.□ dimm IGBT - TRIAC

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|------------------|------------|----------------|
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° |



□ **02** Black - Nero



□ **06** White - Bianco




□ **CB** Black Chrome
Cromo scuro

housing - cassaforma

1X00.0XA.01



| | X2A | P |
|---------|-----------|------|
| 3X2A.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X2A.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X2A.x3 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X2A.x2 | led 6W | 9,2 |

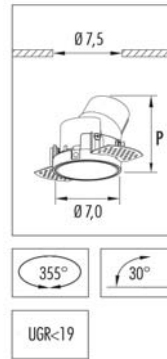

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X2A.02 | ON/OFF | | | |
| 3X2A.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X2A.G2 | 0...10V | | | |
| 3X2A.D2 | dim IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP54 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X2A.02 | ON/OFF | | | |
| 3X2A.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X2A.G2 | 0...10V | | | |
| 3X2A.D2 | dim IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | Driver included | |
| 3X2A.03 | ON/OFF | | | |
| 3X2A.E3 | DALI | | | |
| 3X2A.G3 | Push - 1...10V | | | |
| 3X2A.D3 | dim IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| IP40 | DimToWarm | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | Driver included | |
| 3X2A.E2W | DALI | | | |
| 3X2A.D2W | dim IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |


honeycomb - frangiluce

| | |
|-------------|----------|
| 1X00.H50.02 | for IP40 |
| 1X00.H50.54 | for IP54 |

X2B Ø 8,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso



| | <i>X2B</i> | <i>P</i> |
|------------|------------|----------|
| 3X2B.210.□ | GU10 led | 11,0 |
| 3X2B.K■▲.□ | led 9,5W | 10,0 |

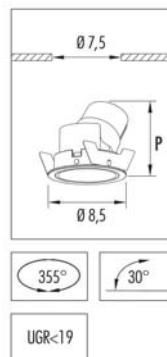

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---|---|
| IP40 | | CE | ▽ | □ |
| 220V ÷ 240V | | | | |
| 3X2B.210.□ | GU10 led | | | |
| IP40 | Flicker < 20% | CE | ▽ | □ |
| 220V ÷ 240V | LED 9,5W | CRI > 90 | | |
| 3X2B.K■▲.□ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° | | |

Reflector with BLACK ring – Parabola con anello NERO



□ 22 Black + Black
Nero + Nero



□ 26 Black + White
Nero + Bianco



□ 28 Black + Black Chrome
Nero + Cromo scuro

honeycomb - frangiluce

| | |
|-------------|----------|
| 1X00.H50.02 | for IP40 |
| 1X00.H50.54 | for IP54 |



| | X2B | P |
|------------|-----------|------|
| 3X2B.x 2 | led 8W | 9,2 |
| 3X2B.x 2 | led 8W | 9,2 |
| 3X2B.x 3 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X2B.x 2 W | led 6W | 9,2 |

Reflector with **WHITE** ring – Parabola con anello **BIANCO**





62 White + Black
Bianco + Nero



66 White + White
Bianco + Bianco



68 White + Black Chrome
Bianco + Cromo scuro



| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X2B.02 | ON/OFF | | | |
| 3X2B.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X2B.G2 | 0...10V | | | |
| 3X2B.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP54 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X2B.02 | ON/OFF | | | |
| 3X2B.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X2B.G2 | 0...10V | | | |
| 3X2B.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|-----------|----------------------|-------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | Driver included | |
| 3X2B.03 | ON/OFF | | | |
| 3X2B.E3 | DALI | | | |
| 3X2B.G3 | Push - 1...10V | | | |
| 3X2B.D3 | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| IP40 | DimToWarm | CE | V | ⊕ |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | Driver included | |
| 3X2B.E2W | DALI | | | |
| 3X2B.D2W | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |

X3A Ø 7,0 trimless





X3A Ø 7,0 trimless

for plasterboard - per cartongesso



| | X3A | P |
|--------------|-----------|------|
| 3X3A.210.06 | GU10 led | 11,0 |
| 3X3A.K■▲.06 | led 9,5W | 10,0 |
| 3X3A.x2■▲.06 | led 8W | 9,2 |
| 3X3A.x2■▲906 | led 8W | 9,2 |
| 3X3A.x3■▲.06 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X3A.x2W▲.06 | led 6W | 9,2 |



IP40 CE

220V ÷ 240V

3X3A.210.06 GU10 led

IP40 Flicker < 20% CE

220V ÷ 240V

3X3A.K■▲.06 LED 9,5W CRI>90

dimm IGBT - TRIAC

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° |

IP40 MC-E=3 CE

200m/A

3X3A.02■▲.06 LED 8W CRI>95 Driver included

ON/OFF

3X3A.E2■▲.06 DALI - Push

3X3A.G2■▲.06 0...10V

3X3A.D2■▲.06 dimm IGBT

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° |
| | | S = 24° |

IP54 MC-E=3 CE

200m/A

3X3A.02■▲906 LED 8W CRI>95 Driver included

ON/OFF

3X3A.E2■▲906 DALI - Push

3X3A.G2■▲906 0...10V

3X3A.D2■▲906 dimm IGBT

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° |
| | | S = 24° |

IP40 MC-E=3 CE

350m/A

3X3A.03■▲.06 LED 12,2W CRI>90 Driver included

ON/OFF

3X3A.E3■▲.06 DALI

3X3A.G3■▲.06 Push - 1...10V

3X3A.D3■▲.06 dimm IGBT - TRIAC

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° |

IP40 DimToWarm CE

350m/A

3X3A.E2W■▲.□ LED 6W CRI 95 Driver included

DALI

3X3A.D2W■▲.□ dimm IGBT - TRIAC

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|--------------|------------|---------------|
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° |

housing - cassaforma

1X00.OXA.01

honeycomb - frangiluce

1X00.H50.02 for IP40



1X00.H50.54 for IP54

X3B Ø 8,5 with trim

for plasterboard - per cartongesso



| | X3B | P |
|--------------|-----------|------|
| 3X3B.210.06 | GU10 led | 11,0 |
| 3X3B.K■▲.06 | led 9,5W | 10,0 |
| 3X3B.x2■▲.06 | led 8W | 9,2 |
| 3X3B.x2■▲906 | led 8W | 9,2 |
| 3X3B.x3■▲.06 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X3B.x2W▲.06 | led 6W | 9,2 |



| | | | | |
|--------------------|-----------------|----|---|---|
| IP40 | | CE | ▽ | □ |
| 220V ÷ 240V | | | | |
| 3X3B.210.06 | GU10 led | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------|---|--------|
| IP40 | Flicker < 20% | CE | ▽ | □ |
| 220V ÷ 240V | LED 9,5W | | | CRI>90 |
| 3X3B.K■▲.06 | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° | | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---|-----------------|
| IP40 | MC-E=3 | CE | ▽ | ◇ |
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | | Driver included |
| 3X3B.02■▲.06 | ON/OFF | | | |
| 3X3B.E2■▲.06 | DALI - Push | | | |
| 3X3B.G2■▲.06 | 0...10V | | | |
| 3X3B.D2■▲.06 | dimm IGBT | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | S = 24° |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---|-----------------|
| IP54 | MC-E=3 | CE | ▽ | ◇ |
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | | Driver included |
| 3X3B.02■▲906 | ON/OFF | | | |
| 3X3B.E2■▲906 | DALI - Push | | | |
| 3X3B.G2■▲906 | 0...10V | | | |
| 3X3B.D2■▲906 | dimm IGBT | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | S = 24° |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---|-----------------|
| IP40 | MC-E=3 | CE | ▽ | ◇ |
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | | Driver included |
| 3X3B.03■▲.06 | ON/OFF | | | |
| 3X3B.E3■▲.06 | DALI | | | |
| 3X3B.G3■▲.06 | Push - 1...10V | | | |
| 3X3B.D3■▲.06 | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---|-----------------|
| IP40 | DimToWarm | CE | ▽ | ◇ |
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | | Driver included |
| 3X3B.E2W■▲.□ | DALI | | | |
| 3X3B.D2W■▲.□ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |



honeycomb - frangiluce

| | |
|--------------------|----------|
| 1X00.H50.02 | for IP40 |
| 1X00.H50.54 | for IP54 |

X4A 7,0 x 7,0 trimless



X4A 7,0 x 7,0 trimless
for plasterboard - per cartongesso

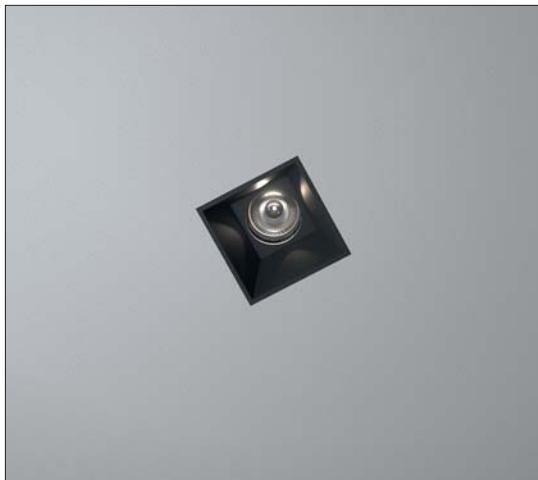

UGR<19

| | | | | |
|---------------------|----|-------------------|----------------------|---|
| IP40 | CE | CE | ∇ | □ |
| 220V ÷ 240V | | | | |
| 3X4A.210. □ | | GU10 led | | |
| IP40 | | Flicker < 20% | CE | ∇ |
| 220V ÷ 240V | | LED 9,5W | CRI>90 | |
| 3X4A.K ■ ▽ □ | | dimm IGBT - TRIAC | | |
| ■ <i>Led color</i> | | <i>Nominal lm</i> | ▽ <i>Beam spread</i> | |
| 2 = 2700K | | 834 | M = 36° | |
| 3 = 3000K | | 877 | S = 24° | |

| | X4A | P |
|--------------|----------|------|
| 3X4A.210. □ | GU10 led | 11,0 |
| 3X4A.K ■ ▽ □ | led 9,5W | 9,6 |



□ **02** Black - Nero



□ **06** White - Bianco




□ **CB** Black Chrome
Cromo scuro

housing - cassaforma

1X00.04A.01



| | X4A | P |
|---------|-----------|------|
| 3X4A.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X4A.x2 | led 8W | 9,2 |
| 3X4A.x3 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X4A.x2 | led 6W | 9,2 |



UGR<19

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X4A.02 | ON/OFF | | | |
| 3X4A.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X4A.G2 | 0...10V | | | |
| 3X4A.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP54 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| Available ONLY with black or white reflector | | | | |
| Disponibile SOLO con parabola nera o bianca | | | | |
| 3X4A.02 | ON/OFF | | | |
| 3X4A.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X4A.G2 | 0...10V | | | |
| 3X4A.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |


| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | Driver included | |
| 3X4A.03 | ON/OFF | | | |
| 3X4A.E3 | DALI | | | |
| 3X4A.G3 | Push - 1...10V | | | |
| 3X4A.D3 | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| IP40 | DimToWarm | CE | V | ⊕ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | Driver included | |
| 3X4A.E2W | DALI | | | |
| 3X4A.D2W | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |

honeycomb - frangiluce

1X00.H50.02 for IP40
1X00.H50.54 for IP54

X4B 8,5 x 8,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso



| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|---|---|
| IP40 | | CE | V | □ |
| 220V ÷ 240V | | | | |
| 3X4B.210. □ | GU10 led | | | |
| IP40 | Flicker < 20% | CE | V | □ |
| 220V ÷ 240V | LED 9,5W | CRI>90 | | |
| 3X4B.K ■▲. □ | dimm IGBT - TRIAC | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 834 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 877 | S = 24° | | |

| | X4B | P |
|--------------|----------|------|
| 3X4B.210. □ | GU10 led | 11,0 |
| 3X4B.K ■▲. □ | led 9,5W | 9,6 |

Reflector with square **BLACK** frame – Parabola con bordo **NERO**



□ **22** Black + Black
Nero + Nero



□ **26** Black + White
Nero + Bianco




□ **28** Black + Black Chrome
Nero + Cromo scuro

honeycomb - frangiluce

| | |
|--------------------|----------|
| 1X00.H50.02 | for IP40 |
| 1X00.H50.54 | for IP54 |



| | X4B | P |
|------------|-----------|------|
| 3X4B.x 2 | led 8W | 9,2 |
| 3X4B.x 2 | led 8W | 9,2 |
| 3X4B.x 3 | led 12,2W | 11,7 |
| 3X4B.x 2 W | led 6W | 9,2 |



UGR<19

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| 3X4B.02 | ON/OFF | | | |
| 3X4B.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X4B.G2 | 0...10V | | | |
| 3X4B.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP54 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|---|
| 200m/A | LED 8W | CRI>95 | Driver included | |
| Available ONLY with black or white reflector | | | | |
| Disponibile SOLO con parabola nera o bianca | | | | |
| 3X4B.02 | ON/OFF | | | |
| 3X4B.E2 | DALI - Push | | | |
| 3X4B.G2 | 0...10V | | | |
| 3X4B.D2 | dimming IGBT | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 829 | L = 60° | | |
| 3 = 3000K | 872 | M = 32° | | |
| | | S = 24° | | |

| IP40 | MC-E=3 | CE | V | ⊕ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 12,2W | CRI>90 | Driver included | |
| 3X4B.03 | ON/OFF | | | |
| 3X4B.E3 | DALI | | | |
| 3X4B.G3 | Push - 1...10V | | | |
| 3X4B.D3 | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1370 | M = 36° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | S = 24° | | |

| IP40 | DimToWarm | CE | V | ⊕ |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| 350m/A | LED 6W | CRI 95 | Driver included | |
| 3X4B.E2W | DALI | | | |
| 3X4B.D2W | dimming IGBT - TRIAC | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| W= max 3000K | max 445 lm | M = 30° | | |
| min. 1800K | min. 10 lm | S = 18° | | |

Reflector with square WHITE frame – Parabola con bordo BIANCO



62 White + Black
Bianco + Nero



66 White + White
Bianco + Bianco



6B White + Black Chrome
Bianco + Cromo scuro

GUN 2 Ø 4,3

Gun 2 is available in three versions:

- trimless recessed for plasterboard (code 2A);
- recessed with trim for plasterboard (code 2B);
- ceiling-mounted with remote driver (code 2C).

The aluminum cylinder is supplied with an anti-glare reflector as standard.

On demand, is supplied the anti-glare cross ring (code 1XG2.C43.02).

L'articolo Gun 2 è disponibile in tre versioni:


- *incasso per cartongesso senza bordo (codice 2A);*
- *incasso per cartongesso con bordo (codice 2B);*
- *plafone con driver remoto (codice 2C).*

Il cilindro in alluminio è fornito di parabola anti abbagliamento di serie.

Su richiesta viene fornita l'anello anti abbagliamento a croce (code 1XG2.C43.02).



GUN 2A $\varnothing 4,3$ trimless
for plasterboard - per cartongesso



| | | | | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---|
| IP40 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 200m/A | | LED 8W | CRI>95 | driver included | |
| 3G2A.02 | ■ M. □ | ON/OFF | | | |
| 3G2A.E2 | ■ M. □ | DALI - Push | | | |
| 3G2A.G2 | ■ M. □ | 0...10V | | | |
| 3G2A.D2 | ■ M. □ | dimm IGBT | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 829 | 36° | | |
| 3 = 3000K | | 872 | | | |

housing - cassaforma

1X00.0XA.01



□ **02** Black - Nero




□ **06** White - Bianco



Option: anti-glare cross ring
anello anti abbagliamento a croce

1XG2.C43.02

GUN 2B $\varnothing 4,3$ with trim
for plasterboard - per cartongesso



| | | | | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---|
| IP40 | © | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 200m/A | | LED 8W | CRI>95 | driver included | |
| 3G2B.02 | ■ M. □ | ON/OFF | | | |
| 3G2B.E2 | ■ M. □ | DALI - Push | | | |
| 3G2B.G2 | ■ M. □ | 0...10V | | | |
| 3G2B.D2 | ■ M. □ | dimm IGBT | | | |
| ■ Led color | | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | | 829 | 36° | | |
| 3 = 3000K | | 872 | | | |



□ 22 Black - Nero




□ 66 White - Bianco



Option: anti-glare cross ring
anello anti abbagliamento a croce

1XG2.C43.02

GUN 2C
ceiling - plafone



IP40 © MC-E=3 CE ▽

200m/A LED 8W CRI>95

driver included - remote installation | driver incluso - in remoto

3G2C.02 ON/OFF

3G2C.E2 DALI - Push

3G2C.G2 0...10V

3G2C.D2 dimm IGBT

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 829 | 36° |
| 3 = 3000K | 872 | |



02 Black - Nero



06 White - Bianco



Option: anti-glare cross ring
anello anti abbagliamento a croce



1XG2.C43.02



X5B




X5B 4,5 x 4,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso

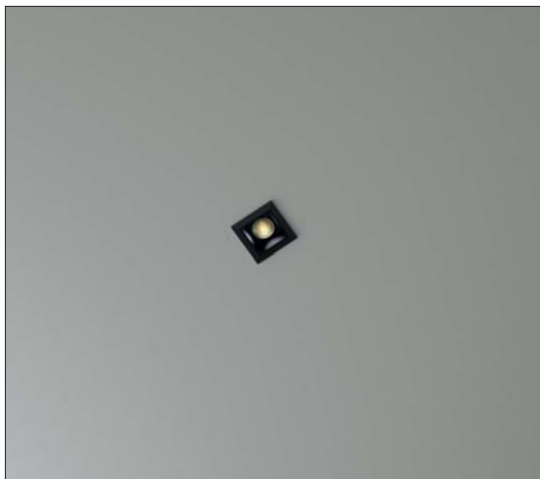

UGR<19

| | | | |
|----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE | Driver included |
| 700m/A | LED 3W | CRI>95 | Driver included |
| 3X5B.01 | S.02 | ON/OFF | |
| 3X5B.F1 | S.02 | DALI Push 0/1...10V | On request |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | |
| 2 = 2700K | 180 | 22° | |
| 3 = 3000K | 193 | | |

X5B 16,5 x 4,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso




UGR<19

| | | | |
|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE | Driver included |
| 700m/A | LED 5x2W | CRI>95 | Driver included |
| 3X5B.02 | ▲.02 | ON/OFF | |
| 3X5B.E2 | ▲.02 | DALI - Push | |
| 3X5B.G2 | ▲.02 | 0/1...10V | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | |
| 2 = 2700K | 900 | M = 50° | |
| 3 = 3000K | 965 | S = 22° | |

Optical lens - Ottica:
PMMA material - Lente in PMMA

X5B 31,5 x 4,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso




UGR<19

| | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 700m/A | LED 10x2W | CRI>95 Driver included | | |
| 3X5B.03 | ■▲.02 | ON/OFF | | |
| 3X5B.E3 | ■▲.02 | DALI - Push | | |
| 3X5B.G3 | ■▲.02 | 0/1...10V | | |

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 900 | M = 50° |
| 3 = 3000K | 965 | S = 22° |

X5B 46,4 x 4,5 with trim
for plasterboard - per cartongesso




UGR<19

| | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 700m/A | LED 15x2W | CRI>95 Driver included | | |
| 3X5B.04 | ■▲.02 | ON/OFF | | |
| 3X5B.E4 | ■▲.02 | DALI - Push | | |
| 3X5B.G4 | ■▲.02 | 0/1...10V | | |

| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
|-------------|------------|---------------|
| 2 = 2700K | 1350 | M = 50° |
| 3 = 3000K | 1448 | S = 22° |

Optical lens - Ottica:
PMMA material - Lente in PMMA

X7R Ø 8,5
ceiling - plafone



UGR<19

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 220V ÷ 240V | LED 10W | CRI>95 |
| 3X7R.H2 dimm IGBT - TRIAC | | |
| 2 = 2700K | Nominal lm 1042 | Beam spread L = 50° |
| 3 = 3000K | 1096 | S = 24° |

honeycomb - frangiluce

1X07.H50.02



22 Black + Black
Nero + Nero



26 Black + White
Nero + Bianco



2H Black + Chrome
Nero + Cromo




2B Black + Black Chrome
Nero + Cromo scuro



2G Black + Gold
Nero + Oro



X7R Ø 8,5
ceiling - plafone



UGR<19

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 220V ÷ 240V | LED 10W | CRI>95 |
| 3X7R.H2 dimm IGBT - TRIAC | | |
| 2 = 2700K | Nominal lm 1042 | Beam spread L = 50° |
| 3 = 3000K | 1096 | S = 24° |

honeycomb - frangiluce

1X07.H50.02



62 White + Black
Bianco + Nero



66 White + White
Bianco + Bianco



6H White + Chrome
Bianco + Cromo




6B White + Black Chrome
Bianco + Cromo scuro



6G White + Gold
Bianco + Oro



X7C 8,5 x 8,5
ceiling - plafone



UGR<19

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 220V ÷ 240V | LED 10W | CRI>95 |
| 3X7C.H2 dimm IGBT - TRIAC | | |
| 2 = 2700K | Nominal lm 1042 | Beam spread L = 50° |
| 3 = 3000K | Nominal lm 1096 | Beam spread S = 24° |

honeycomb - frangiluce

1X07.H50.02



22 Black + Black
Nero + Nero



26 Black + White
Nero + Bianco



2H Black + Chrome
Nero + Cromo




2B Black + Black Chrome
Nero + Cromo scuro



2G Black + Gold
Nero + Oro



X7C 8,5 x 8,5
ceiling - plafone



UGR<19

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 220V ÷ 240V | LED 10W | CRI>95 |
| 3X7C.H2 dimm IGBT - TRIAC | | |
| 2 = 2700K | Nominal lm 1042 | Beam spread L = 50° |
| 3 = 3000K | 1096 | S = 24° |

honeycomb - frangiluce

1X07.H50.02



62 White + Black
Bianco + Nero



66 White + White
Bianco + Bianco



6H White + Chrome
Bianco + Cromo



6B White + Black Chrome
Bianco + Cromo scuro



6G White + Gold
Bianco + Oro



X - Rail 48V track system - sistema a binario

X-Rail is a 48V track lighting system, available in the following versions: recessed trimless (only for plasterboard), surface or pendant.

The 4 track conductors can be used for an on/off power supply circuit, or for a dimmable "Noise Free" circuit, DALI.

The X and Invisible families are suitable for different needs of lighting. They are fixed into the X- Rail profile by the click safety lock.


X-Rail è un sistema a binario a 48V, disponibile nella versione ad incasso senza bordo (solo per cartongesso), a plafone ed a sospensione.

I 4 conduttori del binario possono essere utilizzati per l'accensione on/off, oppure per una dimmerabilità "Noise Free", DALI.


I prodotti della famiglia X e della famiglia Invisible, soddisfano diverse tipologie di illuminazione, e si installano al binario X- Rail attraverso il dispositivo meccanico di sicurezza.









Recessed trimless only for plasterboard - *Incasso senza bordo solo per cartongesso*

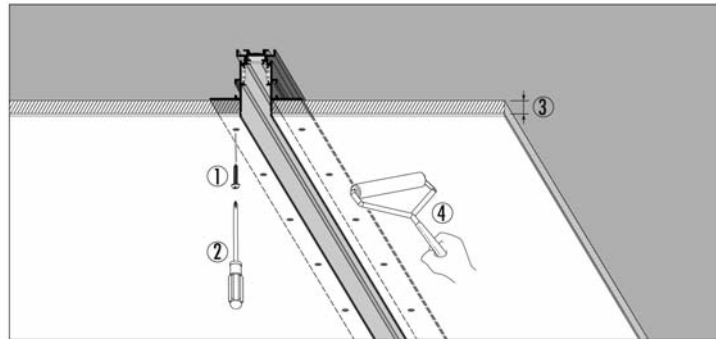


- 1 Screw
 - 2 Screwdriver
 - 3 Plasterboard 13,3mm
 - 4 Plastering
- 1 Viti
 - 2 Cacciavite
 - 3 Spessore cartongesso 13,3mm
 - 4 Stuccare e rasare




Surface - *Plafone*

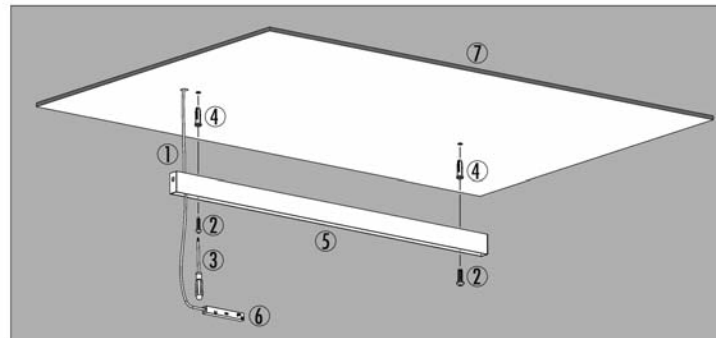




- 1 DC 48V Input
 - 2 Screw
 - 3 Screwdriver
 - 4 Wall plug
 - 5 Track
 - 6 DC Connecting Box
 - 7 Ceiling
- 1 DC48V in entrata
 - 2 Vite
 - 3 Cacciavite
 - 4 Tassello
 - 5 Binario
 - 6 Connettore Feed DC
 - 7 Soffitto




Pendant - *Sospensione*

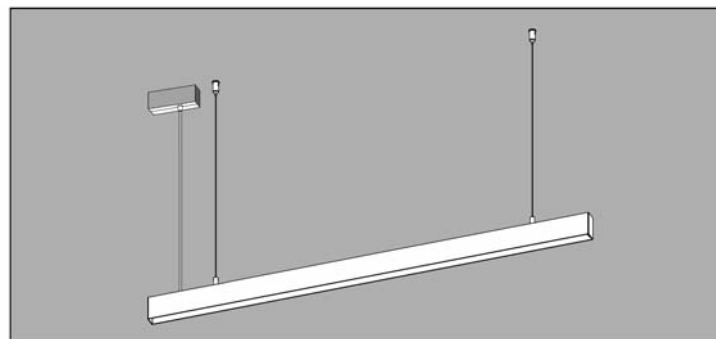

- 1 Steel cable
 - 2 Mounting Plate
 - 3 End cup for track
 - 4 Track
 - 5 Screw
 - 6 Screw
 - 7 DC Connecting Box
- 1 Cavi in acciaio
 - 2 Staffa per sospensione
 - 3 Tappo di chiusura binario
 - 4 Binario
 - 5 Vite
 - 6 Vite
 - 7 Connettore Feed DC



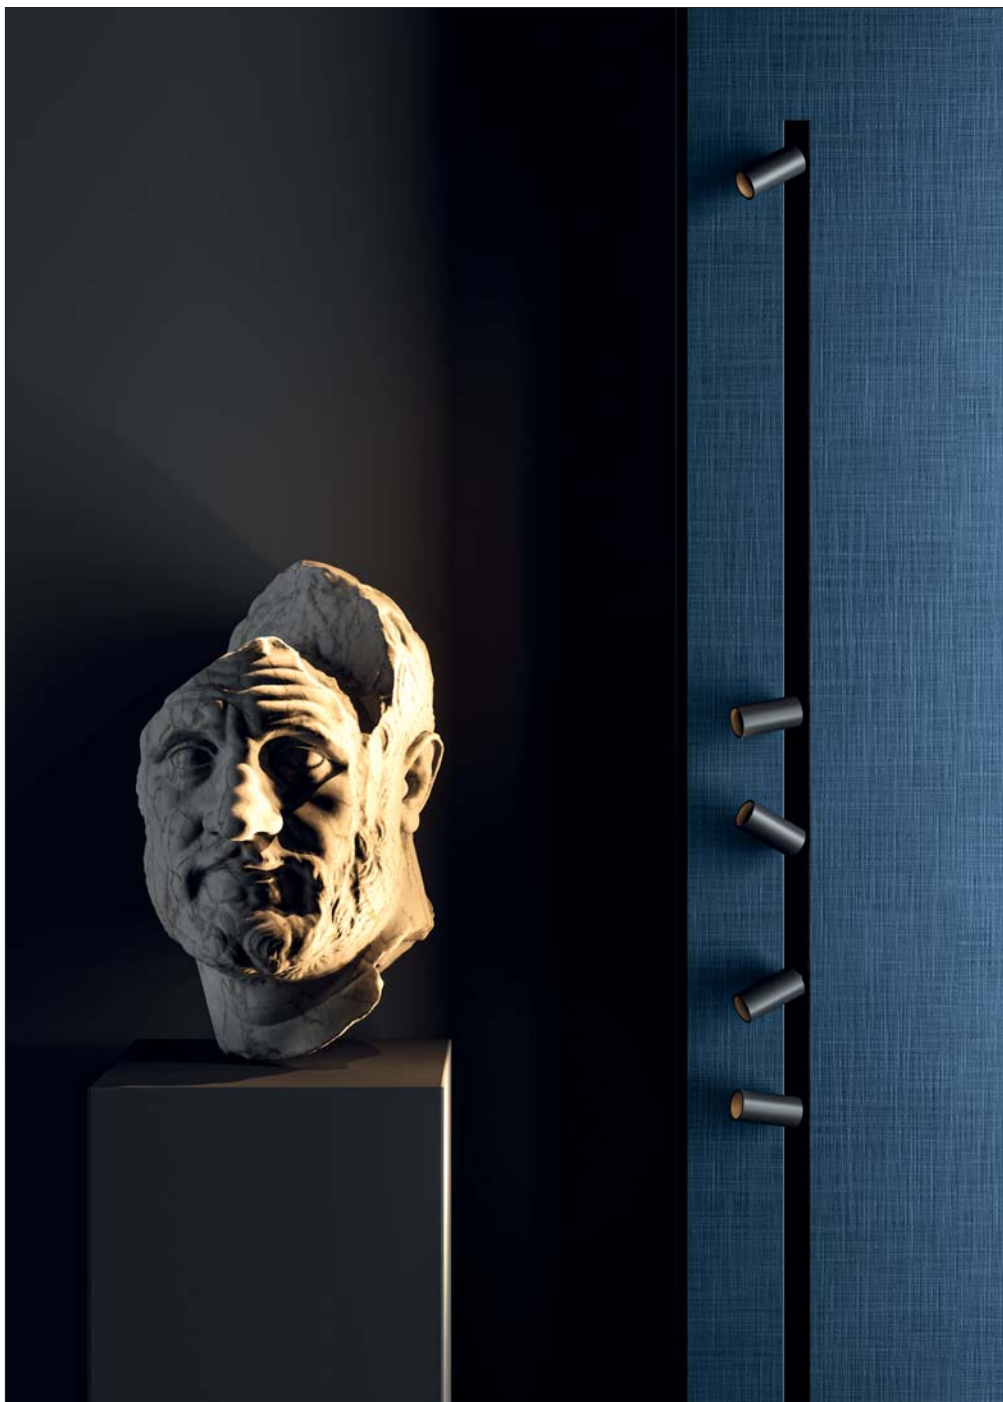

□ 02 Black - Nero




□ 06 White - Bianco



X - Gun is supplied with anti-glare reflector
X - Gun è fornito di parabola anti abbagliamento

X-Gun 1 $\varnothing 3,0$




| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 3W | CRI>95 |
| 3XG1.G6 on/off - DALI dimmable | | |
| 2 = 2700K | Nominal lm | Beam spread |
| 3 = 3000K | 427 | S = 24° |
| | 430 | T = 10° |



option: anti-glare cross ring
anello anti abbagliamento a croce

1XG1.C30.02

X-Gun 2 $\varnothing 4,3$




| | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 8W | CRI>95 |
| 3XG2.G6 on/off - DALI dimmable | | |
| 2 = 2700K | Nominal lm | Beam spread |
| 3 = 3000K | 829 | S = 24° |
| | 872 | T = 12° |



option: anti-glare cross ring
anello anti abbagliamento a croce

1XG2.C43.02

X-Gun 3 \varnothing 5,0




| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 13W | CRI>95 |
| 3XG3.G6 on/off - DALI dimmable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
| 2 = 2700K | 1300 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 1425 | S = 24° |



option: honeycomb - frangiluce

1X07.H50.02 \varnothing 3,8 cm

X-Gun 4 \varnothing 6,0



| | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 23W | CRI>95 |
| 3XG4.G6 on/off - DALI dimmable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
| 2 = 2700K | 2131 | S = 24° |
| 3 = 3000K | 2241 | T = 15° |



option: honeycomb - frangiluce

1XG4.H60.02 \varnothing 5,2 cm



□ 02 Black - Nero




□ 06 White - Bianco




X - Gun is supplied with anti-glare reflector
X - Gun è fornito di parabola anti abbagliamento



X - Dark 1



UGR<19

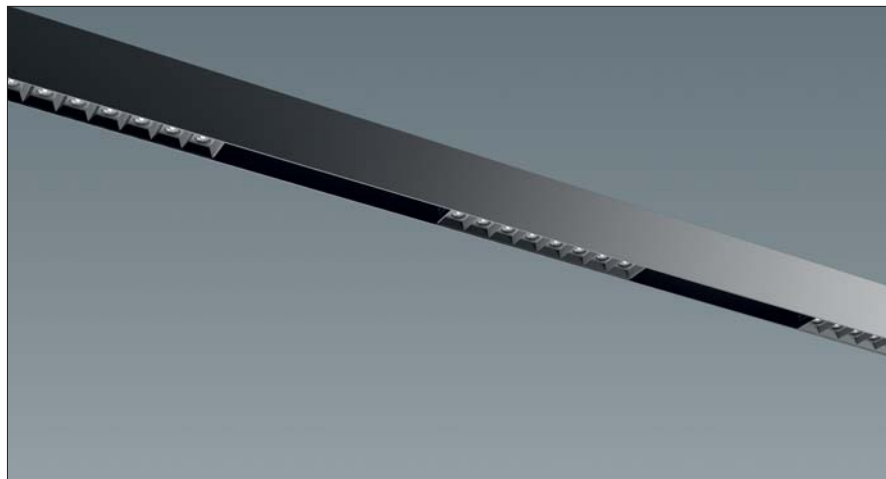

| | | | | |
|--|------------|---------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ◇ |
| 48V | LED 8W | CRI>95 | | |
| 3XD1.G6 ■ ▲ ▼ 02 on/off - DALI dimmable | | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 720 | M = 50° | | |
| 3 = 3000K | 772 | T = 15° | | |

X-Dark can be used as a single element,
or for unlimited length compositions.
Material: PMMA optical lens.
Light distribution: symmetric.


*X-Dark può essere usato come elemento
singolo, oppure per composizioni di varie lunghezze.
L'ottica delle lenti è in PMMA
(Polimetilmetacrilato).
Distribuzione simmetrica della luce.*

Frame - Struttura

02 ● Black - Nero

X-Line 30 | 60 | 90 | 120



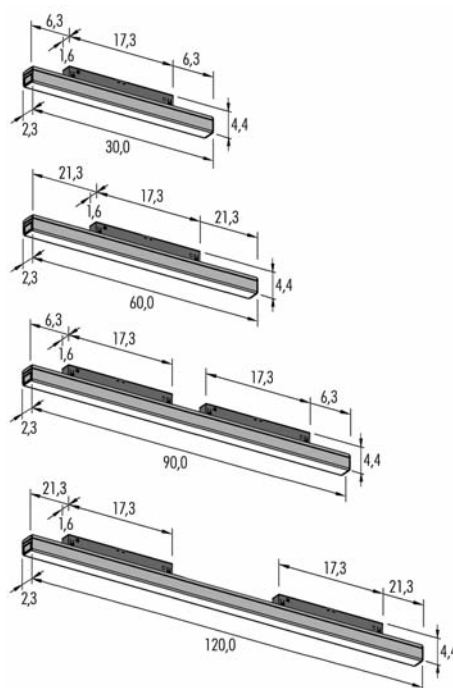

X-Line can be used as a single element, or for unlimited length compositions without any dark zone. Material: PC optical cover. Light distribution: symmetric.

X-Line può essere usato come elemento singolo, o come modulo per composizioni di varie lunghezze senza alcuna zona d'ombra. Diffusore luce in PC (Policarbonato). Distribuzione simmetrica della luce.

X-Line 60,90 and 120 cm, are the only measures that can be used to correctly illuminate the corners.

X-Line 60,90 e 120 cm, sono le misure che devono essere usate per illuminare correttamente gli angoli.

X-Line 30cm

| | | | | |
|--|------------|-------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 48V | LED 5W | CRI>90 | | |
| 3XL1.G6 ■ L.D1 on/off - DALI dimmable | | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 460 | 120° | | |
| 3 = 3000K | 500 | | | |

X-Line 60cm

| | | | | |
|--|------------|-------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 48V | LED 10W | CRI>90 | | |
| 3XL2.G6 ■ L.D1 on/off - DALI dimmable | | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 920 | 120° | | |
| 3 = 3000K | 1000 | | | |

X-Line 90cm

| | | | | |
|--|------------|-------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 48V | LED 15W | CRI>90 | | |
| 3XL3.G6 ■ L.D1 on/off - DALI dimmable | | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1380 | 120° | | |
| 3 = 3000K | 1500 | | | |

X-Line 120cm

| | | | | |
|--|------------|-------------|---|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE | ▽ | ⊕ |
| 48V | LED 20W | CRI>90 | | |
| 3XL4.G6 ■ L.D1 on/off - DALI dimmable | | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 1840 | 120° | | |
| 3 = 3000K | 2000 | | | |

Invisibile V4 Ø 5,5



02 Black - Nero



06 White - Bianco



T Glossy Black Titanium - Titanio Nero Lucido




S4 Brushed Brass - Ottone Spazzolato



N1 Brushed Nickel - Nickel Spazzolato



Z3 Brushed Rose Bronze - Bronzo Rosato Spazzolato



IP20 MC-E=3
48V LED 15W CRI>90

with honeycomb - con frangiluce:


4V4.03 on/off

4V4.G3 DALI dimmable

| Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-----------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 2400 | M = 36° |
| 3 = 3000K | 2472 | S = 24° |
| | | T = 15° |



Invisibile V7



| | | | | | |
|---------------|------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| IP20 | | MC-E=3 | CE | | |
| 48V | | LED 10W | CRI > 95 | | |
| 3V7.G3 | M.02 | on/off - DALI dimmable | | | |
| | <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 | = 2700K | 1148 | 30° | | |
| 3 | = 3000K | 1200 | | | |


Frame - Struttura

02 Black - Nero






Invisibile V8



UGR<16

| | | |
|---------------|----------------|------------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 20W | CRI>95 |
| 3V8.G3 | M.02 | on/off - DALI dimmable |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 1953 | 45° |
| 3 = 3000K | 2000 | |

Invisibile V9




UGR<25

| | | |
|---------------|---------------|------------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 9W | CRI>95 |
| 3V9.G3 | L.02 | on/off - DALI dimmable |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 816 | 90° |
| 3 = 3000K | 900 | |

Frame - Struttura

02 ● Black - Nero

Invisibile V10



UGR<19


| | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 8W | CRI>95 |
| 3V10.G3 | M.02 | on/off - DALI dimmable |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread |
| 2 = 2700K | 720 | M = 50° |
| 3 = 3000K | 772 | T = 15° |

Invisibile V10 can be used as a single element, or for unlimited length compositions.
Material: PMMA optical lens.
Light distribution: symmetric.

Invisibile V10 può essere usato come elemento singolo, oppure per composizioni di varie lunghezze. L'ottica delle lenti è in PMMA (Polimetilmetacrilato). Distribuzione simmetrica della luce.



Invisibile VB1 Ø 7,5



| | | | | | |
|----------------|------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| IP20 | | MC-E=3 | CE | | |
| 48V | | LED 3W | CRI>95 | | |
| 3VB1.G3 | L.02 | on/off - DALI dimmable | | | |
| | <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> | | |
| 2 | = 2700K | 324 | 360° | | |
| 3 | = 3000K | 329 | | | |


Frame - struttura

02 Black - Nero

Diffusor - Diffusore

Transparent - Trasparente

Bijou

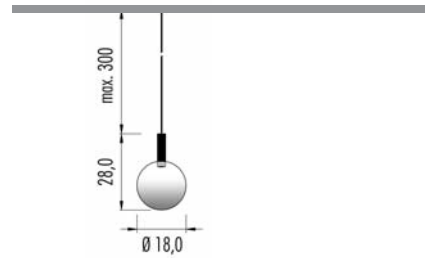

| IP40 | MC-E=3 | CE | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|--|--|--|
| 48V | LED 6W | CRI>90 | | | | | | | | | |
| 3BUX.G2 | on/off - DALI dimmable | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Led color</th> <th>Nominal lm</th> <th>Beam spread</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 = 2700K</td> <td>528</td> <td>25°</td> </tr> <tr> <td>3 = 3000K</td> <td>552</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Led color | Nominal lm | Beam spread | 2 = 2700K | 528 | 25° | 3 = 3000K | 552 | | | |
| Led color | Nominal lm | Beam spread | | | | | | | | | |
| 2 = 2700K | 528 | 25° | | | | | | | | | |
| 3 = 3000K | 552 | | | | | | | | | | |

Black power supply cable. Cavo di alimentazione, nero.


| | Frame - Struttura |
|----|------------------------------|
| 02 | Black - Opaco |
| 06 | White - Bianco |
| X | Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | Light Bronze - Bronzo Chiaro |

Bijou in light bronze colour, on 48V track system. Bijou in colore bronzo chiaro nel binario a 48V.






Chapeau




| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | 6W | CRI>90 |
| 3CHX.G2 S. □ on/off - DALI dimmable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700 °K | 528 | 25° |
| 3 = 3000 °K | 552 | |

C'est Moi




| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | 6W | CRI>90 |
| 3CMX.G2 S. □ on/off - DALI dimmable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700 °K | 528 | 20° |
| 3 = 3000 °K | 552 | |

Chérie



| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | 6W | CRI>90 |
| 3CEX.G2 S. □ on/off - DALI dimmable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700 °K | 528 | 25° |
| 3 = 3000 °K | 552 | |

C'est Toi




| | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | 6W | CRI>90 |
| 3CTX.G2 S. □ on/off - DALI dimmable | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700 °K | 528 | 25° |
| 3 = 3000 °K | 552 | |

| | | |
|----|-------------------|-----------------|
| □ | Frame - Struttura | |
| 02 | ● Black | - Nero |
| 06 | ○ White | - Bianco |
| X | ● Light Brass | - Ottone Chiaro |
| Y | ● Light Copper | - Rame Chiaro |
| Z | ● Light Bronze | - Bronzo Chiaro |

Black power supply cable
Cavo di alimentazione, nero

Chapeau, C'est Moi and Chérie in light bronze colour, on 48V track system. Chapeau, C'est Moi e Chérie nel colore bronzo chiaro nel binario a 48V.

Petit

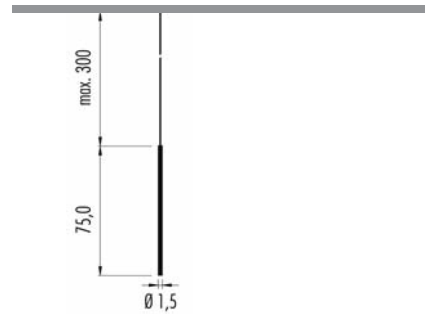

| | | | | | |
|---------|-----------|------------|------------------------|--|--|
| IP20 | | MC-E=3 | CE | | |
| 48V | | LED 2,3W | CRI>90 | | |
| 3PTX.G2 | | L. | on/off - DALI dimmable | | |
| | Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 | 2700 °K | 237 | 60° | | |
| 3 | 3000 °K | 256 | | | |


Black power supply cable. Cavo di alimentazione, nero.

| | Frame - Struttura |
|----|------------------------------|
| 02 | Black - Opaco |
| 06 | White - Bianco |
| X | Light Brass - Ottone Chiaro |
| Y | Light Copper - Rame Chiaro |
| Z | Light Bronze - Bronzo Chiaro |

Petit in black colour, on 48V track system. Petit in colore nero nel binario a 48V.



Pop P15 $\varnothing 3,0$

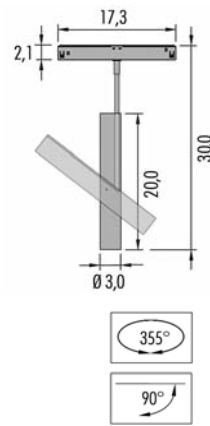

| | | |
|----------------|------------|---|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 48V | LED 8,0 W | CRI>95 |
| 3P15.G2 | ■ S. □ | on/off - DALI dimmable |
| 4P15.G2 | ■ S. □ | on/off - DALI dimmable with honeycomb - con frangiluce |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
| 2 = 2700K | 715 | 24° |
| 3 = 3000K | 767 | |
| 4 = 4000K | 832 | |



□ 02 Black - Nero



□ 06 White - Bianco






X - ePower

48V on/off power supply for track system.

Designed to stay flush with the profile.


Trasformatore a 48V, on/off, da inserire nel binario.

L'articolo è ingegnerizzato per rimanere in linea con il profilo.



| Code ① | W | Size | CV | Connectable fixtures |
|---------------------|----|------------|---------|----------------------|
| 3KIT.048.060 | 60 | 242mm | 48V | Max: 48W |
| Tech. Info | | 120 - 277V | 47-63Hz | |

- (A) Distance Device/Feed Unit
 (A) Distanza dal trasformatore alla testata di alimentazione.
 (B) Distance Feed Unit/Last Spot
 (B) Distanza dalla testata di alimentazione all'ultimo articolo.

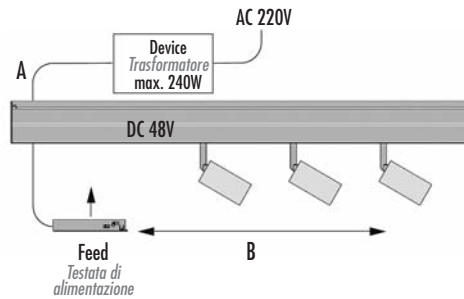

Drop voltage table - Tabella caduta di tensione

| Device | (A) | 5 mt. | 10 mt. | 20 mt. | 30 mt. |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 100W | (B) | 50 mt. | 50 mt. | 30 mt. | 10 mt. |
| 150W | (B) | 20 mt. | 15 mt. | 5 mt. | — |
| 240W | (B) | 15 mt. | 10 mt. | — | — |

Technical characteristics of the devices for 48V Track - Caratteristiche tecniche dei dispositivi per binario 48V

| Code ① | W | Size (mm) | CV | Connectable fixtures | Max distance | Cable section | Tech. Info |
|---------------------|-----|-----------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 3KIT.048.100 | 100 | 199x63x36 | 48V | Max: 70W | See chart here above | 2.5mm ² | 100-305V 47-63Hz |
| 3KIT.048.150 | 150 | 219x63x36 | 48V | Max: 105W | See chart here above | 2.5mm ² | 100-305V 47-63Hz |
| 3KIT.048.245 | 240 | 244x71x38 | 48V | Max: 150W | See chart here above | 2.5mm ² | 100-305V 47-63Hz |


Led warranty ONLY when used together with devices bought from Oty srl

I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i dispositivi acquistabili dalla Oty srl.

Recessed trimless - *Incasso senza bordo*




| | | |
|--------------------|-------|----------------|
| 1XR5.100.02 | 100cm | Black - Nero |
| 1XR5.100.06 | 100cm | White - Bianco |
| 1XR5.200.02 | 200cm | Black - Nero |
| 1XR5.200.06 | 200cm | White - Bianco |
| 1XR5.300.02 | 300cm | Black - Nero |
| 1XR5.300.06 | 300cm | White - Bianco |



1XR5.GAI.02 Black - Nero

Non electrified vertical internal corner - *Angolare interno verticale non elettrificato*



1XR5.GAE.02 Black - Nero

Non electrified vertical external corner - *Angolare esterno verticale non elettrificato*



1XR5.GAH.02 Black - Nero
1XR5.GAH.06 White - Bianco




Non electrified horizontal corner. *Angolare orizzontale non elettrificato*



1XR5.GF1.02 Bracket - Staffa

3 Units to connect each linear track, or 6 units to connect two linear tracks to a singular angular (horizontal or vertical) connector.

*Ordinare 3 staffe per unire due binari lineari.
Ordinare 6 staffe per unire due binari lineari ad un profilo angolare (orizzontale o verticale).*

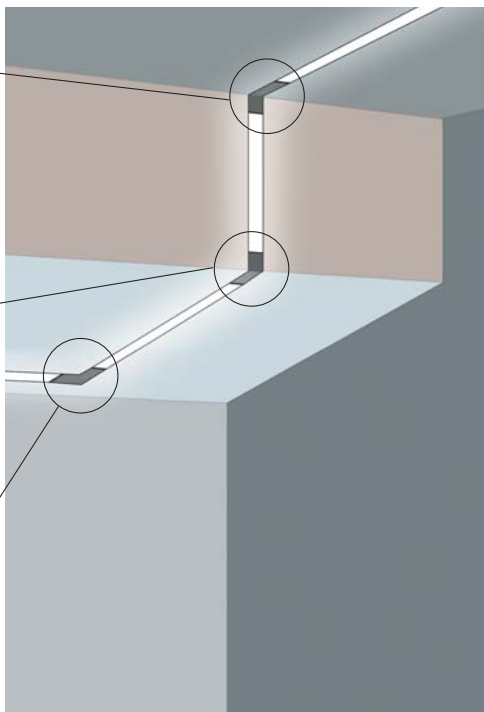

1XR5.PT1.02 100cm

Plaster installation guard. Black color

Copertura in PVC per protezione del binario durante l'installazione su cartongesso. Colore nero

Surface | Pendant - *Plafone* | *Sospensione*



| | | |
|--------------------|-------|----------------|
| 1XR2.100.02 | 100cm | Black - Nero |
| 1XR2.100.06 | 100cm | White - Bianco |
| 1XR2.200.02 | 200cm | Black - Nero |
| 1XR2.200.06 | 200cm | White - Bianco |
| 1XR2.300.02 | 300cm | Black - Nero |
| 1XR2.300.06 | 300cm | White - Bianco |



1XR2.GMT.02 Black - Nero
1XR2.GMT.06 White - Bianco

Mechanical plastic T-Joint for track 1XR2
Giunto plastico meccanico a T per binario 1XR2



1XR2.GET.02 Black - Nero
1XR2.GET.06 White - Bianco

T electrical joint for track 1XR2
Giunto elettrico a T per binario 1XR2




1XR2.GMX.02 Black - Nero
1XR2.GMX.06 White - Bianco

Mechanical plastic X-Joint for track 1XR2
Giunto plastico meccanico a X per binario 1XR2



1XR2.GEX.02 Black - Nero
1XR2.GEX.06 White - Bianco

X electrical joint for track 1XR2
Giunto elettrico a X per binario 1XR2



Canopy - Rosone: On/Off 48V - 150W

- 3XR2.C01.02** Black - Nero
3XR2.C01.06 White - Bianco


Wire - Cavo elettrificato: 150cm



- 3XR2.C13.02** Black - Nero
3XR2.C13.06 White - Bianco

Canopy with no device on board. Black wire 300cm
 Place the device in remote position.

*Rosone senza trasformatore. 300cm di cavo nero elettrificato.
 Posizionare il trasformatore in remoto.*

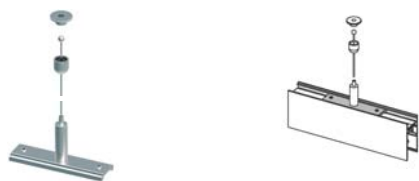

- 1XR2.GL1.01** 150cm
1XR2.GL2.01 300cm
1XR2.GL3.01 500cm

Long bracket for pendant track with steel cable Ø 1,5mm
Staffa per binario a sospensione con cavo in acciaio Ø 1,5mm



- 1XR2.GAH.02** Black - Nero
1XR2.GAH.06 White - Bianco

Non electrified corner for surface and pendant track
Angolare non elettrificato per binario a plafone e/o sospensione

Accessories for Recessed, Surface and Pendant 48V track system

Accessori comuni per binario 48V nelle versioni: incasso senza bordo, plafone e sospensione



- 1XR.TC1.02** Black - Nero
1XR.TC1.06 White - Bianco

End cup - *Tappo chiusura binario*



- 1XR.TF1.02** Black - Nero
1XR.TF1.06 White - Bianco

End cup with hole - *Tappo con foro per chiusura binario*



- 1XR.CE3.02** 300cm. Black - Nero
1XR.CE3.06 300cm. White - Bianco

Aesthetic track cover - *Chiusura estetica binario*



1XR.CUT

Cutting tool for track conductors - *Cesoia per ridurre i conduttori*



- 1XR.TE1.02** Black - Nero
1XR.TE1.06 White - Bianco

Short power - Feed - *Testata di alimentazione ridotta*



- 1XR.GEC.02** Black - Nero
1XR.GEC.06 White - Bianco

Electrified joint connector - *Giunto passante elettrificato*



- 1XR.GEA.02** Black - Nero
1XR.GEA.06 White - Bianco

Adjustable electrified corner - *Giunto elettrificato flessibile*



- 1XR.GMC.02** Black - Nero

Non electrified joint connector - *Giunto passante non elettrificato*

X-Running

Pendant light with a bi-emission aluminum structure.

Available in two versions:

- CUP, in sizes Ø60, Ø80 and Ø120cm, dimmable with central canopy Ø33cm.

- in sizes Ø60, Ø80, Ø120 and Ø180cm, on/off or dimmable with micro canopy Ø7,5cm and transformer to be placed in remote position.

Articolo a sospensione con struttura in alluminio ed emissione della luce superiore ed inferiore.

Disponibile in due versioni:


- CUP, nelle misure Ø60, Ø80 e Ø120cm, dimmerabile con rosone centrale Ø33cm.

- nelle misure Ø60, Ø80, Ø120 e Ø180, on/off oppure dimmerabile con micro rosone Ø7,5cm e trasformatore da posizionare in remoto.



X-Running CUP

central external canopy - rosone esterno centrale

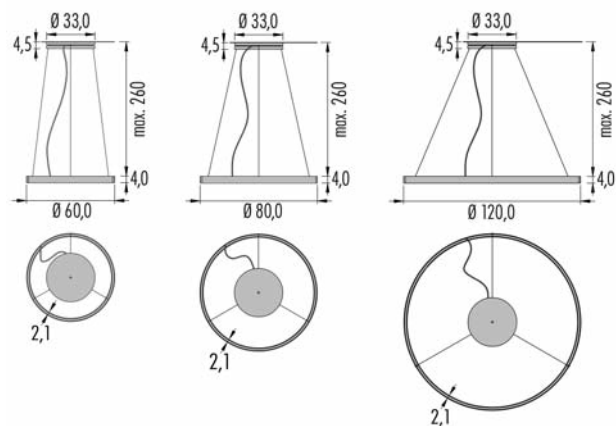

R06 Ø 60,0

IP40 ⓘ UGR<14 CE ▽ ⊕

24V 88W CRI>90

3RC06.4 ■ L. □ DALI - Push - 1...10V

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 6552 | 44° |
| 3 = 3000K | 7280 | |

R12 Ø 120,0

IP40 ⓘ UGR<14 CE ▽ ⊕

24V 184W CRI>90

3RC12.4 ■ L. □ DALI - Push - 1...10V

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 13752 | 44° |
| 3 = 3000K | 15280 | |

R08 Ø 80,0

IP40 ⓘ UGR<14 CE ▽ ⊕

24V 126W CRI>90

3RC08.4 ■ L. □ DALI - Push - 1...10V

| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread |
|-------------|------------|-------------|
| 2 = 2700K | 9432 | 44° |
| 3 = 3000K | 10480 | |

□ Ring - Anello Canopy - Rosone Wire - Cavo

02 ● Black - Nero White - Bianco Black - Nero


06 ○ White - Bianco White - Bianco Black - Nero



X - Running

micro external canopy: gear in remote position - micro rosone esterno: trasformatore in remoto



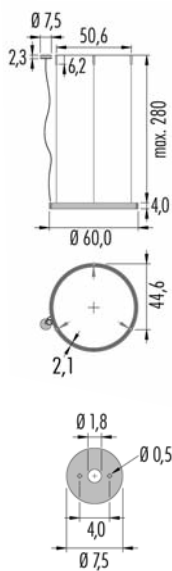

R06 Ø 60,0


| | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---|---|
| IP40 | UGR<14 | CE | ▽ | ◇ |
| 24V | 88W | CRI>90 | | |
| 3R06.4 ■ L. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 6552 | 44° | | |
| 3 = 3000K | 7280 | | | |

R08 Ø 80,0

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---|---|
| IP40 | UGR<14 | CE | ▽ | ◇ |
| 24V | 126W | CRI>90 | | |
| 3R08.4 ■ L. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 9432 | 44° | | |
| 3 = 3000K | 10480 | | | |

3KIT.E24.DIM

Dimmable option:
DALI - Push - 1...10V
Remote installation
Installazione remota

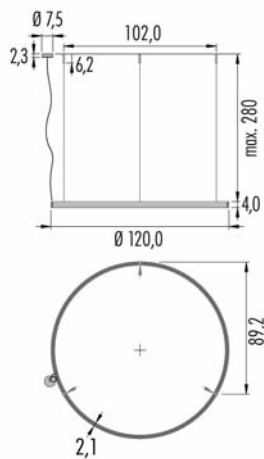


R12 Ø 120,0

| | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---|---|
| IP40 | UGR<14 | CE | ▽ | ◇ |
| 24V | 184W | CRI>90 | | |
| 3R12.4 ■ L. □ | on/off | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 13752 | 44° | | |
| 3 = 3000K | 15280 | | | |

3KIT.E24.DIM

Dimmable option:
DALI - Push - 1...10V
Remote installation
Installazione remota

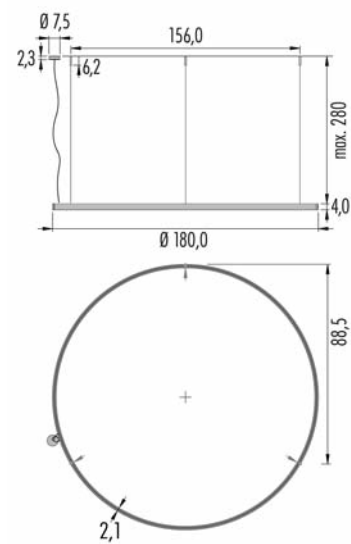

R18 Ø 180,0

| | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|---|---|
| IP40 | UGR<14 | CE | ▽ | ◇ |
| 24V | 270W | CRI>90 | | |
| 3R18.4 ■ L. □ | on/off - 1...10V | | | |
| ■ Led color | Nominal lm | Beam spread | | |
| 2 = 2700K | 20232 | 44° | | |
| 3 = 3000K | 22480 | | | |

3KIT.D24.DIM

Dimmable option:
DALI - Push - 1...10V
Remote installation
Installazione remota

| | | | |
|----|------------------|-----------------|--------------|
| □ | Ring - Anello | Canopy - Rosone | Wire - Cavo |
| 02 | ● Black - Nero | Black - Nero | Black - Nero |
| 06 | ○ White - Bianco | White - Bianco | Black - Nero |

Y-Line 24V micro track system

Y-Line is a micro track at low voltage 24V, available in the following versions: recessed trimless (only for plasterboard) and surface (wall and ceiling).

Y-Dot, Y-Flo and Y-Sfera products are suitable for different needs of lighting.

They're anchored into the Y-Rail profile by a fit system with safety mechanism.

Products on Y-Line profiles, can be managed for an on/off switch or for an IGBT- Triac, DALI or Push dimming.

With DALI dimming system, all products on the same track can't be controlled individually or in groups. The dimming input sets simultaneously all products.

Y-Line è un micro binario a 24V, disponibile nella versione ad incasso senza bordo (solo per cartongesso), ed a parete/plafone.

I prodotti Y-Dot, Y-Flo e Y-Sfera soddisfano diverse tipologie di illuminazione, e si installano al binario Y-Line attraverso un fissaggio provvisto di sicurezza meccanica.

I prodotti disposti nei binari Y-Line, possono essere gestiti per l'accensione on/off oppure per una dimmerazione IGBT- Triac, DALI o Push.

Con la dimerabilità DALI, tutti i prodotti collegati nella stessa linea, non possono essere comandati singolarmente o a gruppi; pertanto il comando di dimmerazione gestisce contemporaneamente tutti i prodotti.



Y-Dot 1 ø 3,2

Y-Dot 2 ø 4,0



02 Black - Nero



06 White - Bianco





X Light Brass - Ottone Chiaro



Y Light Copper - Rame Chiaro



Z Light Bronze - Bronzo Chiaro



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|--|--|---------|--|--|
| IP20 | MC-E=3 | CE | | | | | | | | | | | | |
| 24V | LED 4W | CRI>90 | | | | | | | | | | | | |
| 4YD1.G3 on/off - dimmable with honeycomb - con frangiluce | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>■ Led color</td> <td>Nominal lm</td> <td>▲ Beam spread</td> </tr> <tr> <td>2 = 2700K</td> <td>400</td> <td>M = 36°</td> </tr> <tr> <td>3 = 3000K</td> <td>440</td> <td>S = 24°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>T = 18°</td> </tr> </table> | ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | 2 = 2700K | 400 | M = 36° | 3 = 3000K | 440 | S = 24° | | | T = 18° | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | | | | | | | | | | | |
| 2 = 2700K | 400 | M = 36° | | | | | | | | | | | | |
| 3 = 3000K | 440 | S = 24° | | | | | | | | | | | | |
| | | T = 18° | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|---------|-----------|-----|---------|--|--|---------|--|--|
| IP20 | MC-E=3 | CE | | | | | | | | | | | | |
| 24V | LED 8W | CRI>90 | | | | | | | | | | | | |
| 4YD2.G3 on/off - dimmable with honeycomb - con frangiluce | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>■ Led color</td> <td>Nominal lm</td> <td>▲ Beam spread</td> </tr> <tr> <td>2 = 2700K</td> <td>800</td> <td>M = 36°</td> </tr> <tr> <td>3 = 3000K</td> <td>810</td> <td>S = 24°</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>T = 18°</td> </tr> </table> | ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | 2 = 2700K | 800 | M = 36° | 3 = 3000K | 810 | S = 24° | | | T = 18° | | |
| ■ Led color | Nominal lm | ▲ Beam spread | | | | | | | | | | | | |
| 2 = 2700K | 800 | M = 36° | | | | | | | | | | | | |
| 3 = 3000K | 810 | S = 24° | | | | | | | | | | | | |
| | | T = 18° | | | | | | | | | | | | |





Y-Flo 125cm



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | LED 7W | CRI>90 |
| 3YF1.G43L.D1 | on/off - dimmable | |
| <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 3000K | 500 | 110° |

Y-Sfera S1



| | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | LED 2W | CRI>90 |
| 3YS1.G3 L.06 | on/off - dimmable | |
| ■ Led color | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 2 = 2700K | 285 | 360° |
| 3 = 3000K | 300 | |

Y-Sfera S2




| | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| IP20 | MC-E=3 | CE |
| 24V | LED 4W | CRI>90 |
| 3YS2.G33L.06 | on/off - dimmable | |
| <i>Led color</i> | <i>Nominal lm</i> | <i>Beam spread</i> |
| 3000K | 320 | 360° |

ATTENTION:

The wire CANNOT be shortened.

Il cavo di elettrificazione NON può essere accorciato.

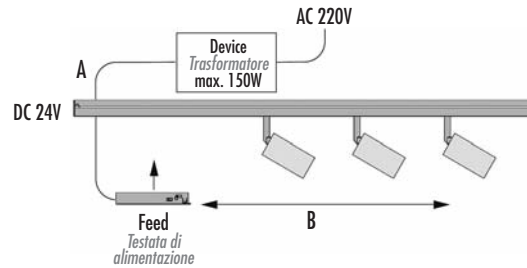

(A) Distance Device/Feed Unit
 (A) Distanza dal trasformatore alla testata di alimentazione.
 (B) Distance Feed Unit/Last Spot
 (B) Distanza dalla testata di alimentazione all'ultimo articolo.

Drop Voltage Table - Tabella caduta di tensione

| Power Supply | | A with cable section (2*0,75mm ²) | | |
|--------------|---------|---|------|--------------|
| | | 1 mt | 5 mt | 10 mt |
| | | B Track Length with tolerance 5% | | |
| Wattage | Current | (mt) | (mt) | (mt) |
| 75W | 3.13A | 20 | 15 | 5 |
| 150W | 6.25A | 10 | 3 | Not admitted |

| Power Supply | | A with cable section (2*1,5mm ²) | | |
|--------------|---------|--|------|-------|
| | | 1 mt | 5 mt | 10 mt |
| | | B Track Length with tolerance 5% | | |
| Wattage | Current | (mt) | (mt) | (mt) |
| 75W | 3.13A | 35 | 30 | 25 |
| 150W | 6.25A | 15 | 10 | 10 |


Technical characteristics of devices for 24V Track - Caratteristiche tecniche dei dispositivi per binario 24V

| Code ⓘ | W | dimming | CV | Connectable fixtures | Max distance | Size (mm) | Tech. Info |
|---------------------|-----|-------------|-----|----------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 3KIT.024.080 | 75 | ON/OFF | 24V | Max: 70W | See chart here above | 168x38x30 | 220-240V 50-60Hz |
| 3KIT.D24.075 | 75 | IGBT-TRIAC | 24V | Max: 70W | See chart here above | 300x42x31 | 100-305V 47-63Hz |
| 3KIT.D24.150 | 150 | IGBT-TRIAC | 24V | Max: 140W | See chart here above | 362x43x31 | 100-305V 47-63Hz |
| 3KIT.E24.080 | 80 | DALI - Push | 24V | Max: 70W | See chart here above | 340x45x31 | 100-305V 47-63Hz |
| 3KIT.E24.150 | 150 | DALI - Push | 24V | Max: 140W | See chart here above | 340x45x31 | 100-305V 47-63Hz |

Led warranty ONLY when used together with devices bought from Oty srl

I Led sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento ai dispositivi acquistati dalla Oty srl

External devices for 24V Track - Driver esterni per binario 24V



| Code ⓘ | W | dimming | CV | Connectable fixtures | Feed | Size (mm) | Tech. Info |
|-------------------|-----|------------|-----|----------------------|--------|-----------|------------------|
| 3K01.075.□ | 75 | IGBT-TRIAC | 24V | Max: 70W | 1xFeed | 450x47x34 | 100-305V 47-63Hz |
| 3K01.150.□ | 150 | IGBT-TRIAC | 24V | Max: 140W | 1xFeed | 450x47x34 | 100-305V 47-63Hz |
| 3K02.075.□ | 75 | IGBT-TRIAC | 24V | Max: 70W | 2xFeed | 470x47x34 | 100-305V 47-63Hz |
| 3K02.150.□ | 150 | IGBT-TRIAC | 24V | Max: 140W | 2xFeed | 470x47x34 | 100-305V 47-63Hz |

□ Frame - Struttura

| | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------|
| 02 | ● | Matt Black | - Nero Opaco |
| 06 | ○ | Matt White | - Bianco Opaco |
| X | ● | Light Brass | - Ottone Chiaro |
| Y | ● | Light Copper | - Rame Chiaro |
| Z | ● | Light Bronze | - Bronzo Chiaro |



Y-Line 1: Surface: Wall/Ceiling - Parete/Plafone



Code

1YL1.100. 100cm

1YL1.200. 200cm

1YL1.300. 300cm



1YL1.TC1. C

End cup 2pcs set
2 unità tappi chiusura binario



1YL1.GAH. 5,0x5,0cm

Non electrified horizontal corner.
Angolare orizzontale non elettrificato




1YL1.GAI. 5,0x5,0cm

Non electrified vertical internal corner
Angolare interno verticale non elettrificato

Frame - Struttura

- 02** **Matt Black** - Nero Opaco
- 06** **Matt White** - Bianco Opaco
- X** **Light Brass** - Ottone Chiaro
- Y** **Light Copper** - Rame Chiaro
- Z** **Light Bronze** - Bronzo Chiaro

Y-Line 4: Recessed trimless - Incasso senza bordo

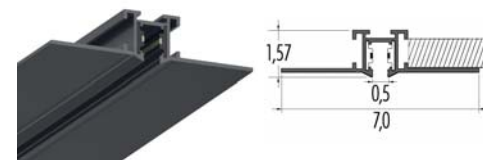

Code

1YL4.100.02 100cm **Matt Black - Nero Opaco**

1YL4.200.02 200cm **Matt Black - Nero Opaco**

1YL4.300.02 300cm **Matt Black - Nero Opaco**



1YL4.TC1.02C **Black - Nero**

End cup 2pcs set
2 unità tappi chiusura binario



1YL4.GAH.02 **Black - Nero** 4,8x4,8cm

Non electrified horizontal corner.
Angolare orizzontale non elettrificato



1YL4.GAI.02 **Black - Nero** 3,7x3,7cm

Non electrified vertical internal corner
Angolare interno verticale non elettrificato



1YL4.GF1.02 **Bracket - Staffa**

1 Unit to connect each linear track, or 2 units to connect two linear tracks to a singular corner (horizontal or vertical) connector.

Ordinare 1 staffa per unire due binari lineari. Ordinare 2 staffe per unire due binari lineari ad un profilo angolare.

Accessories for 24V micro track system Y-Line 1 and Y-Line 4
Accessori comuni per micro binario 24V Y-Line 1 e Y-Line 4



1YL.TE1.02 Black - Nero

Power feed - *Testata di alimentazione*



1YL.GEC.02 Black - Nero

Electrified joint connector - *Giunto passante elettrificato*



1YL.GEA.02 Black - Nero

Adjustable electrified connector for corners
Giunto elettrificato flessibile per gli angoli



1YL.CO1.02 100cm Black - Nero

Aesthetic track cover - *Chiusura estetica binario*

Vademecum

MC-E

MacAdams step:

é un parametro attraverso il quale si definisce il grado di decadimento del colore della luce di una sorgente led nel tempo.

Lo step 3 rappresenta ad oggi il livello di decadimento più basso.

it is a parameter which defines the deterioration degree of the colour of the light coming from a led source during its life. Step 3 is nowadays the lower deterioration level.

es ist ein Parameter, der der Verschlechterungsgrad der Lichtfarbe eines Led Leuchtmittels während seines Lebens bestimmt. Step 3 ist heutzutage das niedrigste Verschlechterungsniveau.

Est un paramètre avec le quel on défini le degré de détérioration de la couleur de la lumière d'une source led dans le temps. Aujourd'hui le Step 3 est le niveau de détérioration le plus bas.

el es un parámetro que define el grado de deterioración del color de la luz de una fuente led en el tiempo. El step 3 representa hoy el nivel de deterioración más bajo.

CRI

Indice di resa cromatica di una sorgente luminosa, e misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.

Colour Rendering Index of a light source and measure indicating how natural the colours of objects appear when enlightened from it.

Farbwiedergabeindex einer Lichtquelle und Maß, das, wie nach der Natur die Farben der Objekten sich herausstellen, wenn sie von dieser Lichtquelle beleuchtet sind, anzeigt.

Indice de rendu des couleurs d'une source lumineuse et mesure qui indique la pureté des couleurs des objets éclairés par cette source.

Indice de rendimiento lumínico de una fuente luminosa, y medida de lo natural del color de los objetos iluminados con dicha fuente.

lm

Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso di una sorgente luminosa.

Lumen is the unit of the light flux of a light source.

Lumen ist ein Maß der Strahlengang einer Lichtquelle.

Le lumen est l'unité de mesure du flux d'éclairage d'une source lumineuse.

El lumen es la unidad de medida del flujo luminoso de una fuente luminosa.

lx

Il lux è l'unità di misura per l'illuminamento di un'area piana.

Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato.

Lux is the unit for the lighting of a flat area. One lux is equal to one lumen divided per one square meter.

Lux ist ein Maß für die Beleuchtung einer ebenen Oberfläche.

Ein lux ist gleich ein lumen geteilt durch einen quadratischen Meter.

Le lux est l'unité de mesure pour l'illumination d'une zone plane. Un lux correspond à un lumen divisé par mètre carré.

El lux es la unidad de medida de iluminación de una superficie. Un lux es equivalente a un lumen por metro cuadrado.



Classe I: Le componenti elettriche accessibili sono collegate ad un conduttore di terra.

Class I: Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing compulsory.

Klasse I: Grundisolation leitenden; berührbare Metallteile sind mit Schutzerdung verbunden. Schutzerdung vorgeschrieben.

Classe I: Seulement isolation de base, les parties conductrices accessibles sont reliées à un conducteur terre. Mise à la terre obligatoire.

Clase I: Sólo aislamiento fundamental; además, las partes conductoras accesibles están conectados a un conductor de tierra. Puesta a tierra indispensable.



Classe II: Messa a terra esclusa, sostituita da cavi elettrici con un isolamento rinforzato.

Class II: basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. Earthing excluded

Klasse II: Entweder zu der Grundisolation kommt noch eine zweite Isolierung hinzu oder ist eine verstrebtten Isolierung vorgesehen.

Classe II: Soit à l'isolation, soit ces deux dernières sont remplacées par une isolation renforcée. Mise à la terre: excluse.

Clase II: Al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bien los dos aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado.



Classe III: Alimentazione a bassa tensione, inferiore a 50V-50Hz. Messa a terra non prevista.

Class III: Low tension inferior to 50V-50Hz. No ground cable.

Klasse III: Niedervolt < 50V-50 Hz, ohne Erdung

Class III: Alimentation de sécurité à basse tension.

Ne doit en aucun cas être utilisée pour des tensions supérieures à 50V-50Hz. mise à la terre.

Clase III: Alimentación de baja tensión, inferior a 50V-50Hz. Toma de tierra no prevista.



Apparecchio con caratteristiche per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (EN 60 598/VDE 0711).

Device which can be mounted on flammable surfaces (EN 60 598/VDE 0711).

Aparato con características para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables (EN 60 598/VDE 0711).



Prodotto conforme alle direttive europee.

Products complying with the Eur. Comm. rules.

Produkt gemaess den EU-Normen.

Producido conforme a las directivas europeas.

IP identification

- Ⓒ** Driver incluso
Driver included
Treiber mitgeliefert
Driver fourni
Driver incluido
- Ⓒ** Driver non incluso
Driver not included
Treiber nicht mitgeliefert
Driver non fourni
Driver excluïdo
- Ⓕ** lampadina inclusa
including bulb
Leuchtmittel inklusiv
ampoule comprise
bombilla incluida
- Ⓖ** lampadina esclusa
bulb not included
Leuchtmittel nicht mitgeliefert
ampoule non fournie
bombilla excluïdo
- Ⓗ** trasformatore non incluso
transformer not included
Trafo nicht mitgeliefert
transformateur non fournie
transformador excluïdo
- Ⓙ** trasformatore incluso
transformer included
Trafo mitgeliefert
transformateur fournie
transformador incluido
- IP0X** nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protecci3n
- IP1X** protezione contro corpi estranei ≥ 50 mm
protection against solid objects ≥ 50 mm
Schutz gegen Fremdk3rpern ≥ 50 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 50 mm
protegido contra objetos extraños ≥ 50 mm
- IP2X** protezione contro corpi estranei ≥ 12 mm
protection against solid objects ≥ 12 mm
Schutz gegen Fremdk3rpern ≥ 12 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 12 mm
protegido contra objetos extraños ≥ 12 mm
- IP3X** protezione contro corpi estranei $\geq 2,5$ mm
protection against solid objects $\geq 2,5$ mm
Schutz gegen Fremdk3rpern $\geq 2,5$ mm
protection contre des corps étrangers $\geq 2,5$ mm
protegido contra objetos extraños $\geq 2,5$ mm
- IP4X** protezione contro corpi estranei ≥ 1 mm
protection against solid objects ≥ 1 mm
Schutz gegen Fremdk3rpern ≥ 1 mm
protection contre des corps étrangers ≥ 1 mm
protegido contra objetos extraños ≥ 1 mm
- IP5X** protezione da polvere
dust-protected
Staubgeschützt
protection contre la poussière
aparato protegido contra el polvo
- IP6X** stagno alla polvere
dust-proof
Staubdicht
hermétique à la poussière
aparato totalmente protegido contra el polvo
- IPX0** nessuna protezione
no protection
kein Schutz
non protégé
sin protecci3n
- IPX1** protezione contro caduta acqua verticale
protected against water drops falling vertically
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen
protégé contre les gouttes d'eau tombant verticalement
protegido contra la caida de gotas de aqua
- IPX2** protezione contro caduta di gocce oblique a 15°
protected against water drops max inclination 15°
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen Neigung 15°
protégé contre les gouttes d'eau à inclinaison maximale de max 15°
protegido contra la caida de gotas de aqua con inclinaci3n max 15°
- IPX3** protezione contro caduta di gocce oblique a 60°
protected against water drops max inclination 60°
Schutz gegen Wassertropfen, die senkrecht herabfallen Neigung 60°
protégé contre les gouttes d'eau à inclinaison de max 60°
protegido contra la caida de gotas de aqua con inclinaci3n max 60°
- IPX4** protezione contro spruzzi d'acqua
protected against sprinkling water
Spritzwassergeschützt
protégé contre les éclaboussures
aparato protegido contralasalpicaduras
- IPX5** protezione contro getti d'acqua
protected against water jets
Wasserstrahlgeschützt
protégé contre les gouttes d'eau
aparato totalmente protegido contra los chorros de aqua
- IPX6** protezione contro inondazioni
Protected against flooding
Überschwemmunggeschützt
rotected against flooding
aparato totalmente protegido contra
- IPX7** protezione per immersione temporanea
protected against brief immersions
gegen kurzen Tauchen geschutzt
hermétique à la immersion
aparato totalmente protegido contra la sumersi3n
- IPX8** protezione per immersione costante
protected against long immersion
Tauchengeschützt
protégé pour des immersions prolongées
aparato totalmente protegido contra la larga imersi3n



CREDITS

| | |
|------------------------|--------------------|
| Graphic Concept | Claudio Malvestio |
| Images | Intermiddle s.r.l. |
| Printing | Grafiche Gemma |
| Copyright | OTY s.r.l. |
| Printed in Italy | April - 2026 |

OTY SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AL PROPRI MODELLI, SENZ'ALCUN PREAVVISO, QUALSIASI MODIFICA RITENESSE OPPORTUNA. TUTTI I MODELLI SONO DEPOSITATI.

OTY RESERVES THE RIGHT TO INTRODUCE ANY CHANGES TO ITS OWN MODELS, WITHOUT NOTICE IN ADVANCE. ALL MODELS HAVE BEEN DULY REGISTERED.

OTY BEHALT SICH DAS RECHT VOR ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN, OHNE SOFORTIGE BENCHRICHTIGUNG. ALLE MODELLE SIND EINGETRAGEN.

OTY SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER UNE QUELCONQUE MODIFICATION À LES MODÈLES SANS PRÉAVIS. TOUS NOUS MODÈLES SONT DÉPOSÉS.

OTY SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN SOBRE SUS MODELOS SIN PREVIO AVISO. TODOS LOS MODELOS HAN SIDO DEPOSITADOS.

Oty s.r.l.
via Spangaro 8/a
30030 Peseggia di Scorzé
(Venezia) Italy

www.otylight.com
e-mail: info@otylight.com
t. +39 (0)41 5830499
f. +39 (0)41 5830520

